


/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΛΟΝΑΣ - ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
MULLION - BEAM INSTALLATION

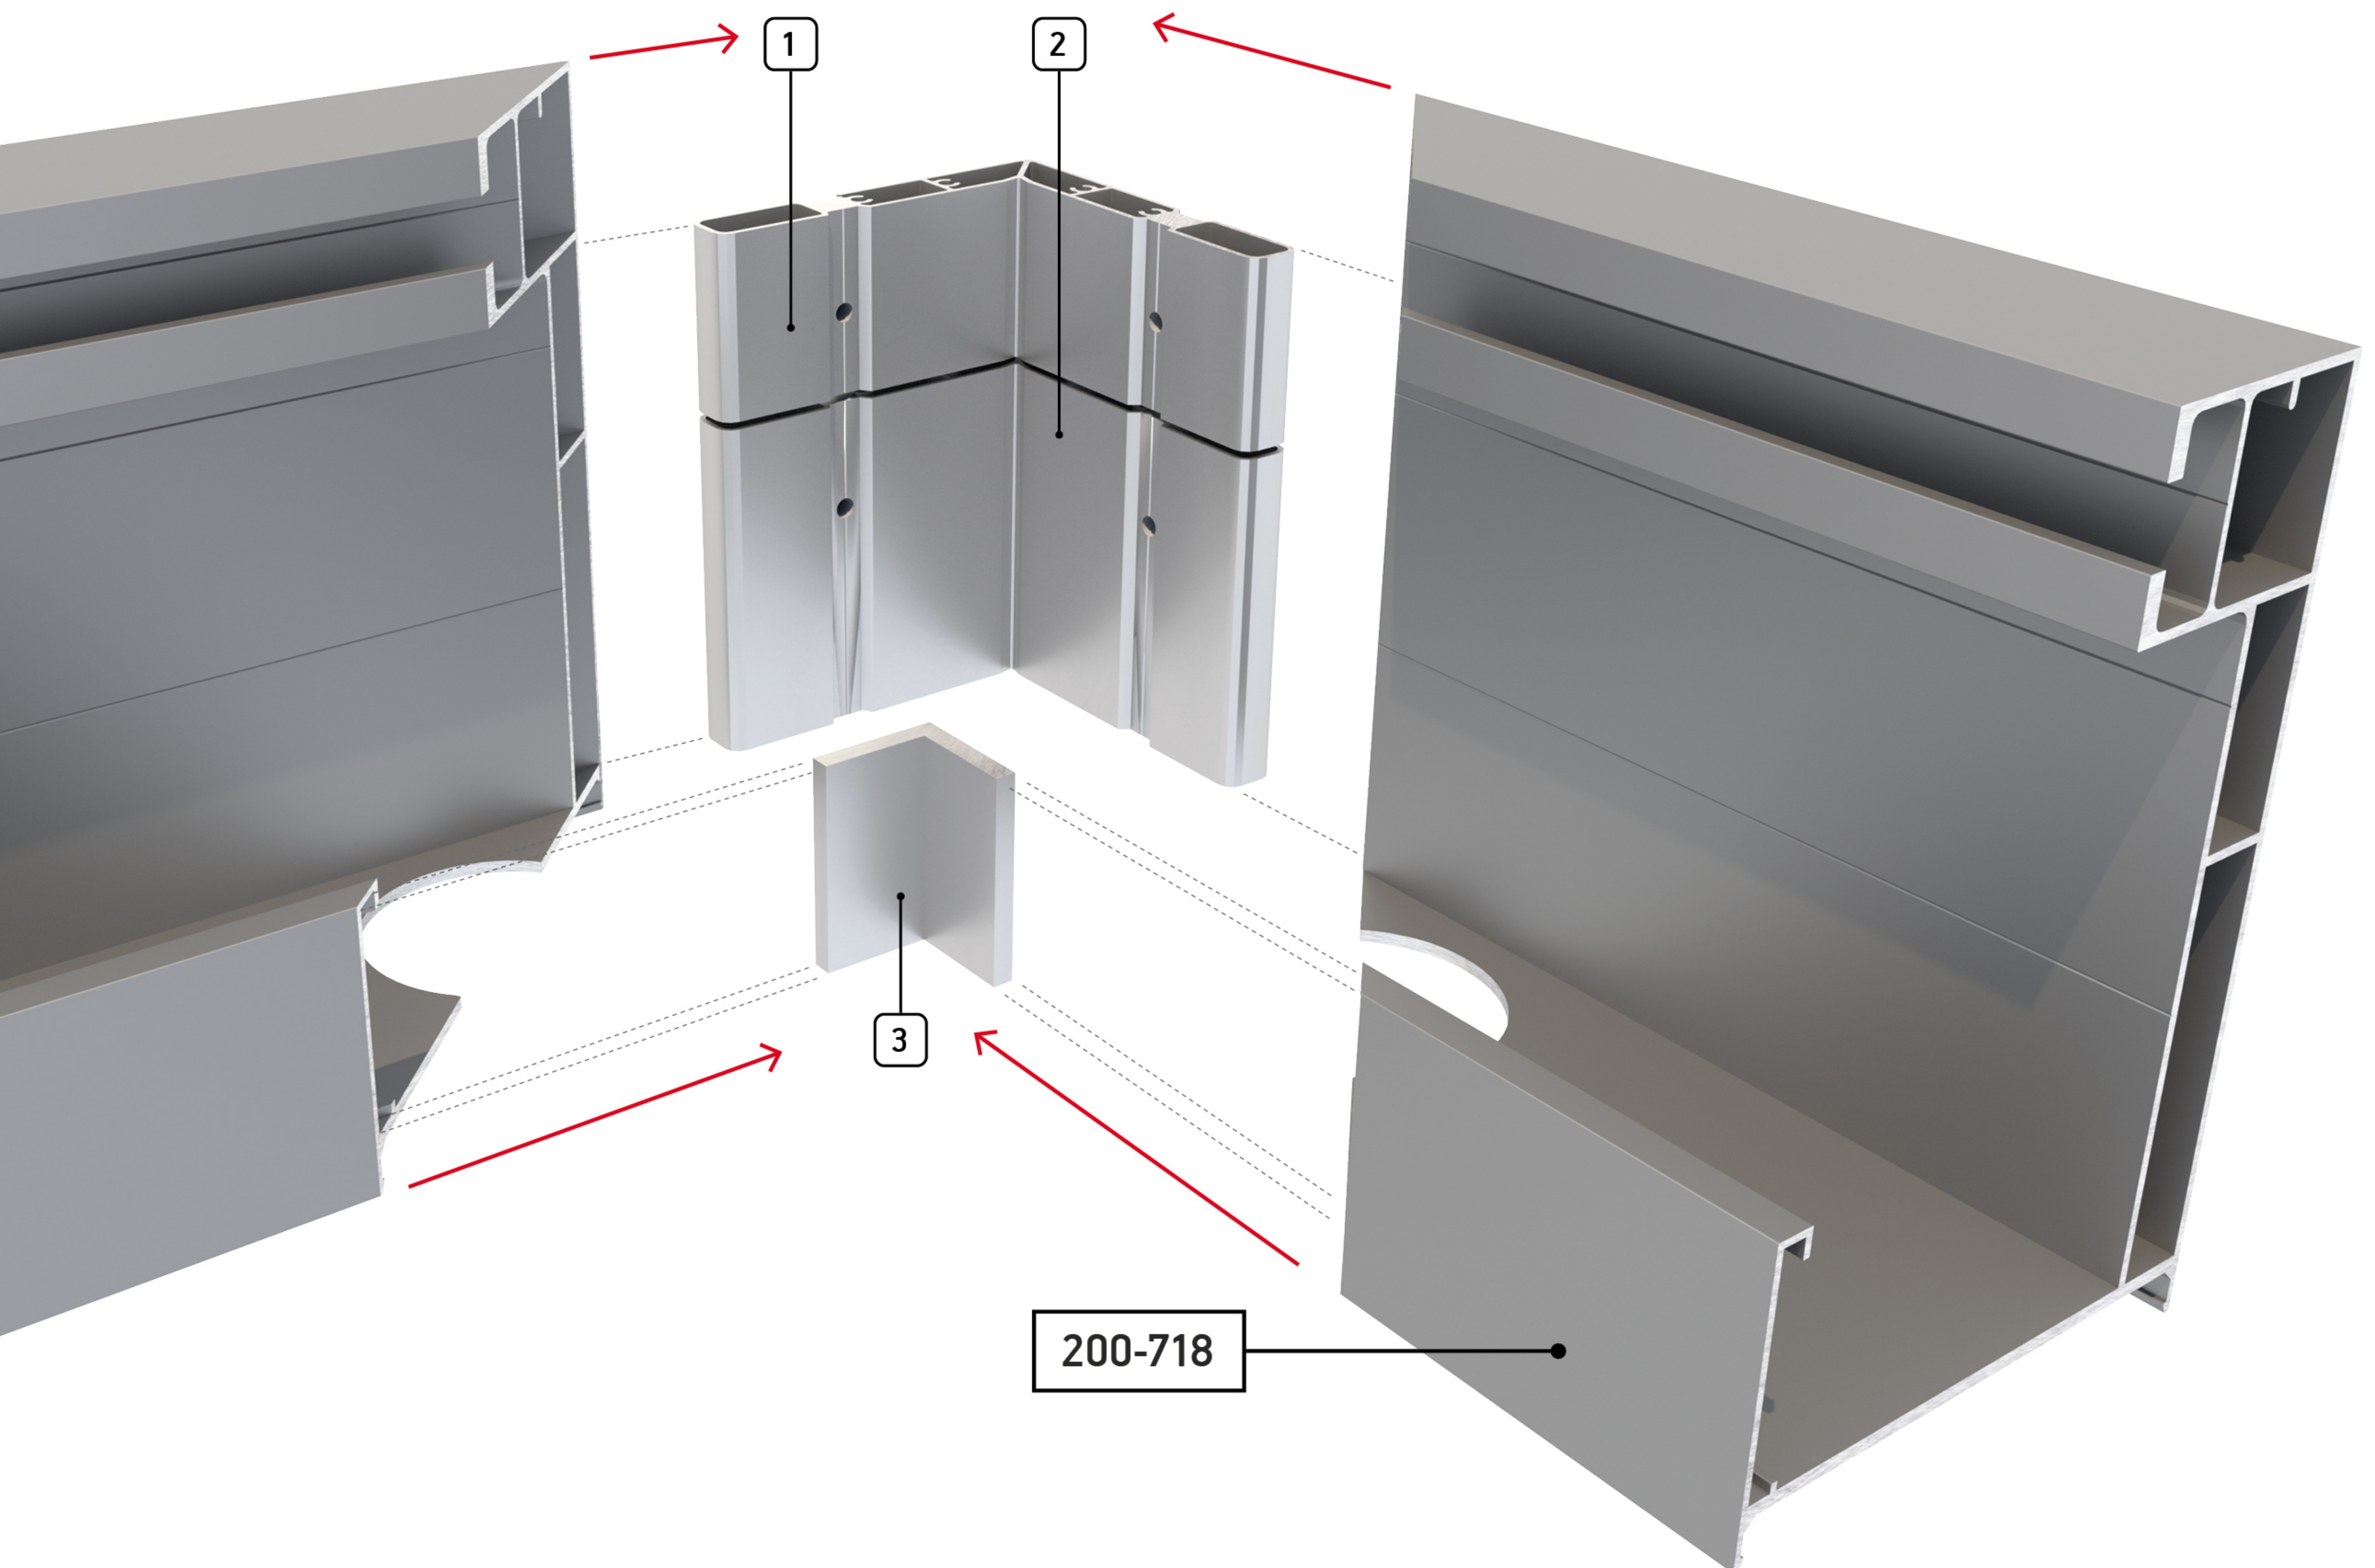

Ενώνουμε τα προφίλ της τραβέρσας **200-718** χρησιμοποιώντας τις γωνίες συνδέσεως **94-20-00-2445** και **94-20-00-3796** και τη γωνία ευθυγράμμισης **94-20-00-3792**, οι οποίες τοποθετούνται συρταρωτά μέσα στο προφίλ της τραβέρσας, όπως φαίνεται στην εικόνα. Στην συνέχεια βιδώνονται οι γωνίες συνδέσεως με φρεζάτες βίδες allen.

The **200-718** profiles are joined together using connection squares **94-20-00-2445** and **94-20-00-3796** and the **94-20-00-3792** alignment square which are installed in the beam profile as shown in the picture above. Then, the connection squares are fixed using the hexagon csk socket screw.

1. **94-20-00-2445**
Γωνία συνδέσεως 200-718 (44,8mm)
Connection angle for profile 200-718 (44.8mm)
2. **94-20-00-3796**
Γωνία συνδέσεως τραβέρσας 200-718
Beam's 200-718 connection angle
3. **94-20-00-3792**
Γωνία ευθυγράμμισης τραβέρσας 200-718 (48,9mm)
Beam's 200-718 alignment angle (48.9mm)