


DIVIBOX MINIMAL+SMART

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Interior partition systems

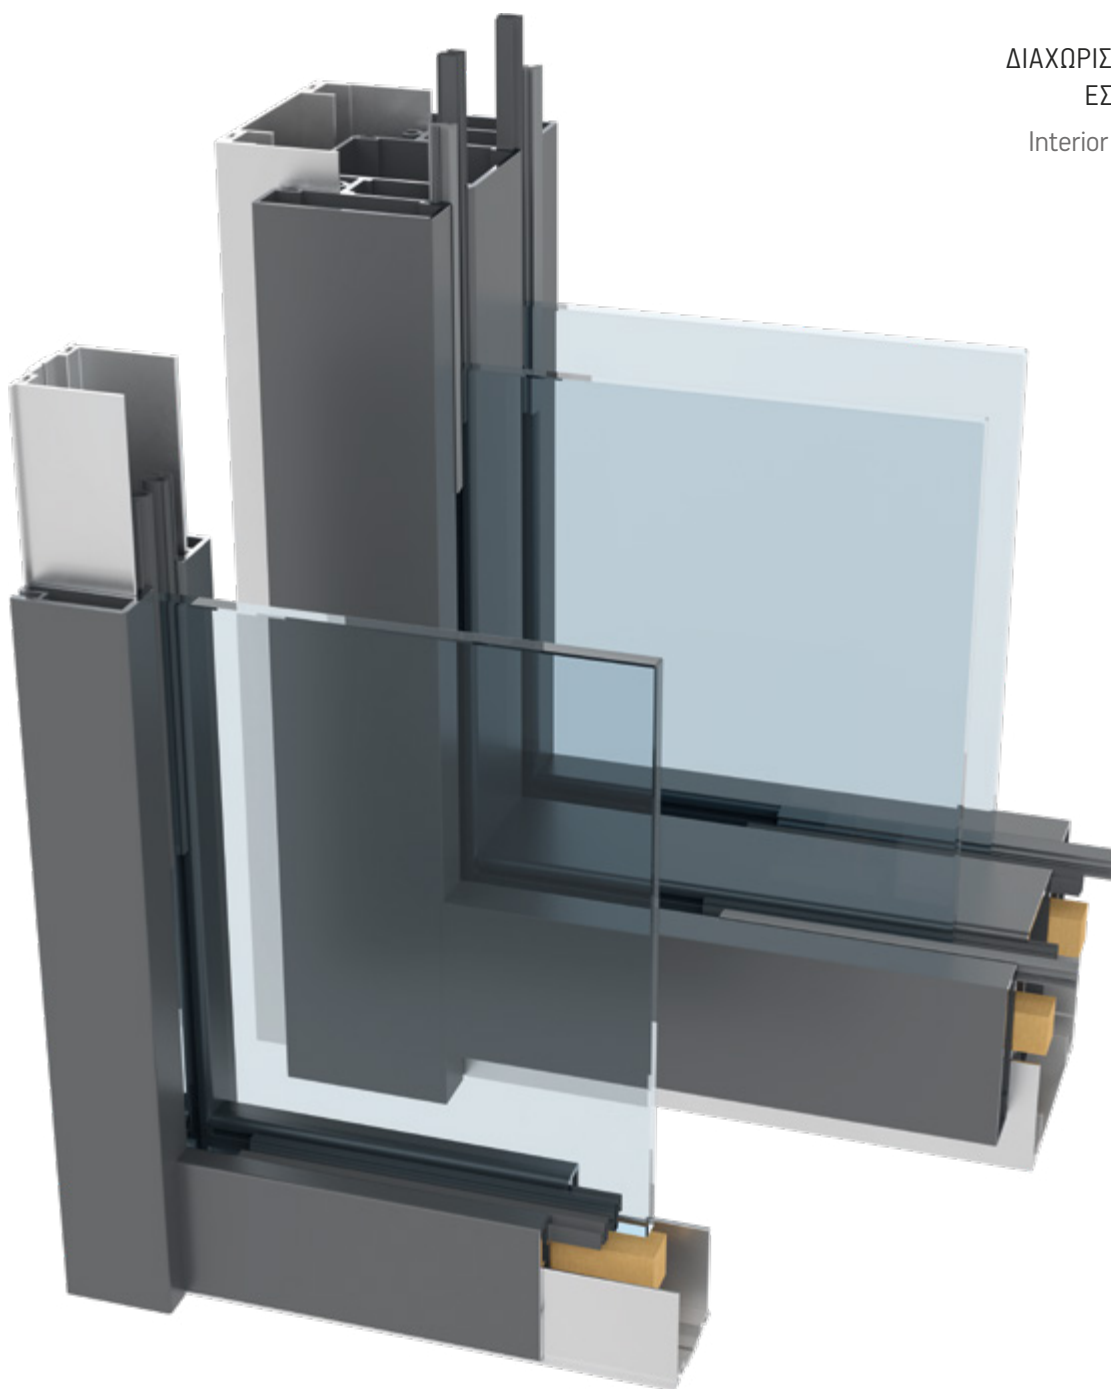

Scan & view
the catalogue

Πιστοποιήσεις εταιρίας / Company certifications

ΔΙΕΛΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / ALUMINIUM EXTRUSION

ISO 9001:2015	Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας / Quality Management System
ISO 14001:2015	Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης / Environmental Management System
ISO 45001:2018	Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία / Occupational Health & Safety Management System
ISO 50001:2018	Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας / Energy Management System
EN 15088:2005	Έλεγχος Παραγωγής Εργοστασίου – EU R305/2011 – Σήμανση CE Factory Production Control - EU R305/2011 - CE Marking

Επιφανειακή επεξεργασία & αισθητική / Surface treatment & aesthetics

QUALICOAT

Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALICOAT
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALICOAT Specification

QUALIDECO

Σήμα Ποιότητας Διακόσμησης (Σουμπιλιχωρίας) Ηλεκτροστατικά Βαμμένης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALIDECO
Quality Label for Decoration (Sublimation) of Powder Coated Aluminium Surfaces according to QUALIDECO Specification

QUALIMARINE

Σήμα Ποιότητας Ηλεκτροστατικής Βαφής Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με τις Γαλλικές προδιαγραφές QUALIMARINE
Quality Label for Powder Coated Aluminium Surfaces according to the French QUALIMARINE Specifications

QUALANOD

Σήμα Ποιότητας Ανοδίσωσης Επιφάνειας Αλουμινίου σύμφωνα με την Προδιαγραφή QUALANOD
Quality Label for Anodized Aluminium Surfaces according to QUALANOD Specification

Ευρωπαϊκά Πρότυπα / EU standards

EN 515, EN 573-3, EN 755-2, EN 755-9, EN 12020-2

Περιεχόμενα / Table of contents

Συνοπτικός πίνακας	/ Profiles Summary	6
Προφίλ	/ Profiles	10
Τυπολογία Minimal	/ Typology Minimal	14
Τυπολογία Smart	/ Typology Smart	30
Εξαρτήματα	/ Accessories	48
Εφαρμογές	/ Photo applications	54

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TOC





EXALCO DIVIBOX

Διαχωριστικά συστήματα εσωτερικού χώρου

Η Exalco προσθέτει στα προϊόντα της, δύο νέα συστήματα διαχωριστικών εσωτερικού χώρου υψηλής αισθητικής. Τα συστήματα DIVIBOX Minimal και DIVIBOX Smart αποτελούν ολοκληρωμένες και ευέλικτες λύσεις, ώστε να καλύπτουν τις υψηλές απαιτήσεις του σχεδιασμού των σύγχρονων εσωτερικών χώρων.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κτίρια γραφείων, σε αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και σε πολλές άλλες περιπτώσεις, συνθέτοντας ένα λειτουργικό και μοντέρνο επαγγελματικό χώρο.

Ειδικότερα χαρακτηρίζονται από:

- Λιτές και ίσιες σχεδιαστικές γραμμές των προφίλ αλουμινίου, minimal σχεδιασμού, που οργανώνουν τους γραφειακούς χώρους με άρτια αισθητική χωρίς όγκο αλουμινίου.
- Δυνατότητα κατασκευής διαφορετικών τυπολογιών (γωνιακή, "T", ευθεία).
- Δυνατότητα για μεγάλα μήκη και ύψη κατασκευής.
- Υψηλές επιδόσεις ηχομείωσης, δημιουργώντας κατάλληλους χώρους εργασίας
- Εφαρμογή μονού και διπλού υαλοπίνακα σε προφίλ αλουμινίου μικρών διαστάσεων, για τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, την επιθυμητή ακουστική και τη διάχυση του φωτός εντός του εσωτερικού χώρου.

EXALCO DIVIBOX Interior partition systems

Exalco adds two new interior partition systems of high aesthetics to its products. DIVIBOX MINIMAL and DIVIBOX SMART systems are integrated and flexible solutions in order to meet the high design requirements of modern interior spaces.

They may be used in office buildings, multi-purpose rooms, hotels and in many other cases, making an operational and modern professional space. In particular, such systems are characterized by:

- Simple and straight lines of aluminium systems of minimal design, which organize the office spaces with high aesthetics without any aluminium volume.
- Possibility of constructing various typologies (corner, "T", straight)
- Possibility of long lengths and heights of construction
- High sound reduction performance, creating appropriate working spaces.

Installation of single and double glass in small-size aluminium systems to achieve maximum energy saving, desirable acoustics and light distribution within the interior space.




MINIMAL ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Οδηγός - βασικό προφίλ αλουμινίου με εμφανές ύψος 40mm και πλάτος 33.5mm
- Ορθοστάτης - βασικό προφίλ ορθοστάτης αλουμινίου με εμφανές ύψος 30mm και πλάτος 50mm
- Προφίλ πόρτας αλουμινίου με εμφανές ύψος 40mm και πλάτος 50mm
- Τοποθέτηση μονού υαλοπίνακα 10mm
- Κατασκευές διαφόρων τυπολογιών (ευθεία, T κλπ)
- Δυνατότητα επιλογής πόρτας με προφίλ αλουμινίου η χωρίς περιμετρικά
- Πιστοποίηση ηχομείωσης: σταθερό 39 dB - Φύλλο πόρτας 33 dB

MINIMAL CHARACTERISTICS

- Guide - base aluminium profile with a visible height of 40mm and width of 33,5mm
- Mullion - base aluminium profile with a visible height of 30mm and width of 50mm
- Aluminium door profile with a visible height of 40mm and width of 50mm
- Installation of a single glass of 10mm
- Construction of various typologies (straight, "T", etc.)
- Possibility of choosing a door with or without an aluminium profile around the perimeter
- Sound reduction certification: stable value 39dB - Door sash: 33dB

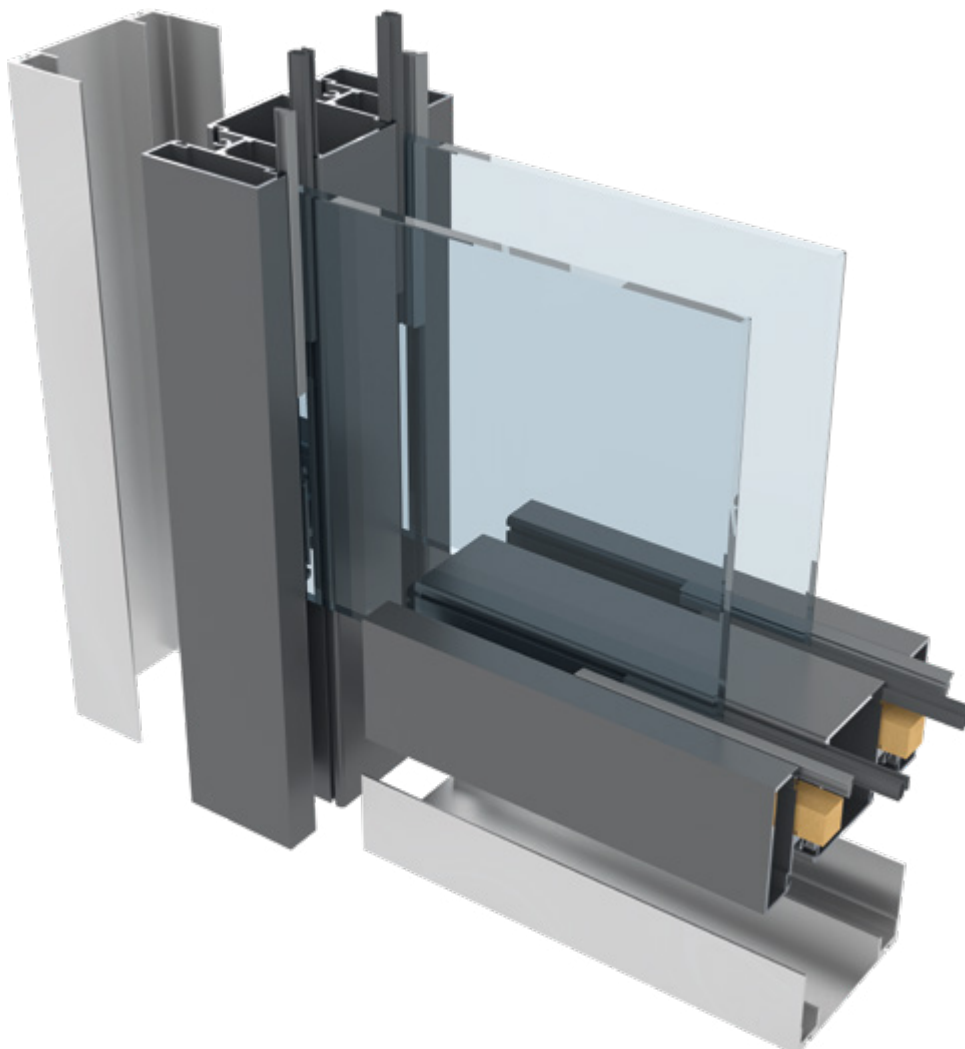

SMART ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Βασικό προφίλ - στρωτήρας/ορθοστάτης αλουμινίου με εμφανές ύψος 50mm και πλάτος 104mm
- Τοποθέτηση διπλού υαλοπίνακα 10+10mm και μονού υαλοπίνακα 10mm
- Κατασκευή μονόφυλλης και δίφυλλης πόρτας με ύψος μέχρι και 3m
- Δυνατότητα τοποθέτησης ρολών σκίασης εσωτερικά, στο κενό του διπλού υαλοπίνακα
- Δυνατότητα συνδυασμού υλικών πλήρωσης πχ. μελαμίνη
- Δυνατότητα τοποθέτησης οριζόντιας τραβέρσας
- Πιστοποίηση ηχομείωσης: σταθερό 46dB - Φύλλο πόρτας 40dB

SMART CHARACTERISTICS

- Base profile - aluminium guide/mullion with a visible height of 50mm and width of 104mm
- Installation of double glass of 10 +10mm and of single glass of 10mm
- Construction of a single or double sash door with a height of up to 3m
- Possibility of installation of shading rollers internally, in the gap of the double glass
- Possibility of combination of filling materials, e.g. melamine
- Possibility of installation of a horizontal beam
- Sound reduction certification: stable value: 46dB – Door sash: 40dB

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

PROFILES SUMMARY

132-009


▶ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ / BASIC PROFILE

Βάρος / Weight → 865gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 18

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-010


▶ ΟΔΗΓΟΣ - ΣΤΡΩΤΗΡΑΣ / GUIDE

Βάρος / Weight → 331gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-011


▶ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ / MULLION

Βάρος / Weight → 1.057gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-012

▶ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ / EXTERIOR COVER

Βάρος / Weight → 249gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-013


▶ ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
GLASS DOOR PROFILE

Βάρος / Weight → 1.539gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-014


▶ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΡΤΑΣ / DOOR FRAME

Βάρος / Weight → 767gr/m

Μήκος / Length → 6m


Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4




/ ΣΕΙΡΑ SMART
SMART TYPE


132-001 ▶ **ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ / BASIC PROFILE**
 Βάρος / Weight → 2.134gr/m
 Μήκος / Length → 6m
 Σελίδα / Page → 13
 Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4

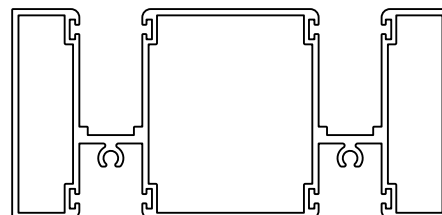


132-002 ▶ **ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ / FRAME COVER**
 Βάρος / Weight → 107gr/m
 Μήκος / Length → 6m
 Σελίδα / Page → 13
 Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4




132-003 ▶ **ΕΝΩΤΙΚΟ "Η" / "H" CONNECTOR**
 Βάρος / Weight → 80gr/m
 Μήκος / Length → 6m
 Σελίδα / Page → 13
 Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-005 ▶ **ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
EXTERIOR BEAM COVER**
 Βάρος / Weight → 195gr/m
 Μήκος / Length → 6m
 Σελίδα / Page → 13
 Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4



132-004 ▶ **ΤΡΑΒΕΡΣΑ / BEAM**
 Βάρος / Weight → 798gr/m
 Μήκος / Length → 6m
 Σελίδα / Page → 11
 Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4

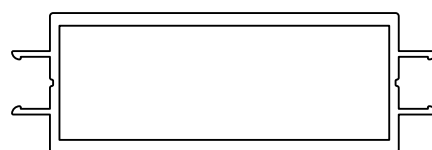


132-006 ▶ ΜΠΙΝΙ ΠΟΡΤΑΣ / ADJOINING PROFILE FOR DOOR

Βάρος / Weight → 567gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4

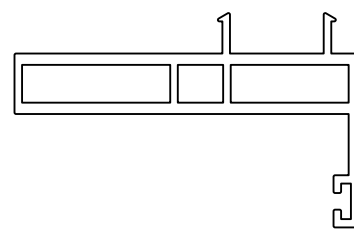

132-007 ▶ ΟΔΗΓΟΣ / GUIDE

Βάρος / Weight → 692gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4




132-008 ▶ ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΠΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ DOUBLE GLASS DOOR PROFILE

Βάρος / Weight → 2.305gr/m

Μήκος / Length → 6m

Σελίδα / Page → 13

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4

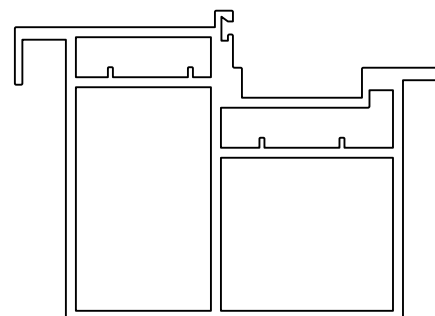

G3


▶ ΓΩΝΙΑ ΤΥΦΛΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ BLIND CORNER

Βάρος / Weight → 156gr/m

Μήκος / Length → 6m


Σελίδα / Page → 11

Βέργες ανα δέμα / Bars per bundle: → 4




ΠΡΟΦΙΛ

PROFILES

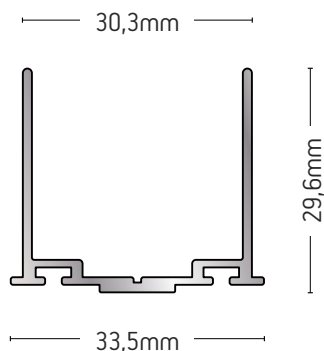


132-010

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΟΔΗΓΟΣ
331 gr/m	GUIDE

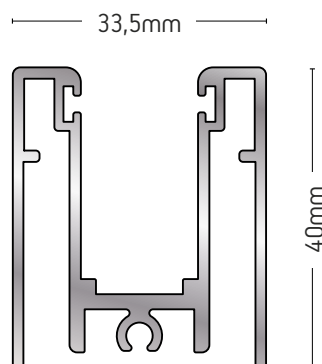


132-009

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
865 gr/m	BASE PROFILE

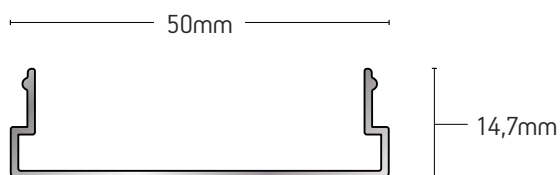


132-012

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ
249 gr/m	EXTERIOR COVER

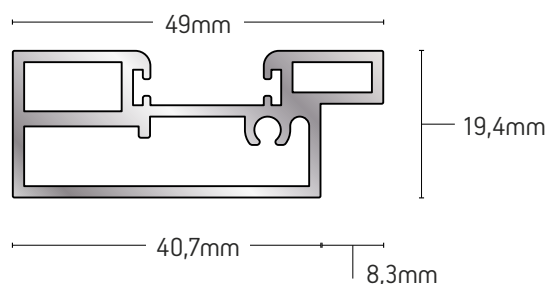


132-014

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΡΤΑΣ
767 gr/m	DOOR FRAME

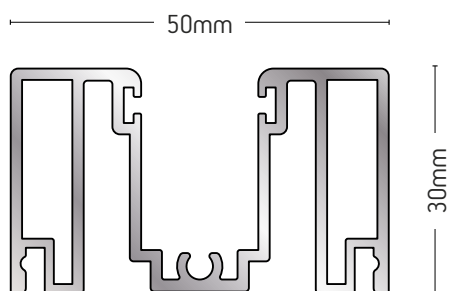

132-011


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ
1.057 gr/m	MULLION

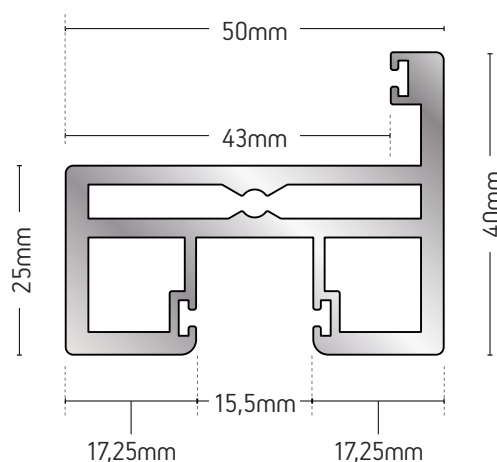

132-013

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΠΡΟΦΙΛ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
1.539 gr/m	GLASS DOOR PROFILE

/ ΣΕΙΡΑ SMART
SMART TYPE

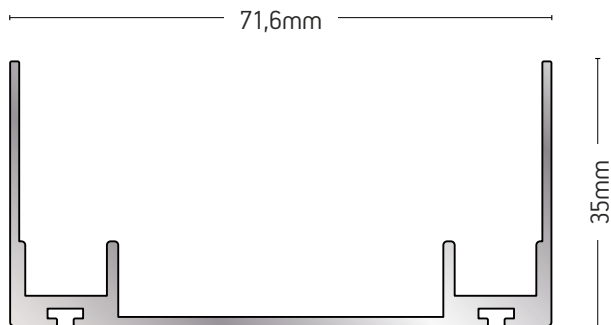


132-007

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

692 gr/m

ΟΔΗΓΟΣ

GUIDE




132-002

ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΘΑΛΑΜΟΥ
FRAME COVER

ΒΑΡΟΣ
WEIGHT

107 gr/m

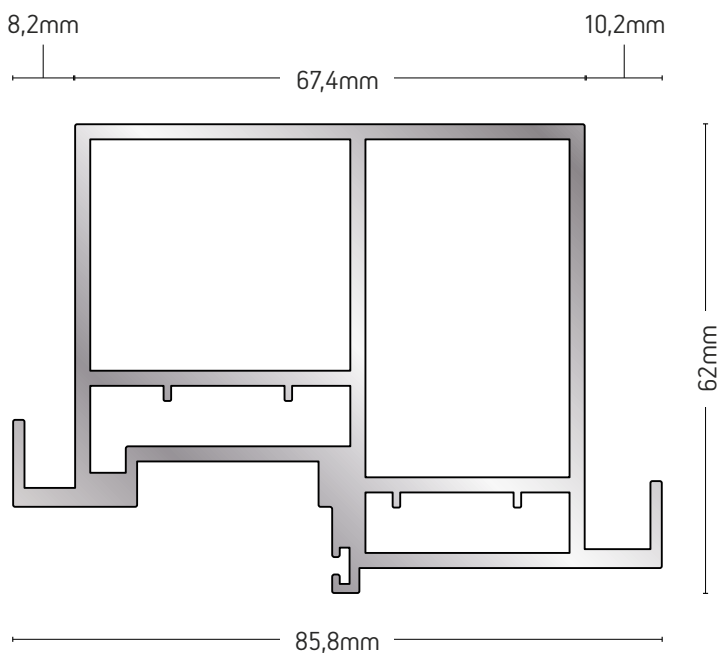


132-008

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT

2.305 gr/m

ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΠΛΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ

DOUBLE GLASS DOOR PROFILE




G3

ΓΩΝΙΑ ΤΥΦΛΟΥ
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ
BLIND CORNER

ΒΑΡΟΣ
WEIGHT

156 gr/m

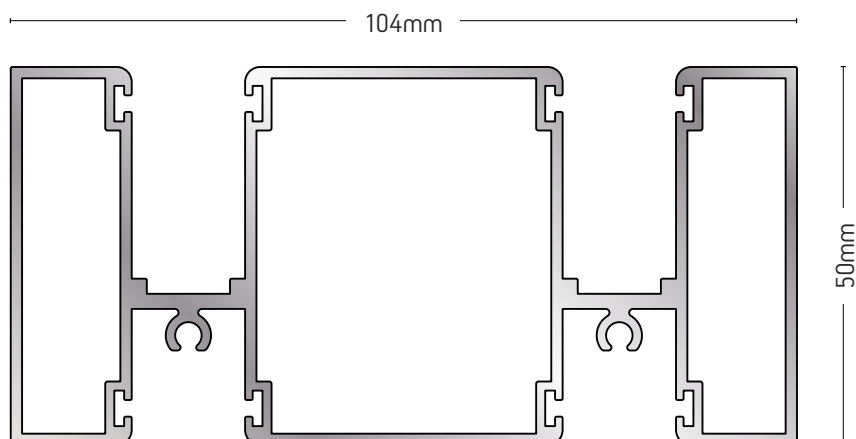


132-001

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ
2.134 gr/m	BASE PROFILE




132-003

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΕΝΩΤΙΚΟ "Η"
80 gr/m	"H" CONNECTOR




132-005

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΤΡΑΒΕΡΣΑΣ
195 gr/m	EXTERIOR BEAM COVER

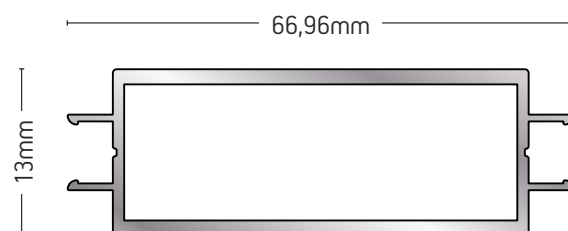

132-004

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΤΡΑΒΕΡΣΑ
798 gr/m	BEAM

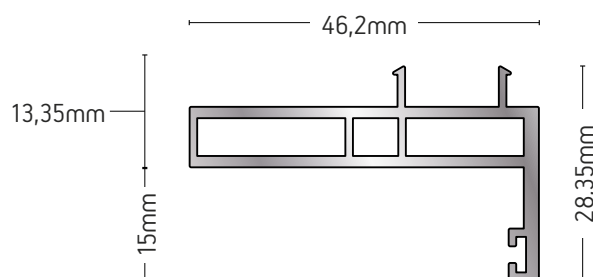


132-006

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT	ΜΠΙΝΙ ΠΟΡΤΑΣ
567 gr/m	ADJOINING PROFILE FOR DOOR

DIVIBOX
MINIMAL

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

TYPOLOGIES AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

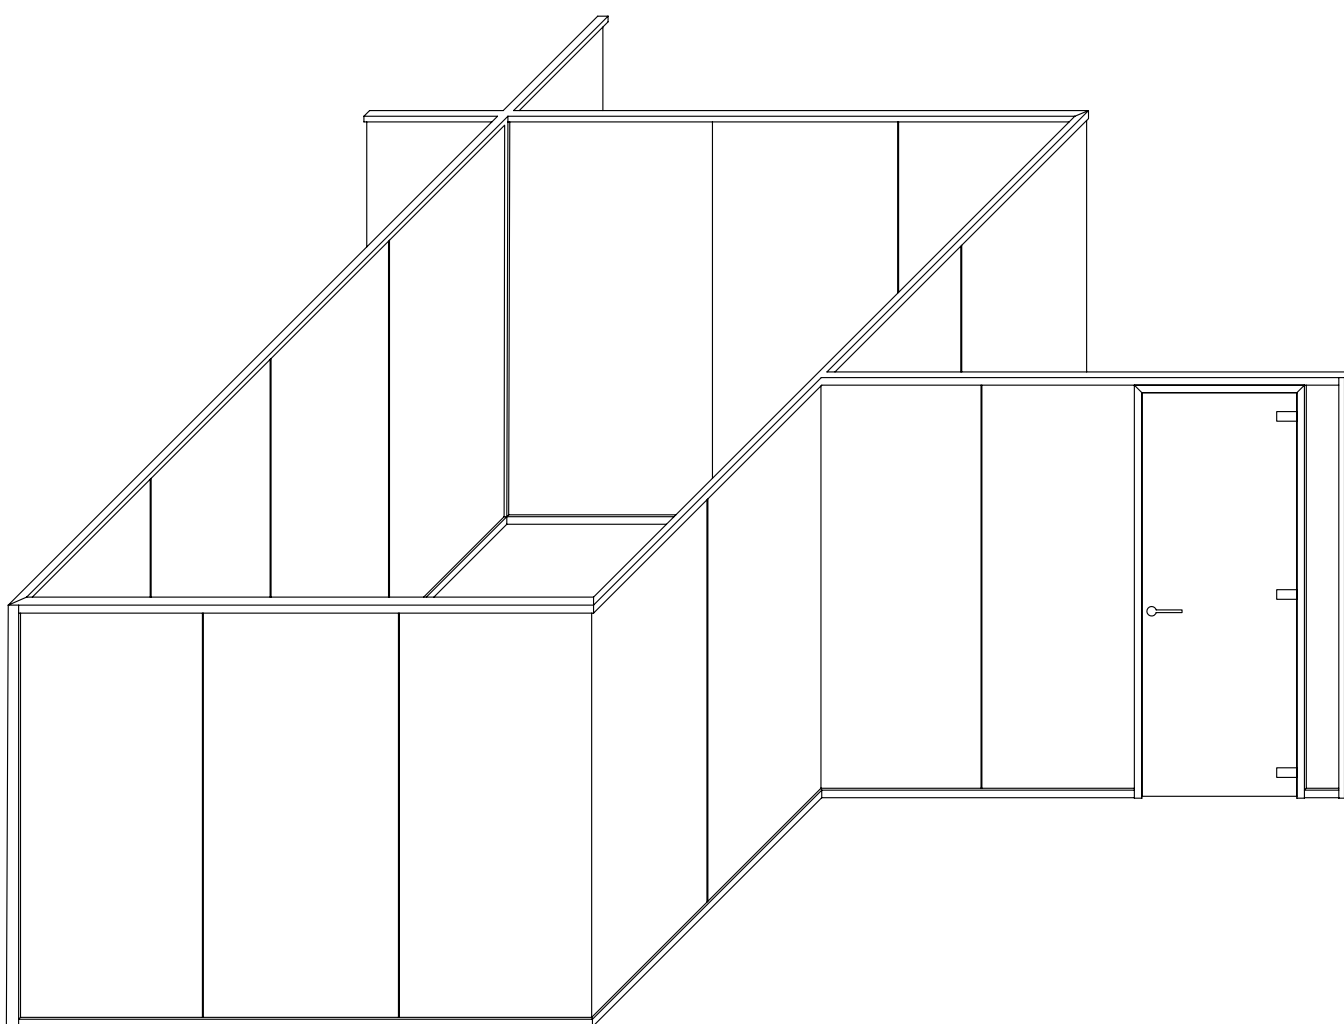



ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

- A.** Πρώτα τοποθετούνται τα ελαστικά στα προφίλ.
- B.** Τοποθετείται το προφίλ στρωτήρα 132-010 στις κατακόρυφες πλευρές.
- Γ.** Τοποθετείται ο ορθοστάτης 132-011.
- Δ.** Τοποθετείται το προφίλ στρωτήρα 132-010 στις οριζόντιες πλευρές.
- E.** Τοποθετείται το βασικό προφίλ 132-009.
- Z.** Τοποθετούνται οι ξύλινοι τάκοι στα οριζόντια προφίλ. Ο τάκος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του κρυστάλλου, το οποίο πρώτα εισχωρεί στο επάνω βασικό προφίλ και έπειτα εδράζεται πάνω στους τάκους.
- H.** Τοποθετούνται οι υαλοπίνακες. Το κρύσταλλο να εισχωρεί 10mm στο βασικό προφίλ. Το triplex κρύσταλλο τοποθετείται πάνω σε MDF τάκους ή πλαστικούς μασίφ τάκους (ιδανικά 2 τάκοι / μέτρο) ακολουθώντας τις διαστάσεις της τομής.

BASIC ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- A.** Firstly, the rubbers are placed on the profiles.
- B.** The guide's profile 132-010 is placed on the vertical sides.
- C.** The mullion 132-011 is placed.
- D.** The guide's profile 132-010 is placed on the horizontal sides.
- E.** The base profile 132-009 is placed.
- F.** The wooden chocks are placed on the horizontal profiles. The chock is used for glass placement, which first penetrates into the upper base profile and then is based on the chocks.
- G.** The glasses are placed. The glass should penetrate 10mm into the base profile. The triplex glass is placed on MDF chocks or on plastic solid chocks (2 chocks/meter ideally) following the dimensions of the section.

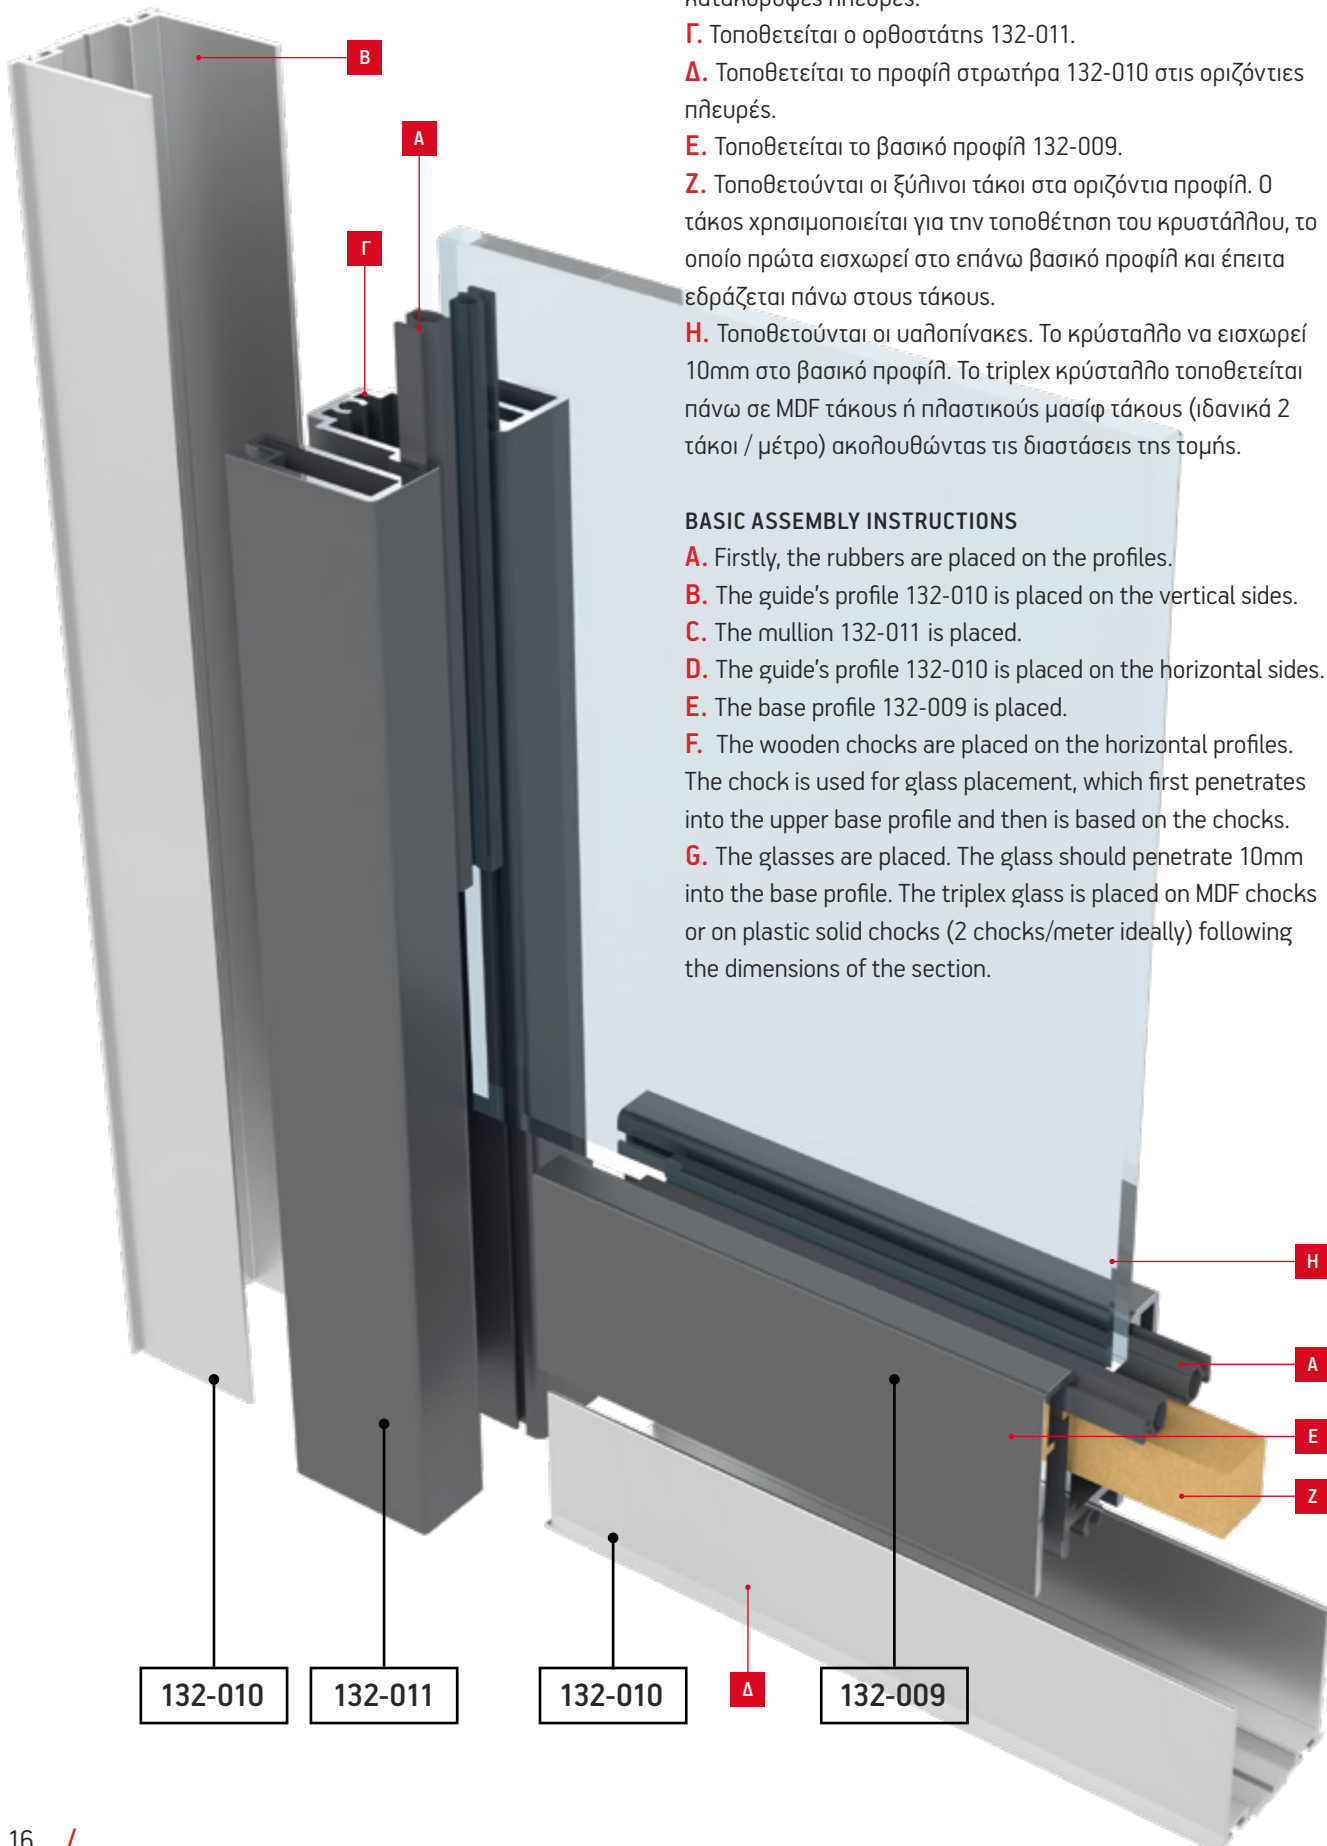

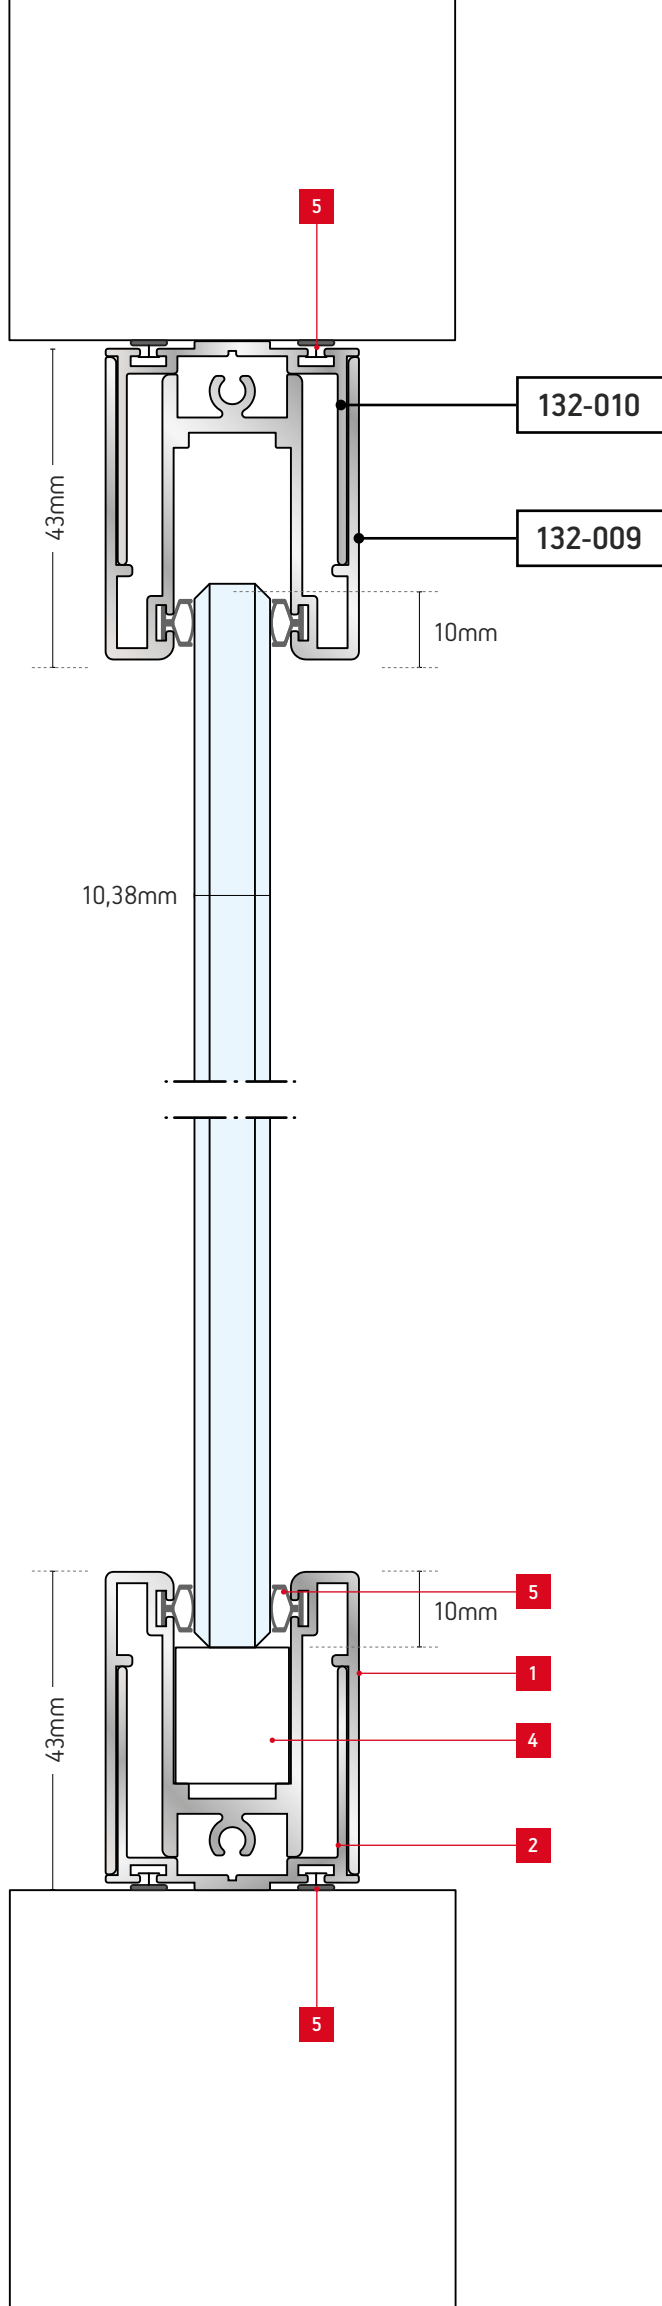

← X-X'

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ
VERTICAL SECTION


ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 132-009 ΜΕ ΣΤΡΩΤΗΡΑ 132-010

- Χρησιμοποιείται ως οριζόντιο στοιχείο, στο δάπεδο και στην οροφή.
- Πακτώνεται στον στρωτήρα (132-010)
- Για την πάκτωση ενδείκνυται πλαστικό βύσμα με χείλος 6mm και ξυλόβιδα φρεζάτη σταυρού 5x40 BR

BASE PROFILE 132-009 WITH GUIDE 132-010

- It is used as a horizontal element in the ground and ceiling.
- It is fixed in the guide (132-010).
- A plastic plug 6mm and a flat head wood screw 5x40 BR are recommended for fixing.

1	Βασικό προφίλ 132-009 Base profile 132-009
2	Στρωτήρας 132-010 Guide 132-010
4	Τάκος Chock
5	Πλαστικό προφίλ με φούσκα Plastic profile with bubble rubber

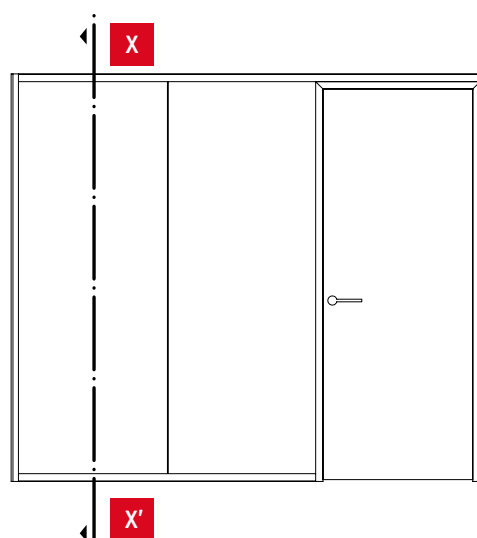

Y-Y' /

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ DOOR VERTICAL SECTION

Το μινι πόρτα χρησιμοποιείται με μονό κρύσταλλο πόρτα. Τοποθετείται από τη μία πλευρά σε συνδυασμό με το βασικό προφίλ (132-009) και τοποθετούνται δύο ενωτικά προφίλ καλύπτρας θαλάμου (132-002).

The adjoining profile is used with a single door glass. It is placed on the one side in combination with the base profile (132-009) and two connectors for frame cover (132-002) are installed.

Z-Z'

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΪΙΑ

Ορθοστάτης 132-011 με στρωτήρα 132-010.

1. Χρησιμοποιείται ως κατακόρυφο στοιχείο στους πλαισίους τοίχους.

2. Πακτώνεται με τον στρωτήρα 132-010.

3. Για την πάκτωση ενδείκνεται πλαστικό βύσμα με χείλος 6mm και ξυλόβίδα φρεζάτη σταυρού 5X40BR.

HORIZONTAL DOOR SECTION IN CONTACT WITH THE WALL

Mullion 132-011 with guide 132-010.

1. It is used as a vertical element on the side walls.

2. It is fixed in the guide (132-010).


3. A plastic plug 6mm and a flat head wood screw 5x40 BR are recommended for fixing.

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΗΣ CCE ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Κατά μήκος της κρυστάλλινης πόρτας τοποθετείται (με σιλικόνη) αεροφράκτης.

CCE AIRSTOP WITH PISTON

An airstop (with silicone) is placed along the glass door.

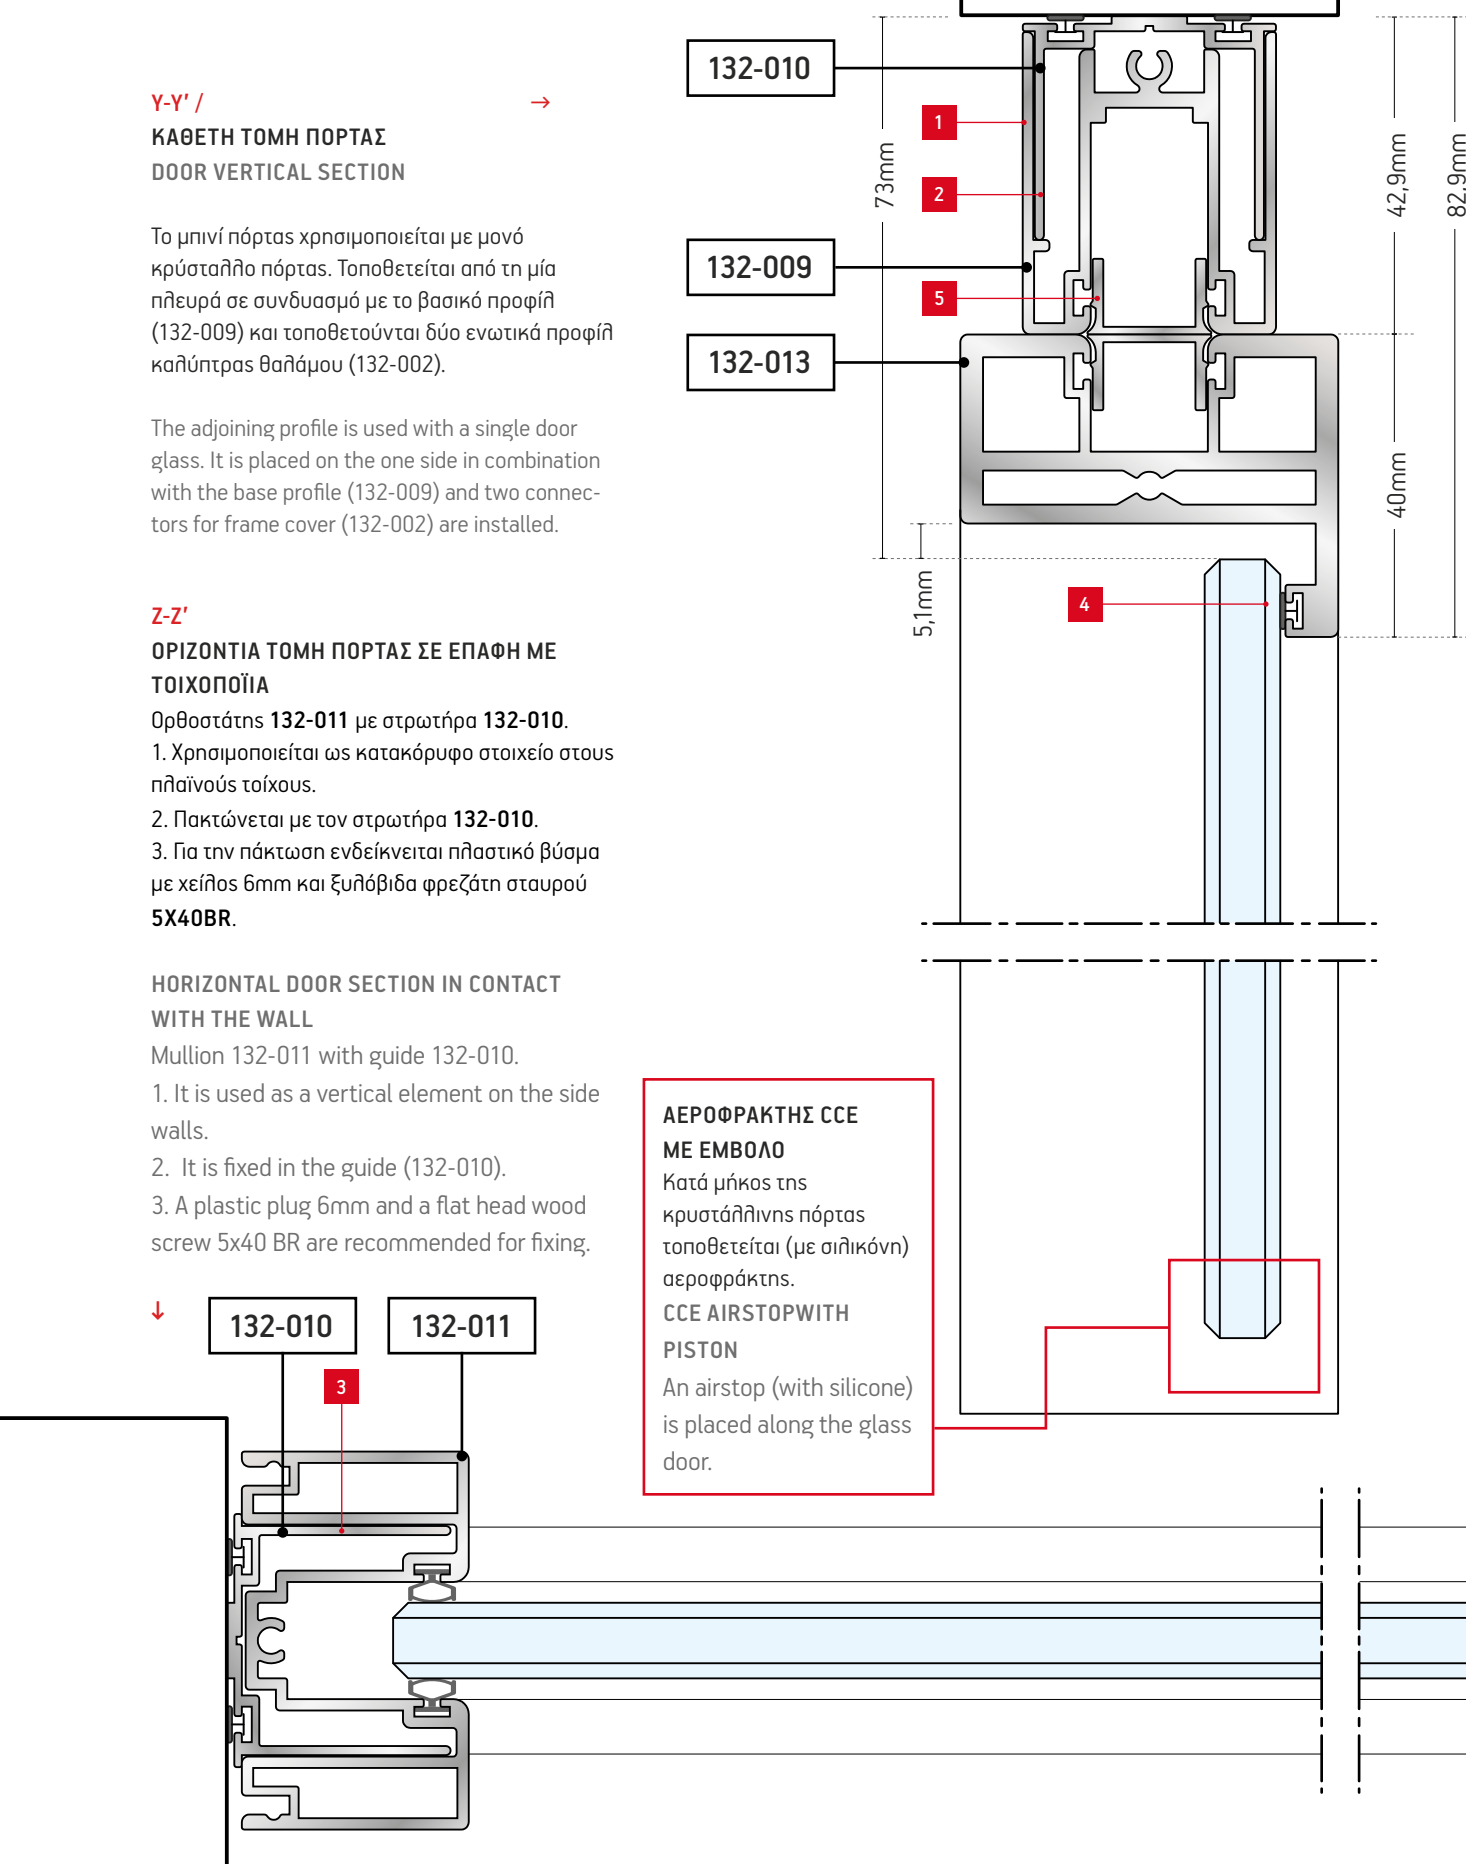

Το μινι της πόρτας χρησιμοποιείται με μονό κρύσταλλο πόρτας.

Τοποθετείται σαν κάσωμα "Π" περιμετρικά της πόρτας.


Οι κοπές αφορούν 3 τεμάχια:

- 1 οριζόντιο προφίλ μινι με φάλτσο και στις δυο άκρες
- 2 κάθετα προφίλ μινι με φάλτσο στο ένα άκρο τους (έχει αριστερό και δεξιό τεμάχιο)

The adjoining profile is used with a single door glass. It is installed as a "Π" frame along the perimeter of the door.

The cuts concern 3 pieces:

- 1 mini horizontal profile with a bevel on both edges.
- 2 vertical adjoining profiles with a bevel on one edge (both left and right pieces included).

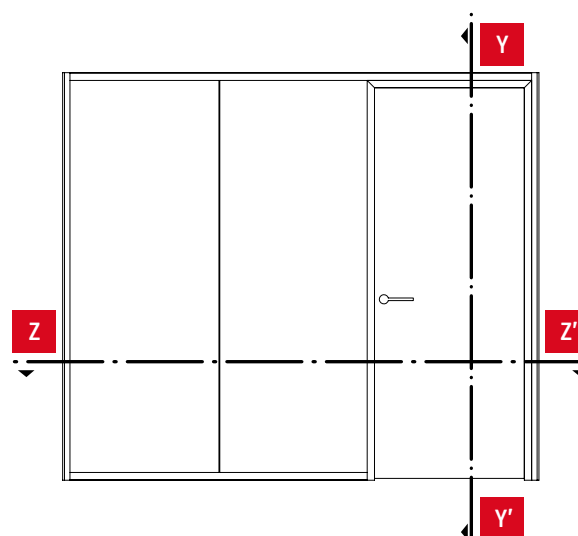

Z-Z'


ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

Το μινι πόρτας χρησιμοποιείται με μονό κρύσταλλο πόρτας. Τοποθετείται από τη μία πλευρά σε συνδυασμό με το βασικό προφίλ (132-011) και τοποθετείται ένα ενωτικό προφίλ καλύπτρας θαλάμου 132-002. Εναλλακτικά το μινι μπορεί να βιδωθεί και απευθείας στον τοίχο (χωρίς ορθοστάτη και βασικό προφίλ).

HORIZONTAL DOOR SECTION IN CONTACT WITH THE WALL

The adjoining profile is used with a single glass door. It is placed on the one side in combination with the base profile (132-011) and a connector for frame cover 132-002 is installed. Alternatively, the adjoining profile may be screwed directly to the wall (without mullion and base profile).

1	Βασικό προφίλ 132-009 Base profile 132-009
2	Στρωτήρας - οδηγός 132-010 Guide 132-010
4	Πλαστικό προφίλ με φούσκα Plastic profile with bubble rubber
5	Καλύπτρα θαλάμου 132-002 Frame cover 132-002
6	Προφίλ κρυστάλλινης πόρτας 132-013 Glass door profile 132-013

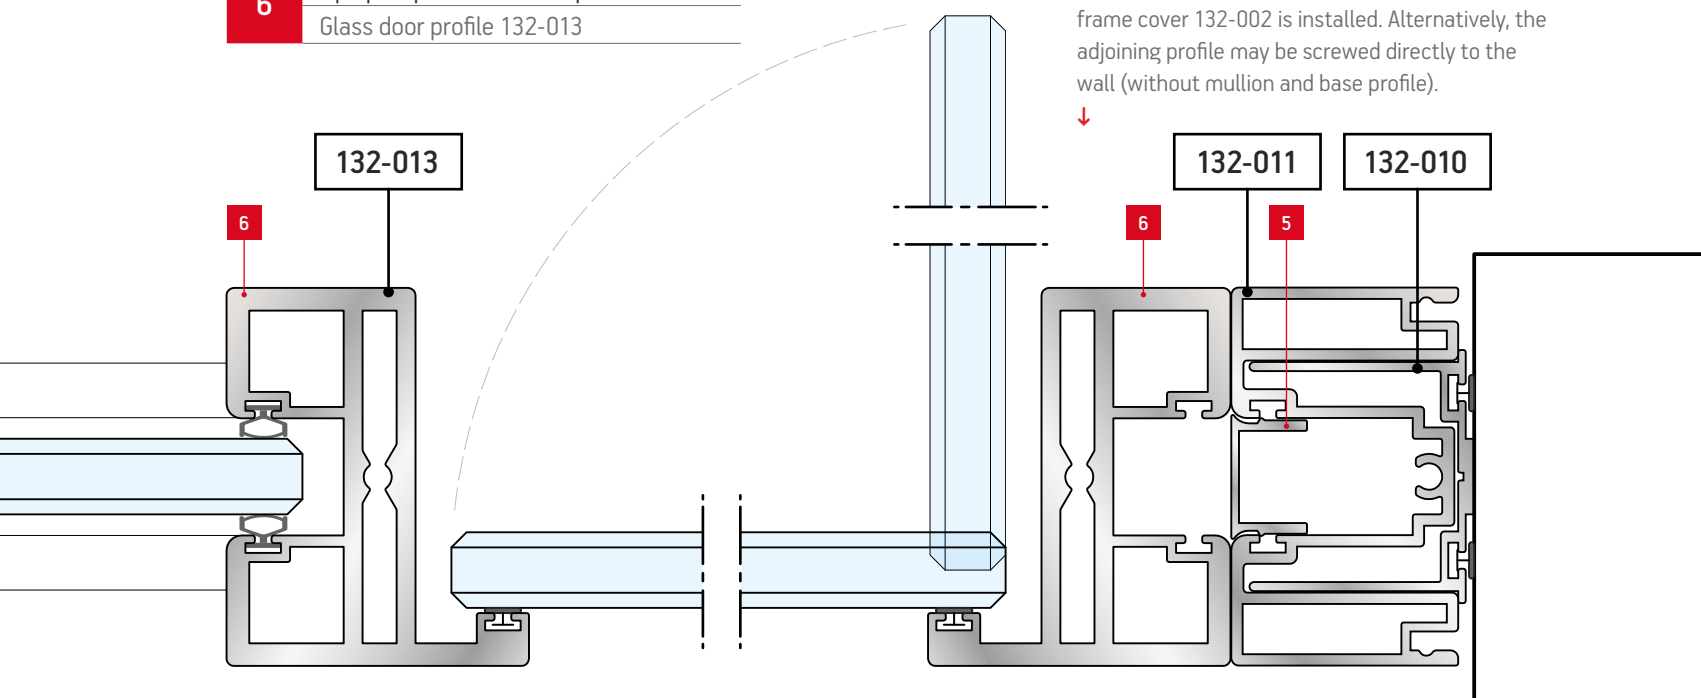


Υ-Υ'

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ


Το μπινι πόρτας μπορεί να τοποθετηθεί και από τις δύο πλευρές με μονό κρύσταλλο. Το ένα είναι το σταθερό και το άλλο είναι το κινητό φύλλο της πόρτας.

HORIZONTAL DOOR SECTION WITH A FIXED PART ON BOTH SIDES

The adjoining profile may be placed on both sides of a single glass door. The one door sash is fixed and the other one is mobile.

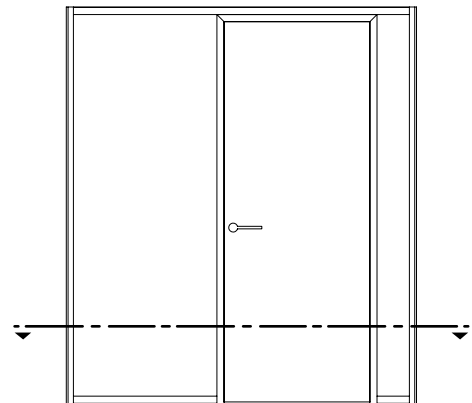

1	Προφίλ κρυστάλλινης πόρτας 132-013 Glass door profile 132-013
2	Στρωτήρας 132-010 Guide 132-010
3	Ορθοστάτης 132-011 Mullion 132-011
4	Πλαστικό προφίλ με φούσκα Plastic profile with bubble rubber
5	Πλαίσιο πόρτας 132-014 Door frame 132-014
6	Μεντεσές πόρτας Door hinge

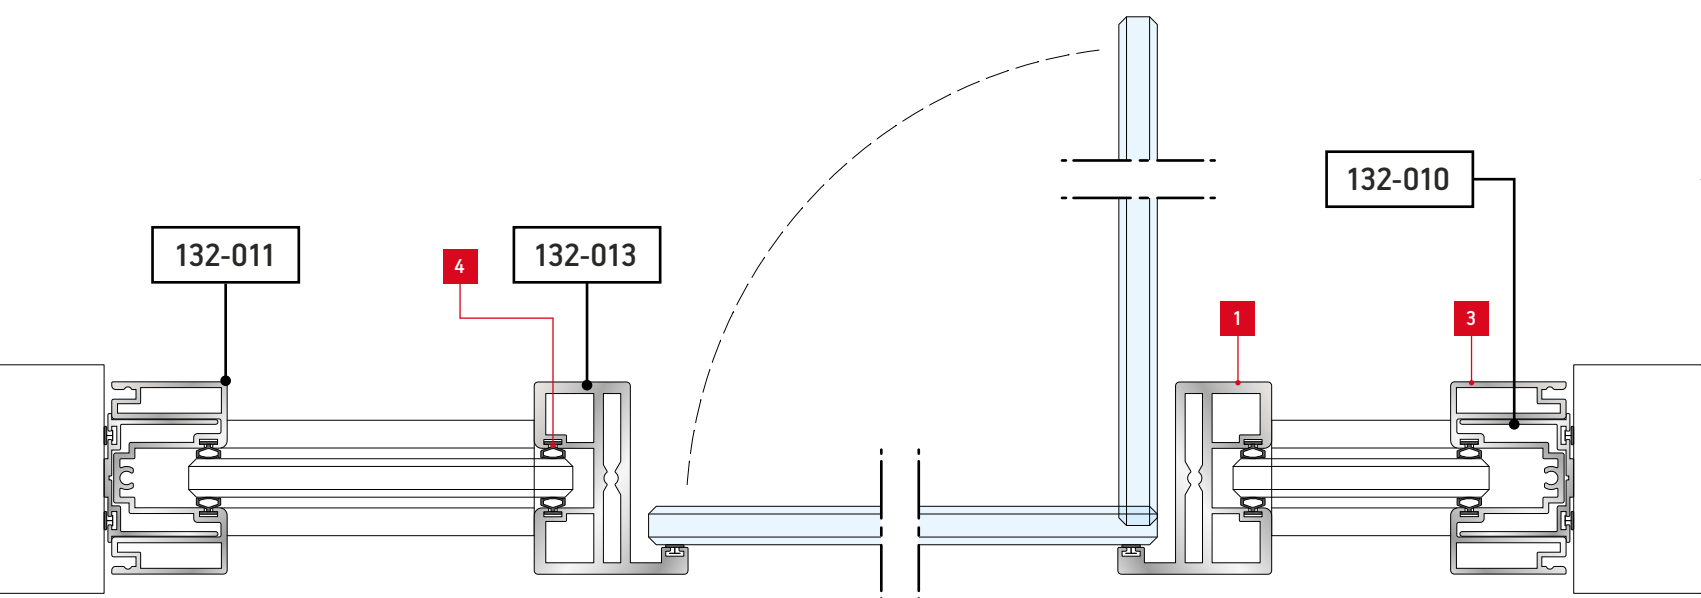

Z-Z'

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΜΗ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ FRAMED DOOR'S VERTICAL SECTION

Το μινι της πόρτας χρησιμοποιείται είτε
> με μονό κρύσταλλο πόρτας (Βλέπε
προηγούμενες τομές)
> είτε με το προφίλ για πλαίσιο πόρτας **132-014**

Το πλαίσιο βρίσκεται στο κινητό φύλλο της πόρτας
περιμετρικά του υαλοπλάκα.


The adjoining profile is used with a single door
glass (see previous sections) or with the profile for
a door frame 132-014. The frame is in the mobile
door sash along the perimeter of the glass.

Το μινι της πόρτας χρησιμοποιείται με
μονό κρύσταλλο πόρτας.
Τοποθετείται σαν κάσωμα "Π" περιμετρικά
της πόρτας. Οι κοπές αφορούν 3 τεμάχια:

- 1 οριζόντιο προφίλ μινι με φάλτσο και
στις δυο άκρες
- 2 κάθετα προφίλ μινι με φάλτσο στο
ένα άκρο τους (έχει αριστερό και δεξιό
τεμάχιο)

The adjoining profile is used with a single
door glass . It is installed as a "Π" frame
along the perimeter of the door.
The cuts concern 3 pieces:

- 1 mini horizontal profile with a bevel on
both edges.
- 2 vertical adjoining profiles with a bevel
on one edge (both left and right pieces
included).

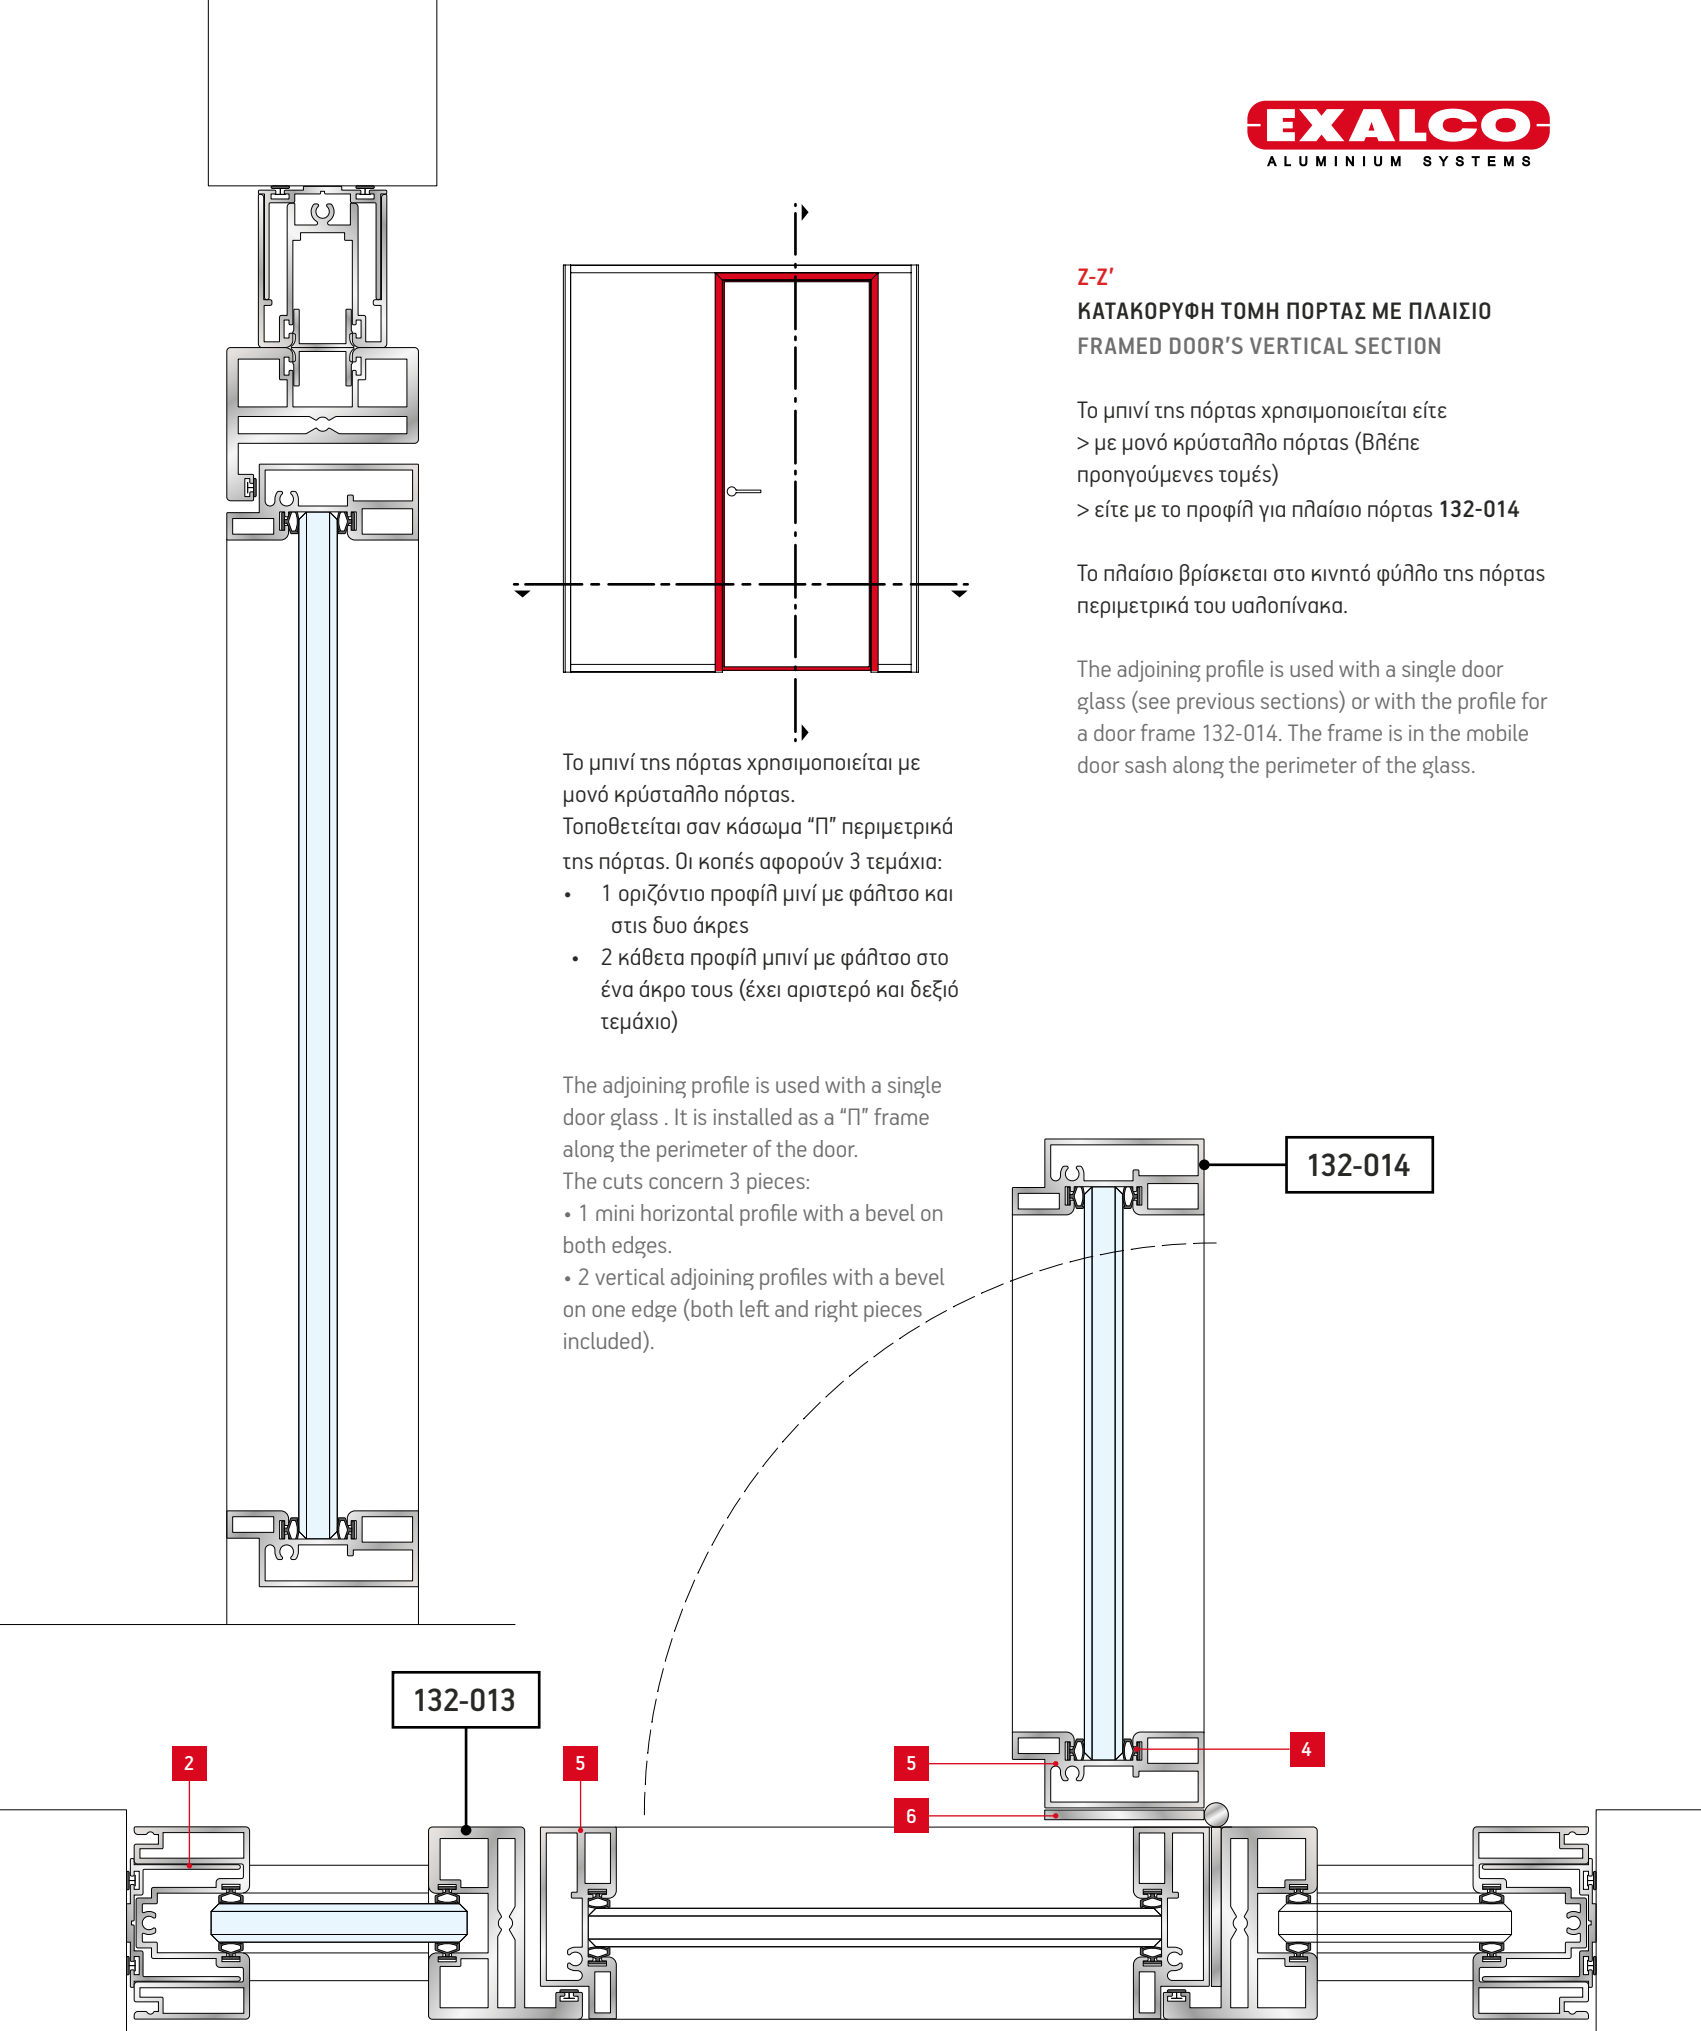

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΩΝ

ΣΕ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Για την κατασκευή της τυπολογίας "σταυρού" χρησιμοποιείται στο κέντρο ένα καρέ 50x50.



CONSTRUCTION OF CROSS-TYPE PARTITIONS HORIZONTAL SECTION


A square 50x50 is used in the center to construct a cross-type partition.

1 Καρέ αλουμινίου 50x50mm
Aluminium square 50x50mm


2 Στρωτήρας 132-010
Guide 132-010

3 Ορθοστάτης 132-011
Mullion 132-011

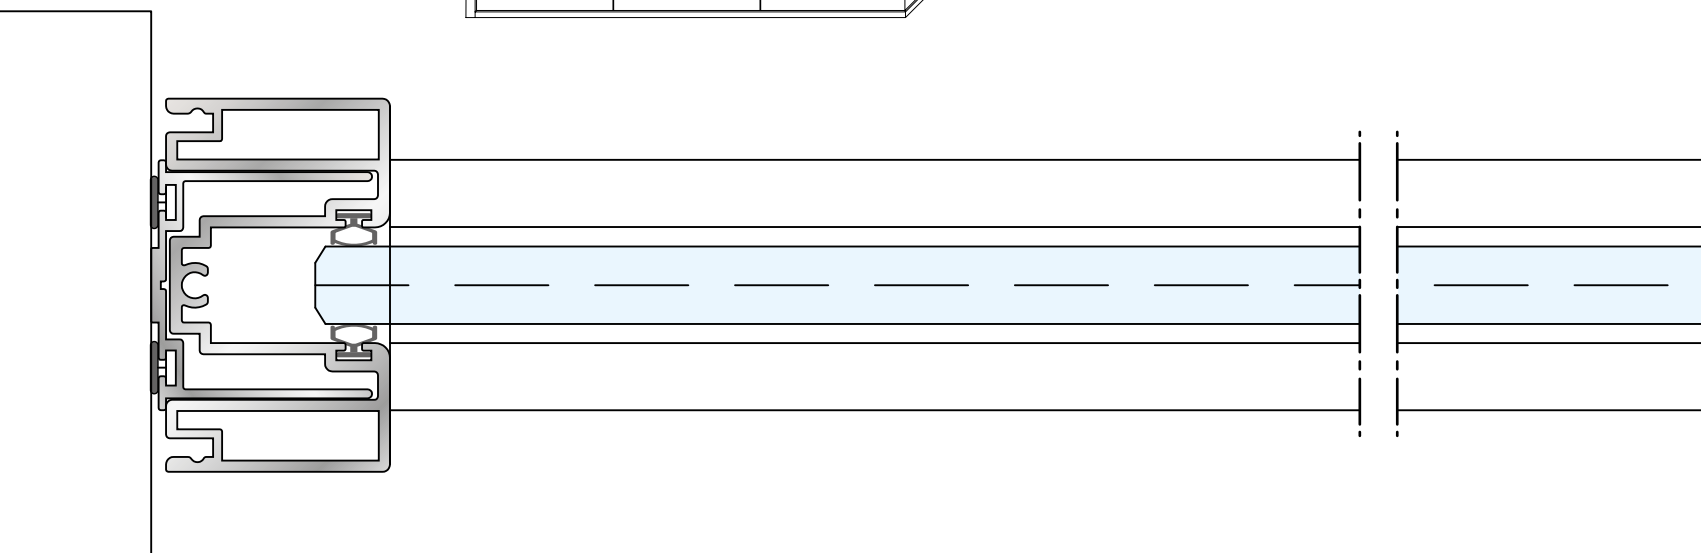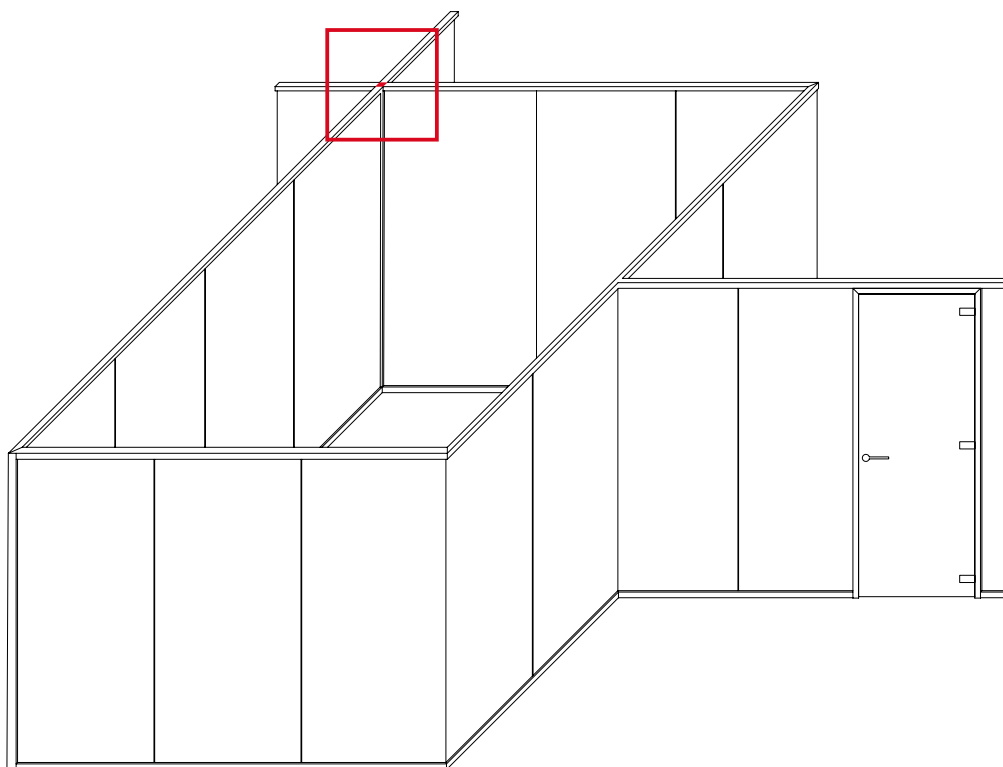


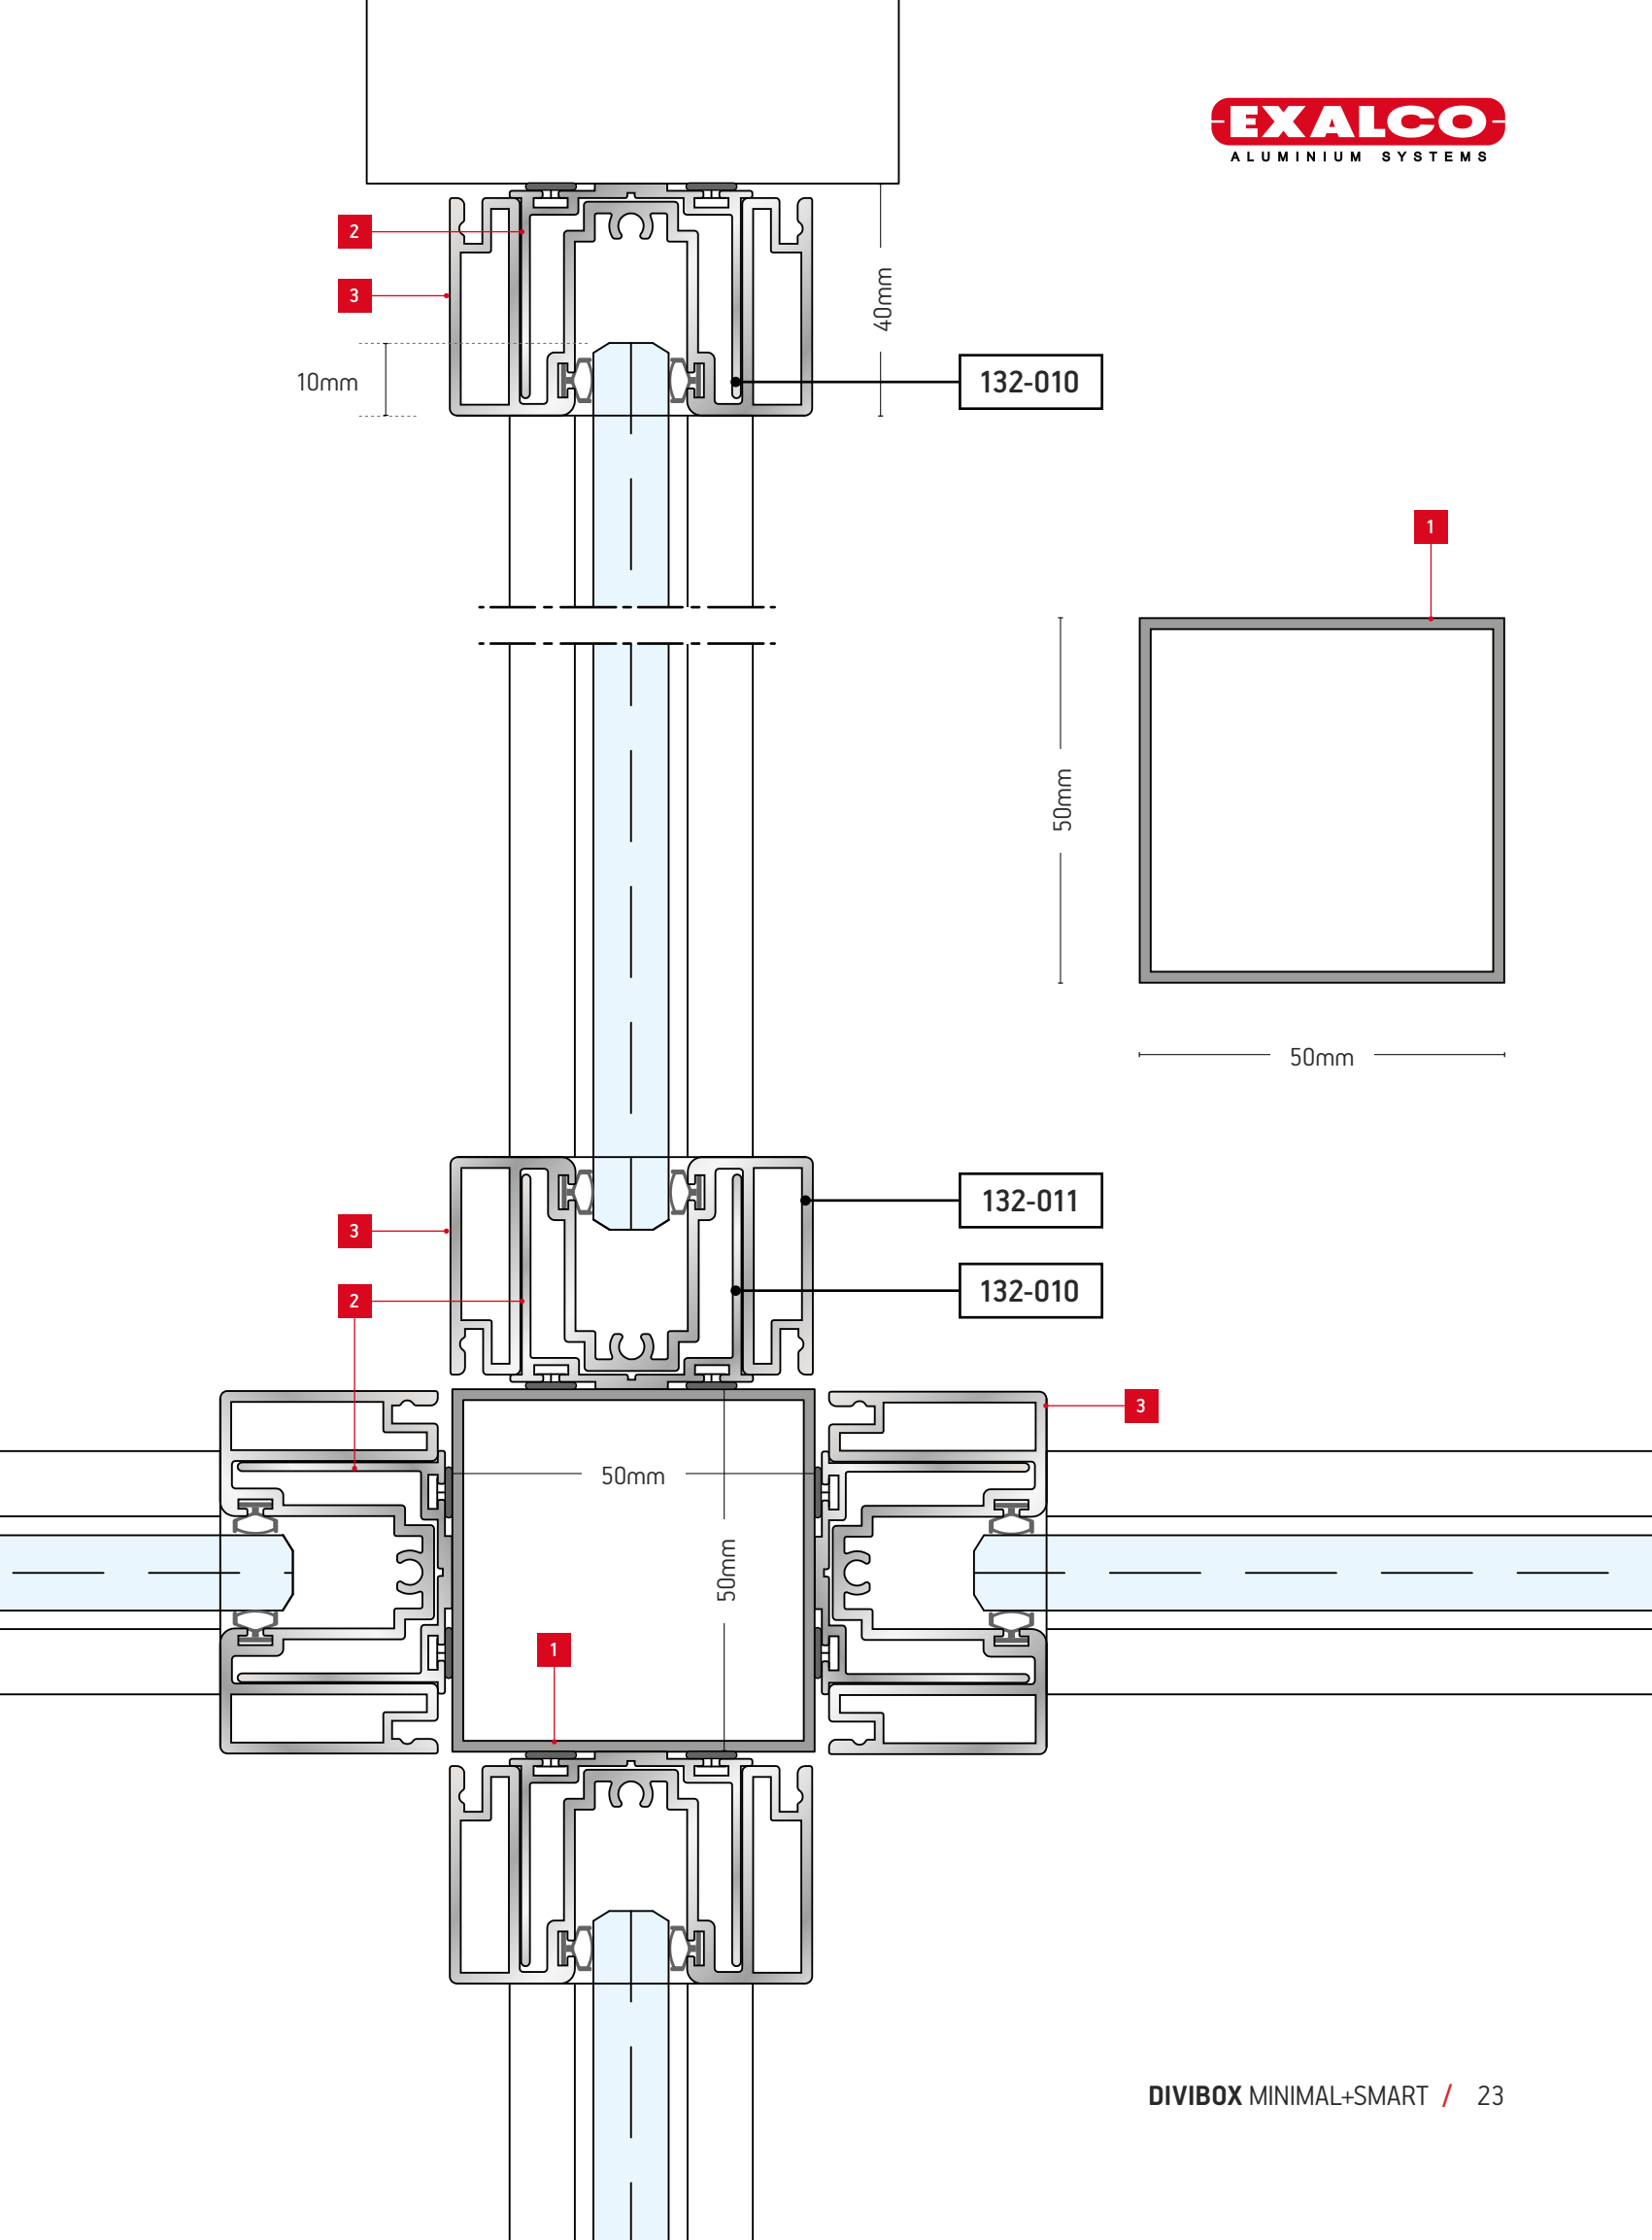


/ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΑ ΕΝΩΤΙΚΑ
POLYCARBONATE CONNECTORS

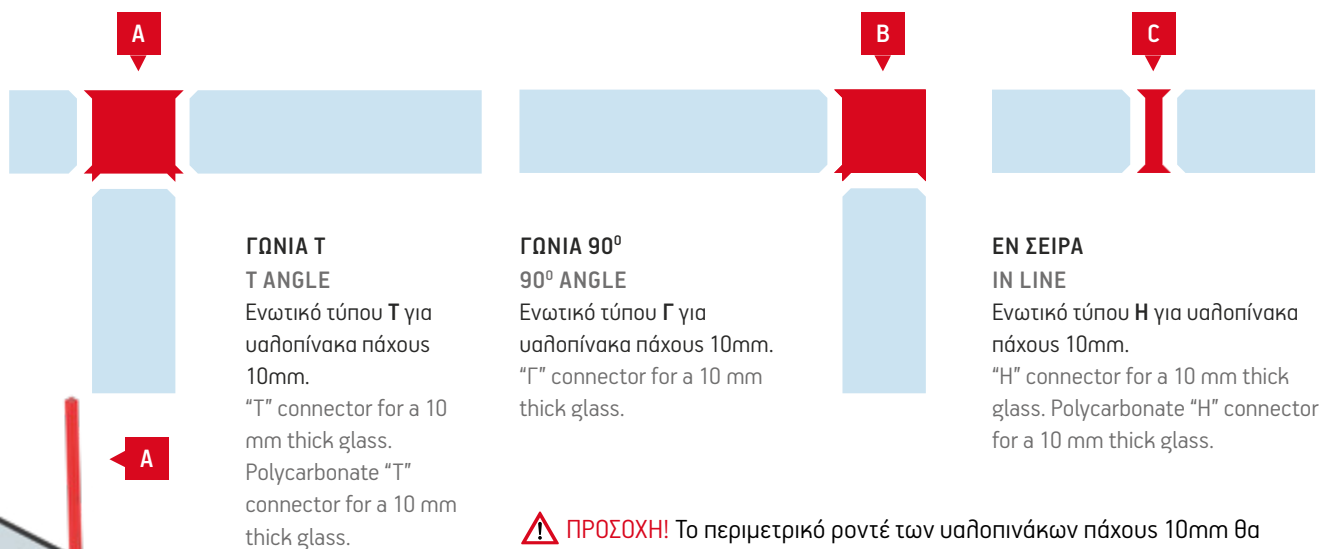

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Το περιμετρικό ροντέ των υαλοπινάκων πάχους 10mm θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την αντίστοιχη υποδοχή των πολυκαρβονικών.


⚠ ATTENTION! The sharpening along the perimeter of 10 mm thick glasses should comply with the respective slots of the polycarbonate connectors.

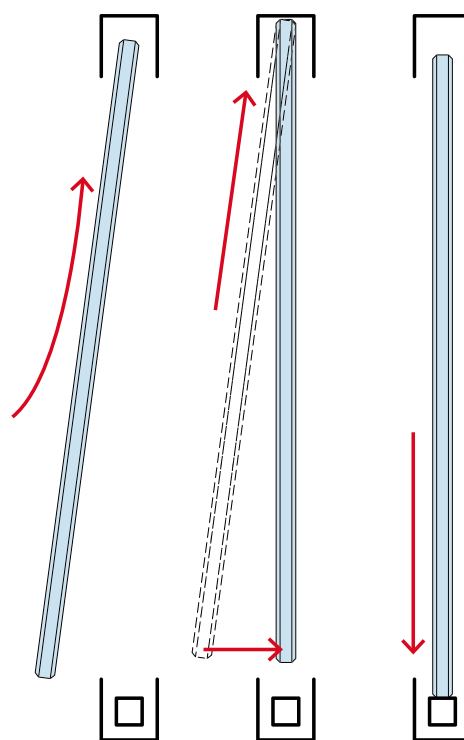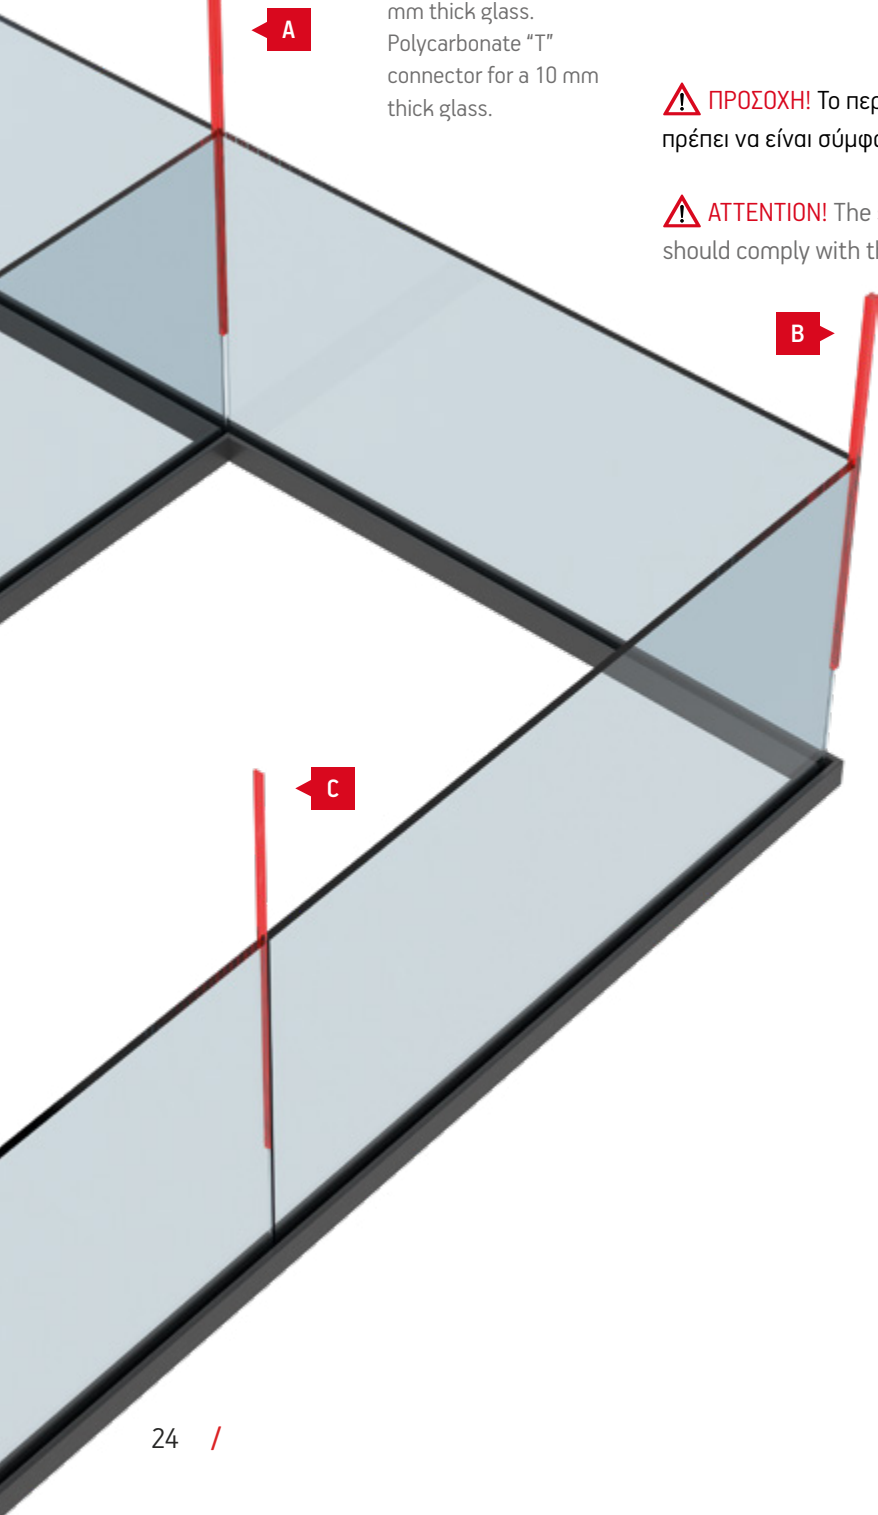

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
GLASS INSTALLATION

Ενωτικό τύπου Τ για υαλοπίνακα πάχους 10mm.
"T" connector for a 10 mm thick glass.
Polycarbonate "T" connector for a 10 mm thick glass.

/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
MULLION-BEAM INSTALLATION

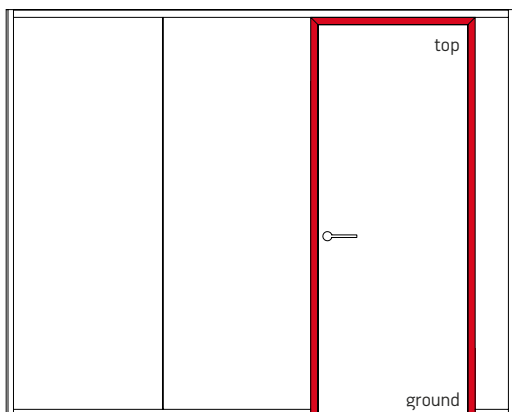

Το μινι της πόρτας χρησιμοποιείται είτε
> με μονό κρύσταλλο πόρτας
> είτε με το νέο προφίλ τετράρο πόρτας


Τοποθετείται σαν κάσωμα "Π" περιμετρικά της πόρτας. Οι κοπές και στις δυο περιπτώσεις αφορούν 3 τεμάχια:

- 1 οριζόντιο προφίλ μινι με φάλτσο 45° και στις δυο άκρες
- 2 κάθετα προφίλ μινι με φάλτσο στο ένα άκρο τους (έχει αριστερό και δεξιό τεμάχιο)

The adjoining profile is used with a single door glass or with a new profile of a door frame. It is installed as a "Π" frame along the perimeter of the door.

The cuts in both cases concern 3 pieces:

- 1 mini horizontal profile with a 45° bevel on both edges.
- 2 vertical adjoining profiles with a bevel on one edge (both left and right pieces included).

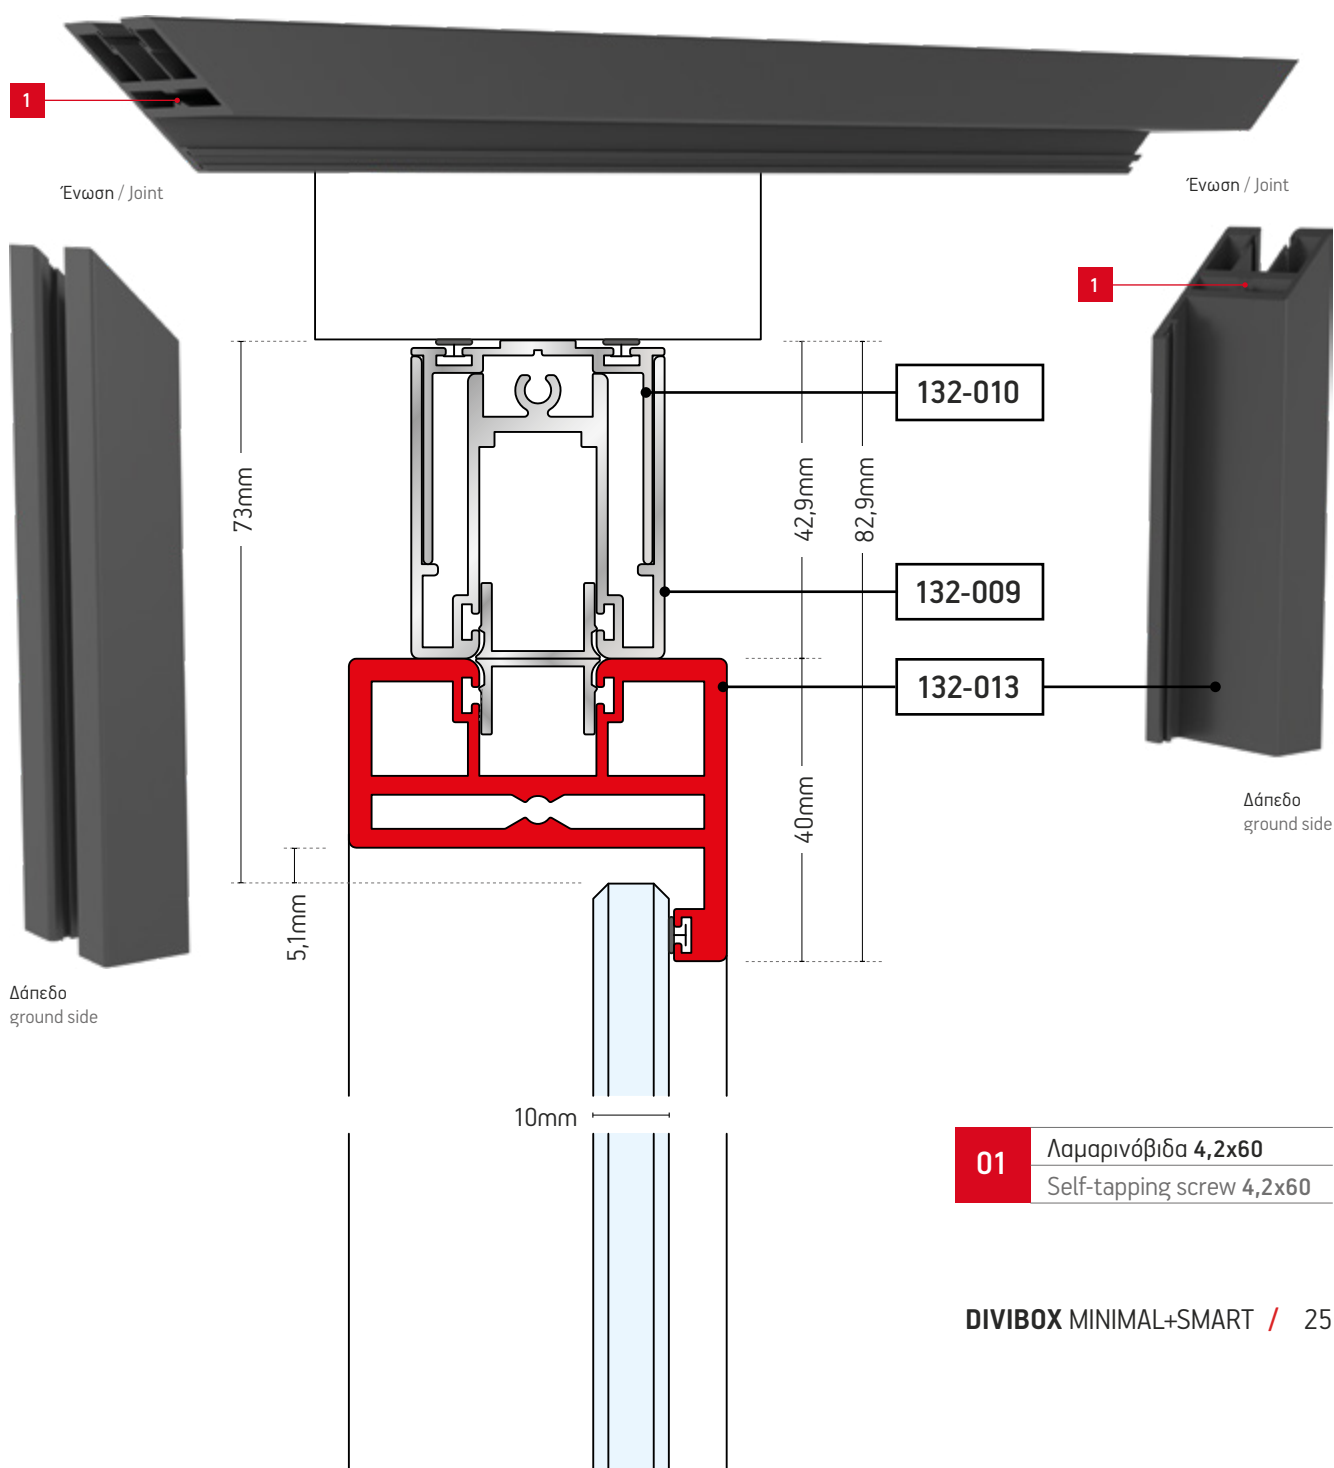


01

Λαμαρινόβιδα 4,2x60

Self-tapping screw 4,2x60

/ ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
STANDARD VIEW OF A PARTITION – CHARACTERISTIC SECTIONS

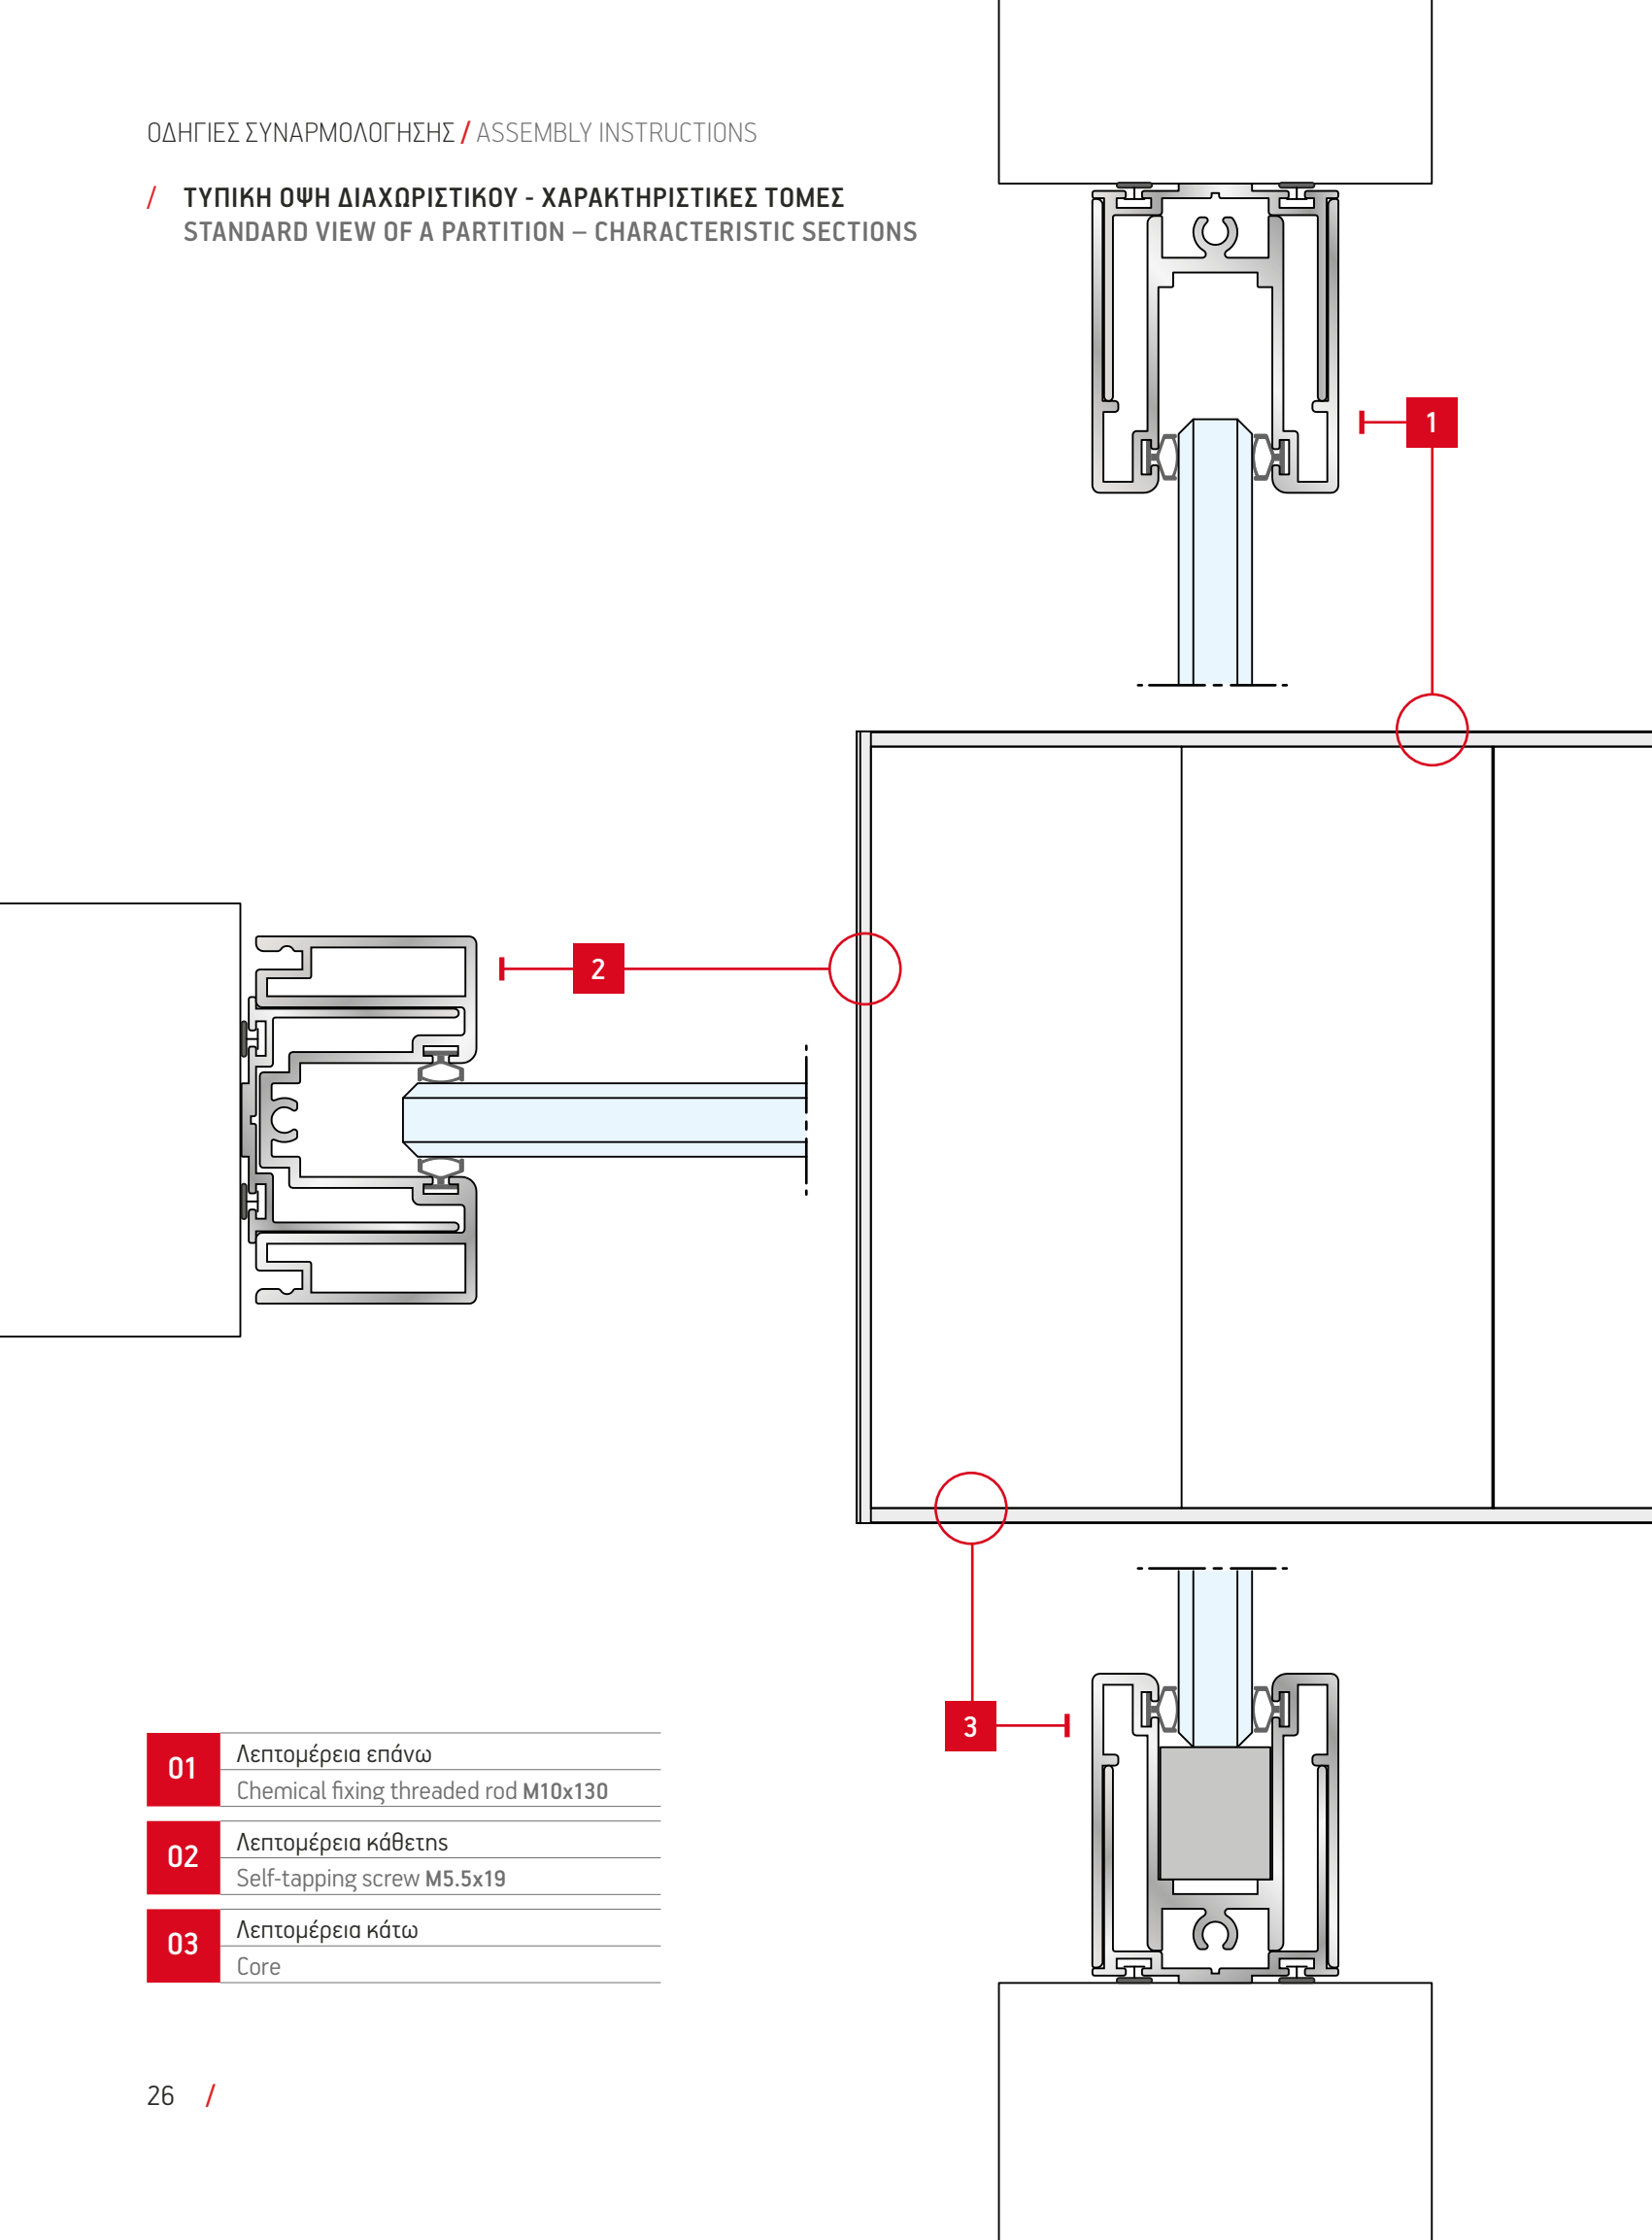

01

Λεπτομέρεια επάνω

Chemical fixing threaded rod M10x130

02

Λεπτομέρεια κάθετης

Self-tapping screw M5.5x19

03


Λεπτομέρεια κάτω

Core


04 Πόρτα, λεπτομέρεια επάνω
Door, upper view

05 Πόρτα, λεπτομέρεια στήριξης στον τοίχο
Door, view of the wall support

06 Πόρτα, λεπτομέρεια ενδιάμεσης στήριξης
Door, view of the intermediate support

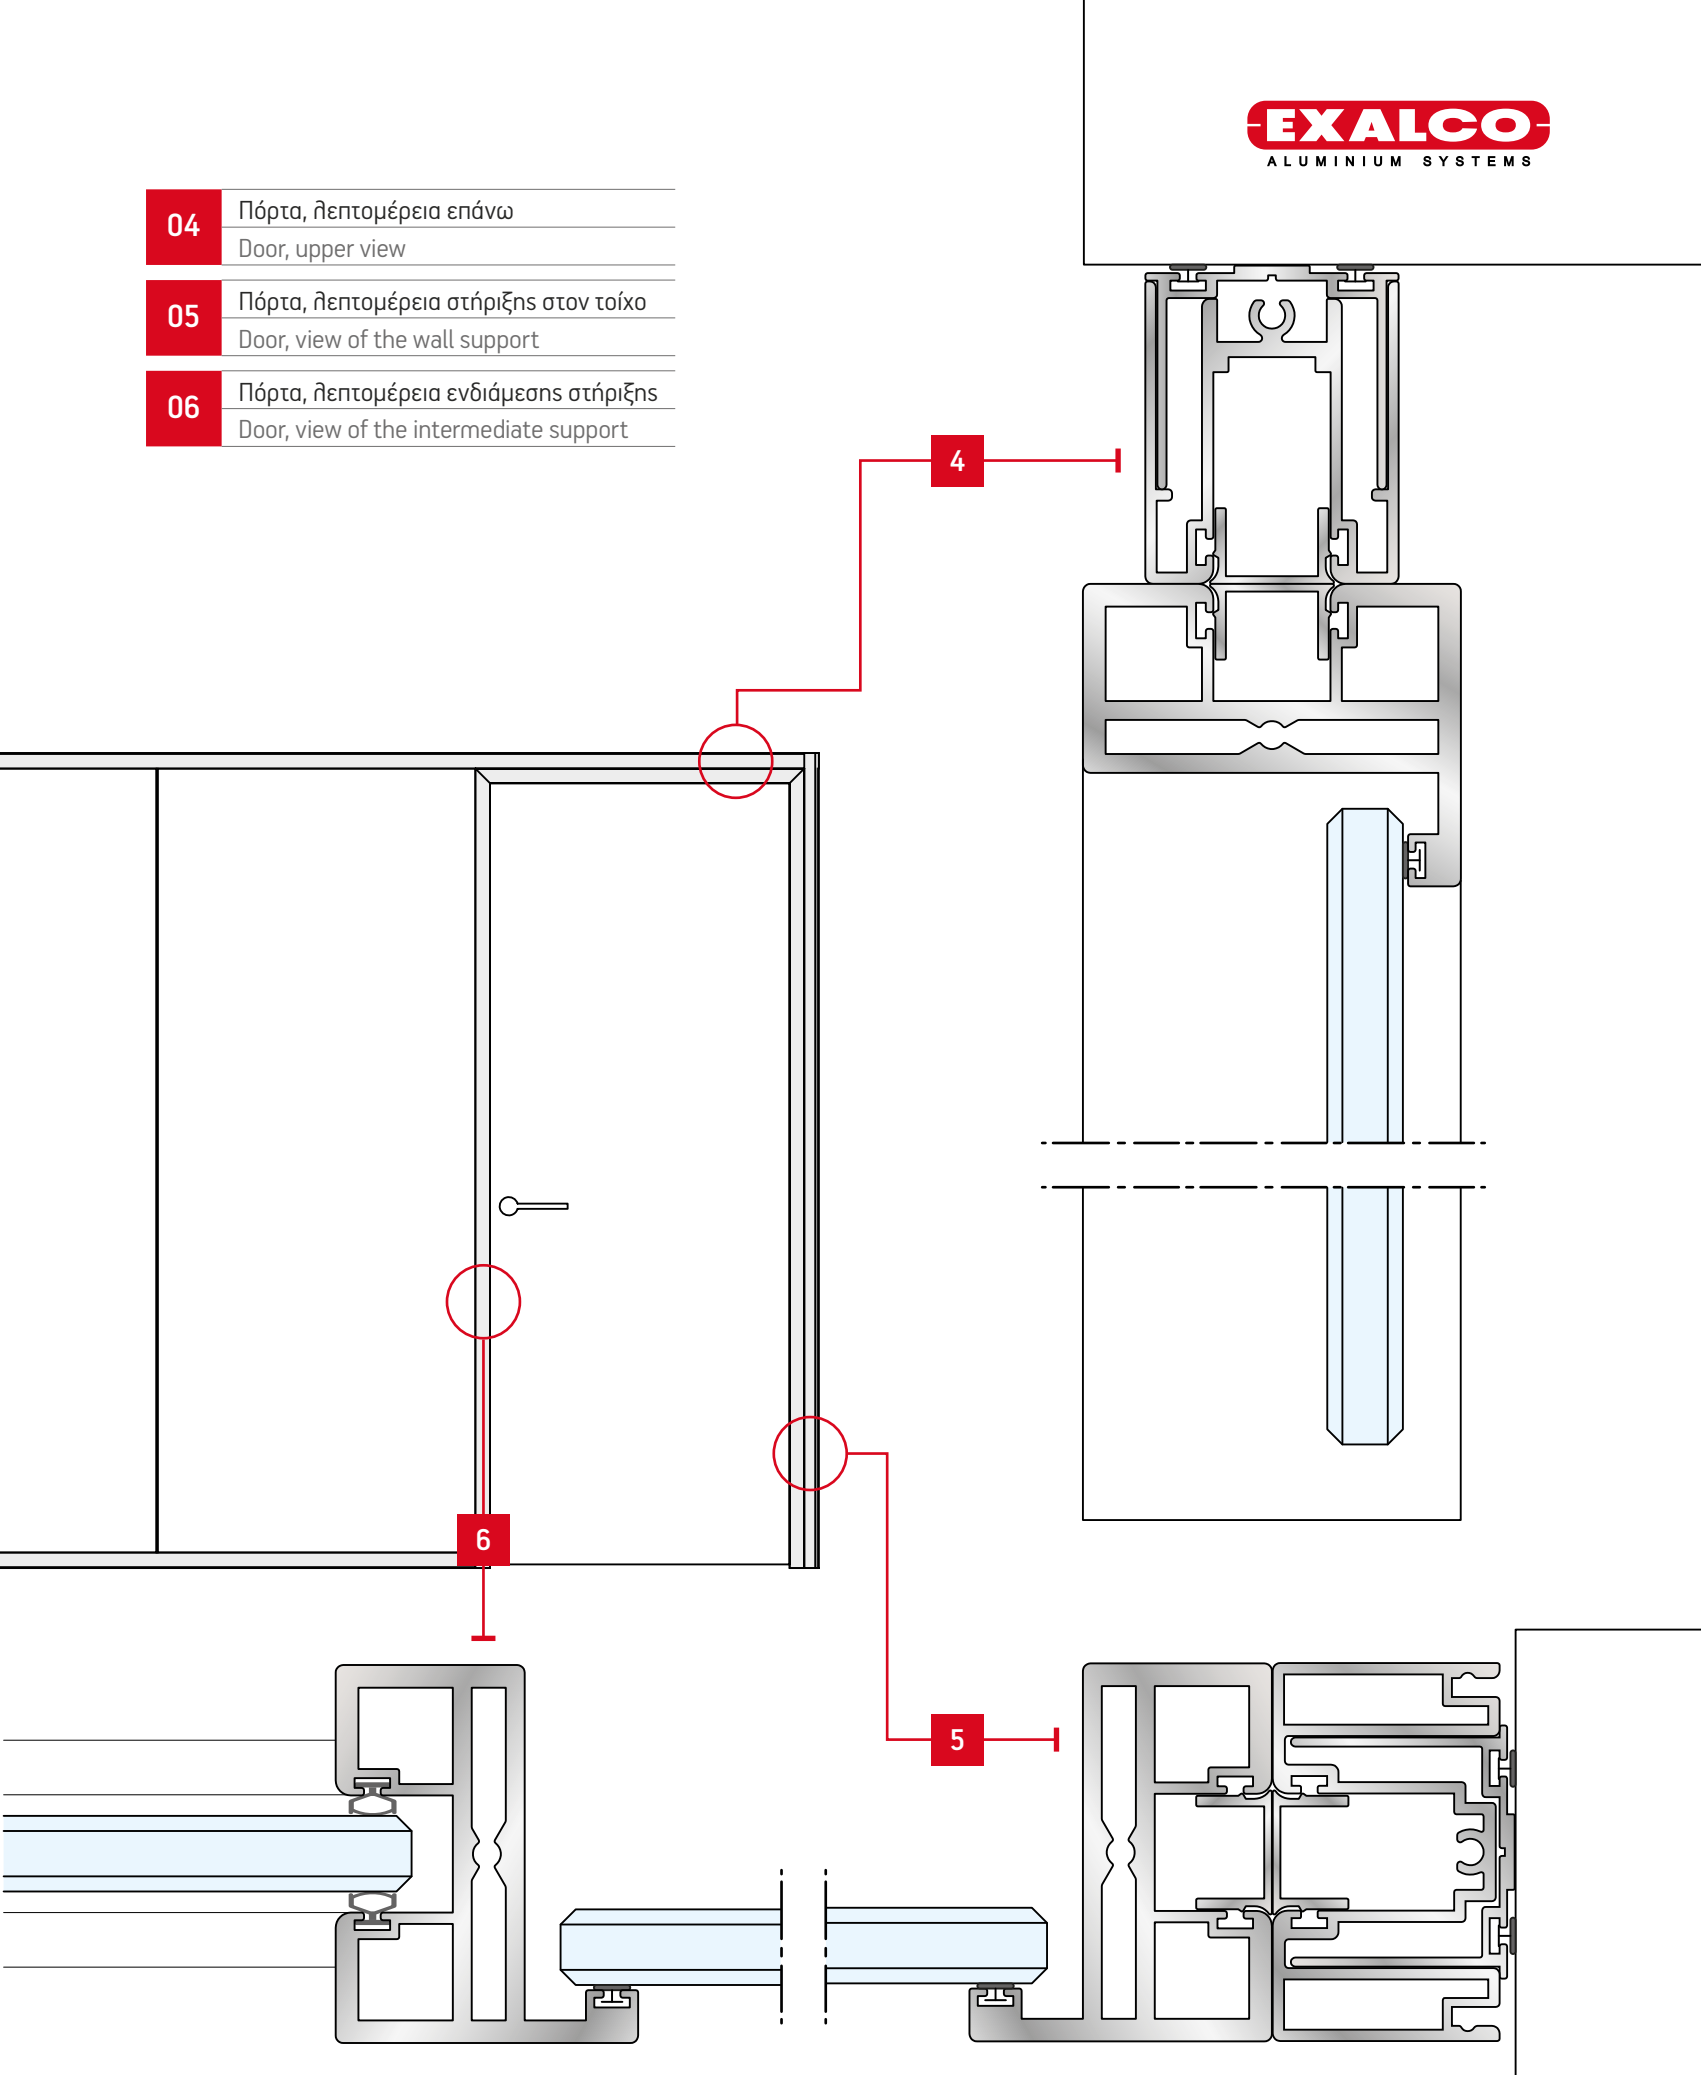


/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
INSTALLATION OF ACCESSORIES








- 4** Καρέ αλουμινίου **50x50mm**. Προφίλ για κατασκευή τυπολογίας σταυρού.
Aluminium square 50X50mm. Profile for the construction of a cross-type partition.



- 2** Κάθετη γωνία πλάκε **50x50mm**. Ενώνει τα προφίλ σε κατακόρυφη γωνία 90°
Vertical flat corner 50X50mm. It connects the profiles at a 90° vertical angle.




- 3** Οριζόντια γωνία πλάκε **50x50mm**. Ενώνει τα προφίλ σε οριζόντια γωνία 90°
Horizontal flat corner 50X50mm. It connects the profiles at a 90° horizontal angle.



- 1** Λαμάκι σύνδεσης **60x14mm**. Ενώνει τα προφίλ σε ευθεία.
Connecting plate 60x14mm. It connects the profiles in line.



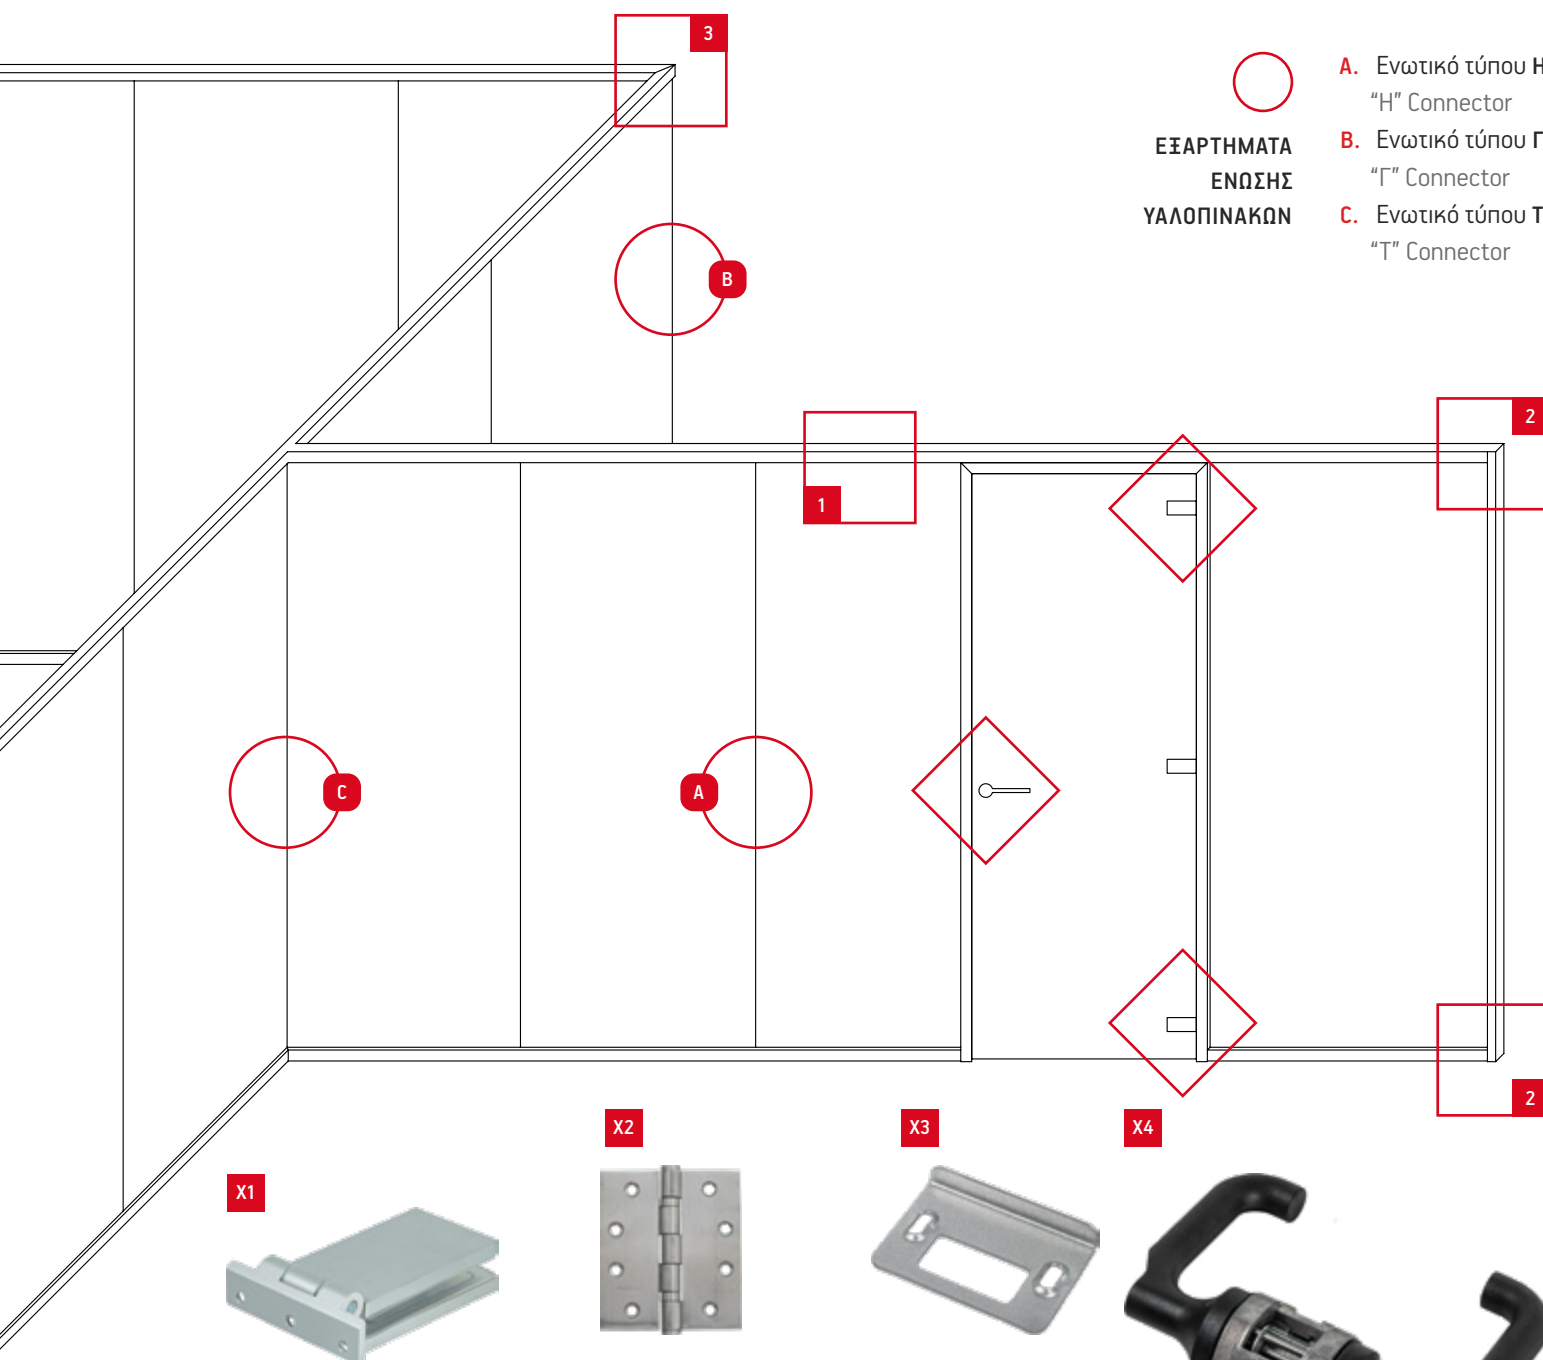

- ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΩΣΗΣ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
- **A.** Ενωτικό τύπου Η
"H" Connector
 - **B.** Ενωτικό τύπου Γ
"Γ" Connector
 - **C.** Ενωτικό τύπου Τ
"Τ" Connector




◇
**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ
GLASS DOOR
ACCESSORIES**

- X1. Μεντεσές κρυστάλλινης πόρτας **ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ**
Hinge for glass door **WITHOUT FRAME**
- X2. Μεντεσές κρυστάλλινης πόρτας **ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ**
Hinge for glass door **WITH FRAME**
- X3. Μεταλλικό αντίκρισμα γλίσσας πόμοιου
Metal accessory of mortise handle
- X4. Μεταλλικό σώμα πόμοιου
Metal body of handle
- X5. Μεταλλικό σώμα πόμοιου
Metal body of handle

DIVIBOX
SMART

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

TYPOLOGIES AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS

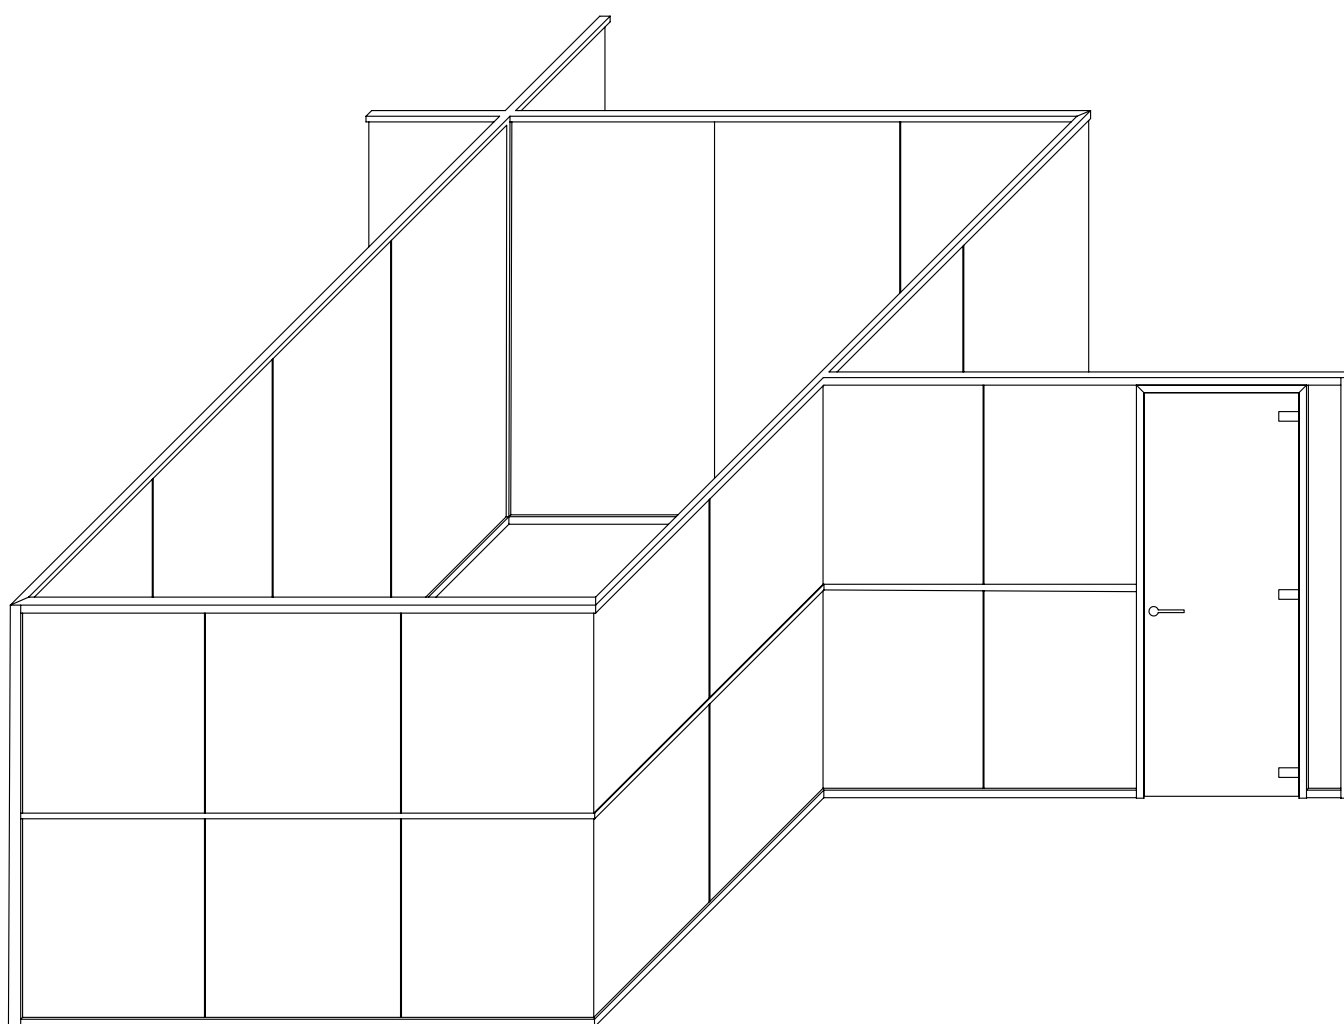




ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:

- A.** Πρώτα τοποθετούνται τα ελαστικά στα προφίλ.
- B.** Τοποθετείται το προφίλ του στρωτήρα 132-007 στις κατακόρυφες πλευρές.
- Γ.** Τοποθετείται το βασικό προφίλ 132-001.
- Δ.** Τοποθετείται το προφίλ του στρωτήρα 132-007 στις οριζόντιες πλευρές.
- Ε.** Τοποθετείται το βασικό προφίλ 132-001
- Ζ.** Τοποθετούνται οι ξύλινοι τάκοι στα οριζόντια προφίλ. Ο τάκος χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση του κρυστάλλου, το οποίο πρώτα εισχωρεί στο επάνω βασικό προφίλ και έπειτα εδράζεται πάνω στους τάκους.
- H.** Τοποθετούνται οι υαλοπίνακες.

BASIC ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- A.** Firstly, the rubbers are placed on the profiles.
- B.** The guide's profile 132-007 is placed on the vertical sides.
- C.** The base profile 132-001 is placed.
- D.** The guide's profile 132-007 is placed on the horizontal sides.
- E.** The base profile 132-001 is placed.
- F.** The wooden chocks are placed on the horizontal profiles. The chock is used for glass placement, which first penetrates into the upper base profile and then is based on the chocks.
- G.** The glasses are placed.

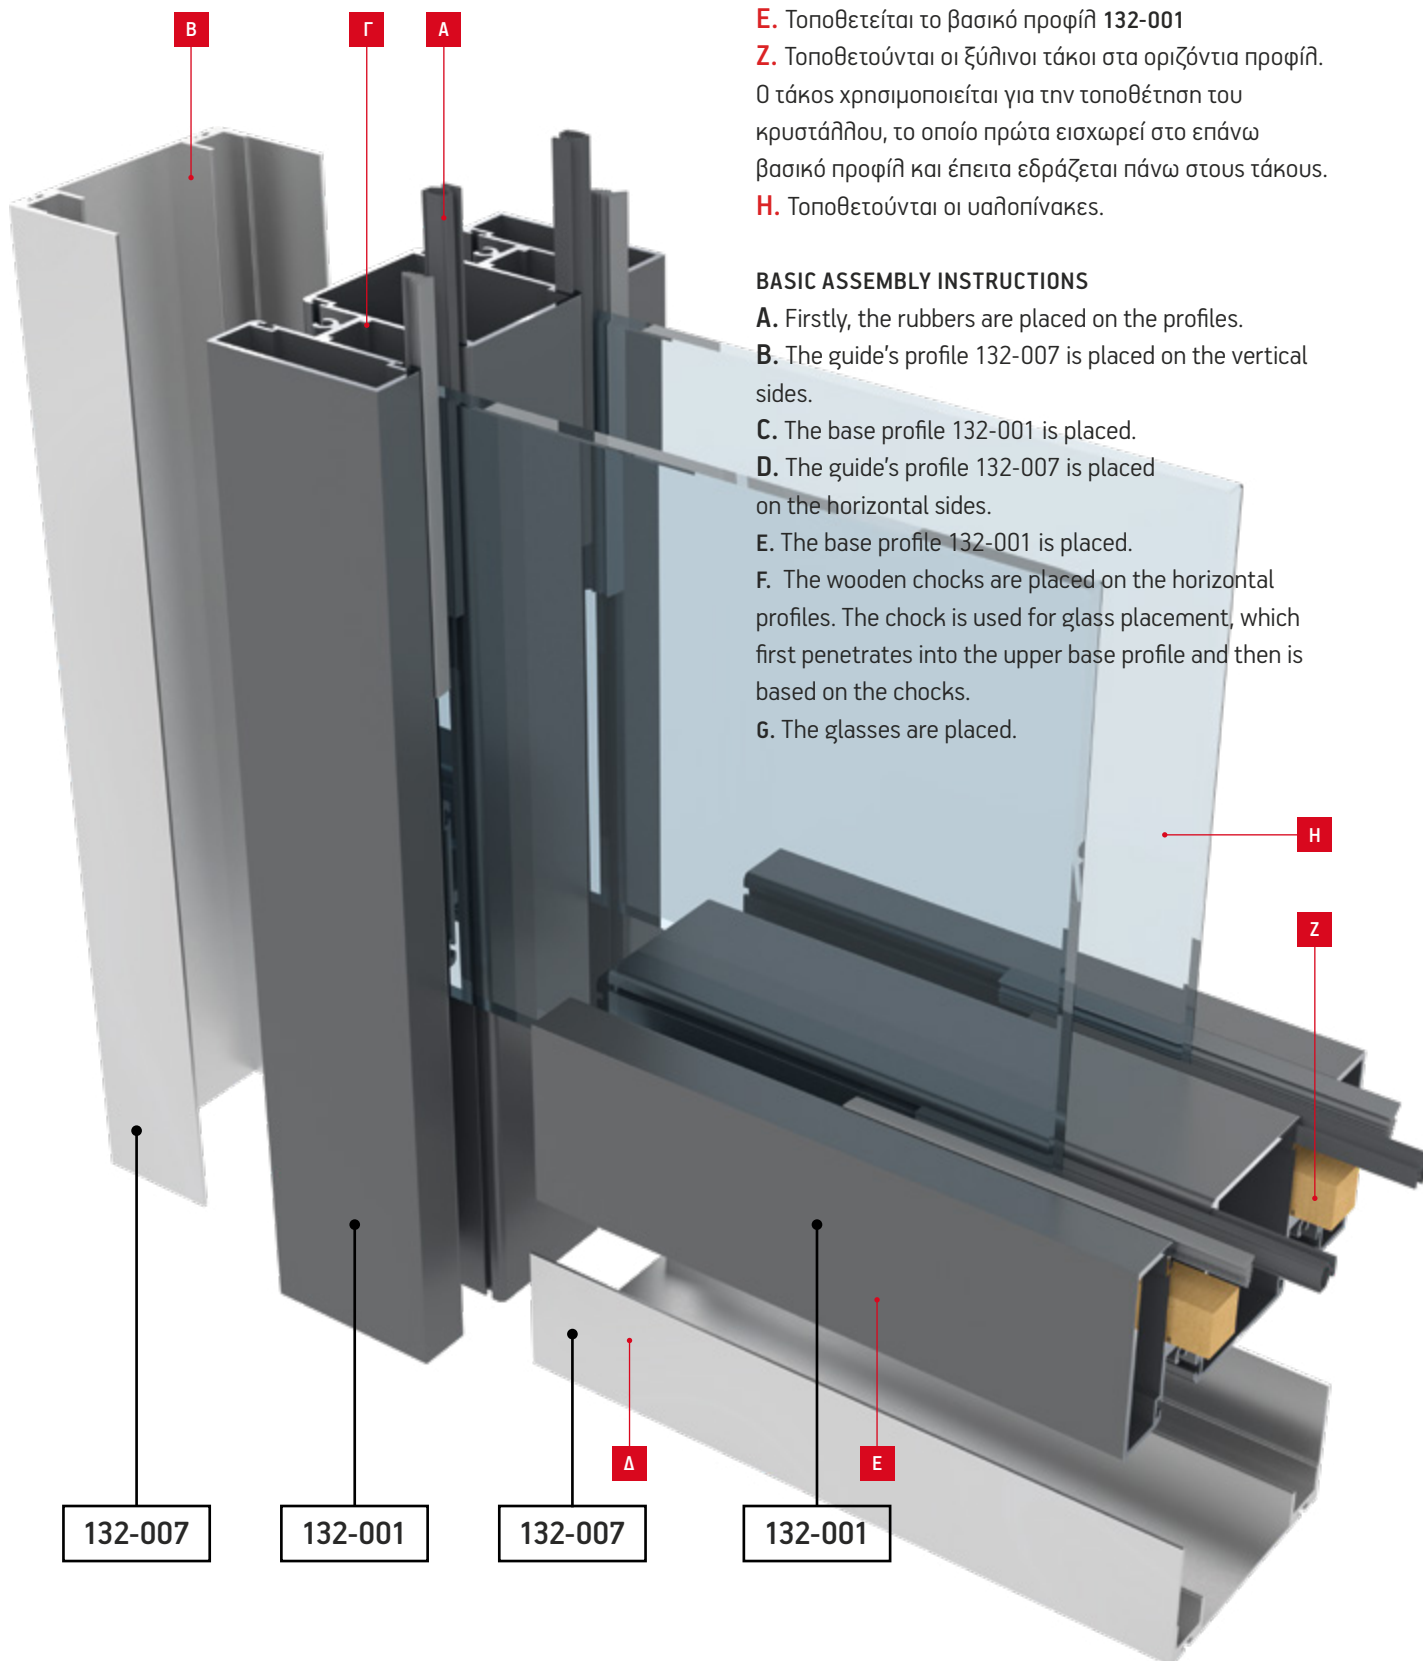

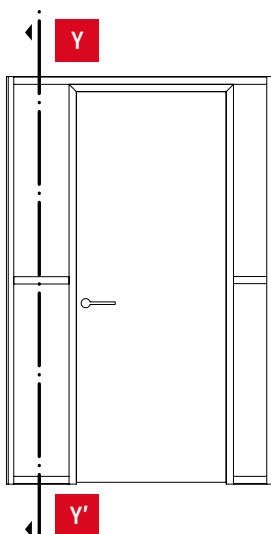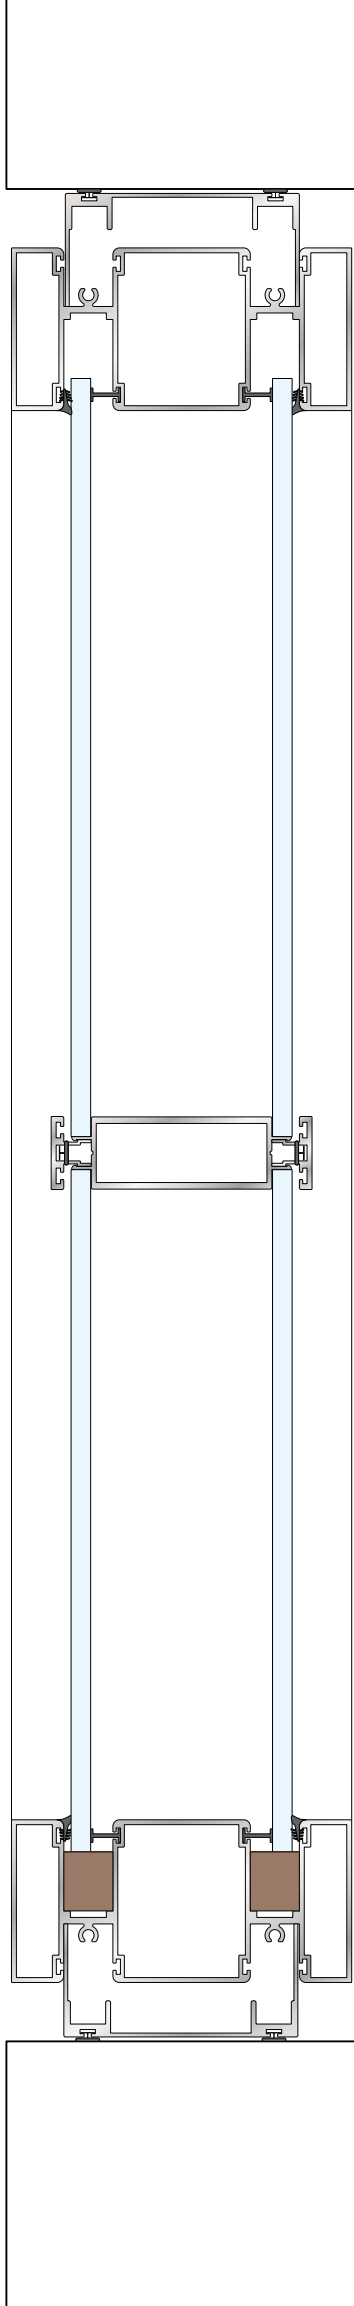

X-X'

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ VERTICAL SECTION

Το triplex κρύσταλλο τοποθετείται πάνω σε MDF τάκους ή πλαστικούς μασίφ τάκους (ιδανικά 2 τάκοι / μέτρο) ακολουθώντας τις διαστάσεις της τομής. Το κρύσταλλο να εισχωρεί 10mm στο βασικό προφίλ.

The triplex glass is placed on MDF chocks or on plastic solid chocks (2 chocks/meter ideally) following the dimensions of the section. The glass should penetrate 10mm into the base profile.


ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕ ΣΤΡΩΤΗΡΑ

- Χρησιμοποιείται ως οριζόντιο στοιχείο, στο δάπεδο και στην οροφή.
- Πακτώνεται στον στρωτήρα (132-010)
- Για την πάκτωση ενδείκνυται πλαστικό βύσμα με χείλος 6mm και ξυλόβιδα φρεζάτη σταυρού 5x40 BR

BASE PROFILE WITH GUIDE

- It is used as a horizontal element in the ground and ceiling.
- It is fixed in the guide (132-010).
- A plastic plug 6mm and a flat head wood screw 5x40 BR are recommended for fixing.

Ο στρωτήρας σε συνεργασία με το βασικό προφίλ μπορεί να ρεγουλάρει 10~12mm max.
The guide combined with the base profile may adjust 10-12mm max.

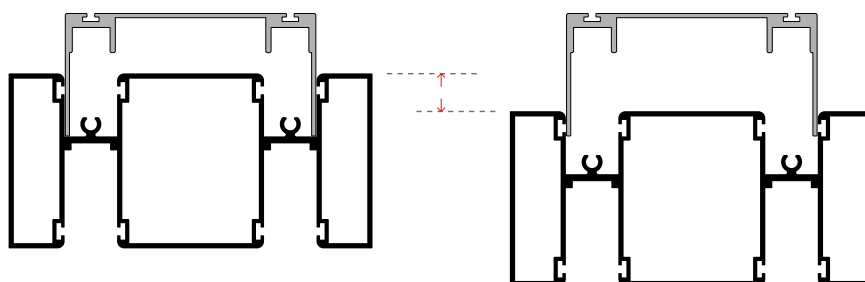

1 Βασικό προφίλ 132-001
Base profile 132-001

2 Οδηγός 132-007
Guide 132-007

3 Τάκος
Chock

4 Πλαστικό προφίλ με φούσκα
Plastic profile with bubble rubber

5 Λάστιχο
Rubber

X-X'**ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ****VERTICAL SECTION****A. Με διπλό κρύσταλλο**

Τοποθετούνται 2 κρύσταλλα τρίπλεξ πάχους 10,38mm. Εξωτερικά πλαστικό προφίλ σφήνας Νο0 στο πάνω και στο κάτω βασικό, καθώς και στα κάθετα βασικά αρχή από τοίχο. Εσωτερικά πλαστικό προφίλ φούσκας. Στο εσωτερικό κενό μεταξύ των 2 κρυστάλλων υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης περσίδων 16mm και 25mm.

A. With double glass


2 triplex glasses of thickness of 10,38 mm each are placed. Externally, a plastic wedge No. 0 is placed on the upper and lower base profile as well as on the vertical base profiles, starting from the wall. Internally, a plastic bubble is placed. In the internal gap between the 2 glasses, it is possible to place 16 mm and 25 mm blinds.


B. Με μονό κρύσταλλο

Τοποθετείται 1 κρύσταλλο τρίπλεξ πάχους 10,38mm. Εξωτερικά πλαστικό προφίλ σφήνας Νο0 στο επάνω και κάτω βασικό προφίλ, καθώς και στα κάθετα βασικά προφίλ από τοίχο. Εσωτερικά πλαστικό προφίλ φούσκας. Το 2ο θάλαμο τον καλύπτουμε με την καλύπτρα θαλάμου του SMART.

B. With single glass

1 triplex glass of thickness of 10,38 mm is placed. Externally, a plastic wedge No. 0 is placed on the upper and lower base profile as well as on the vertical base profiles, starting from the wall. Internally, a plastic bubble is placed. The second frame has a SMART-type cover.

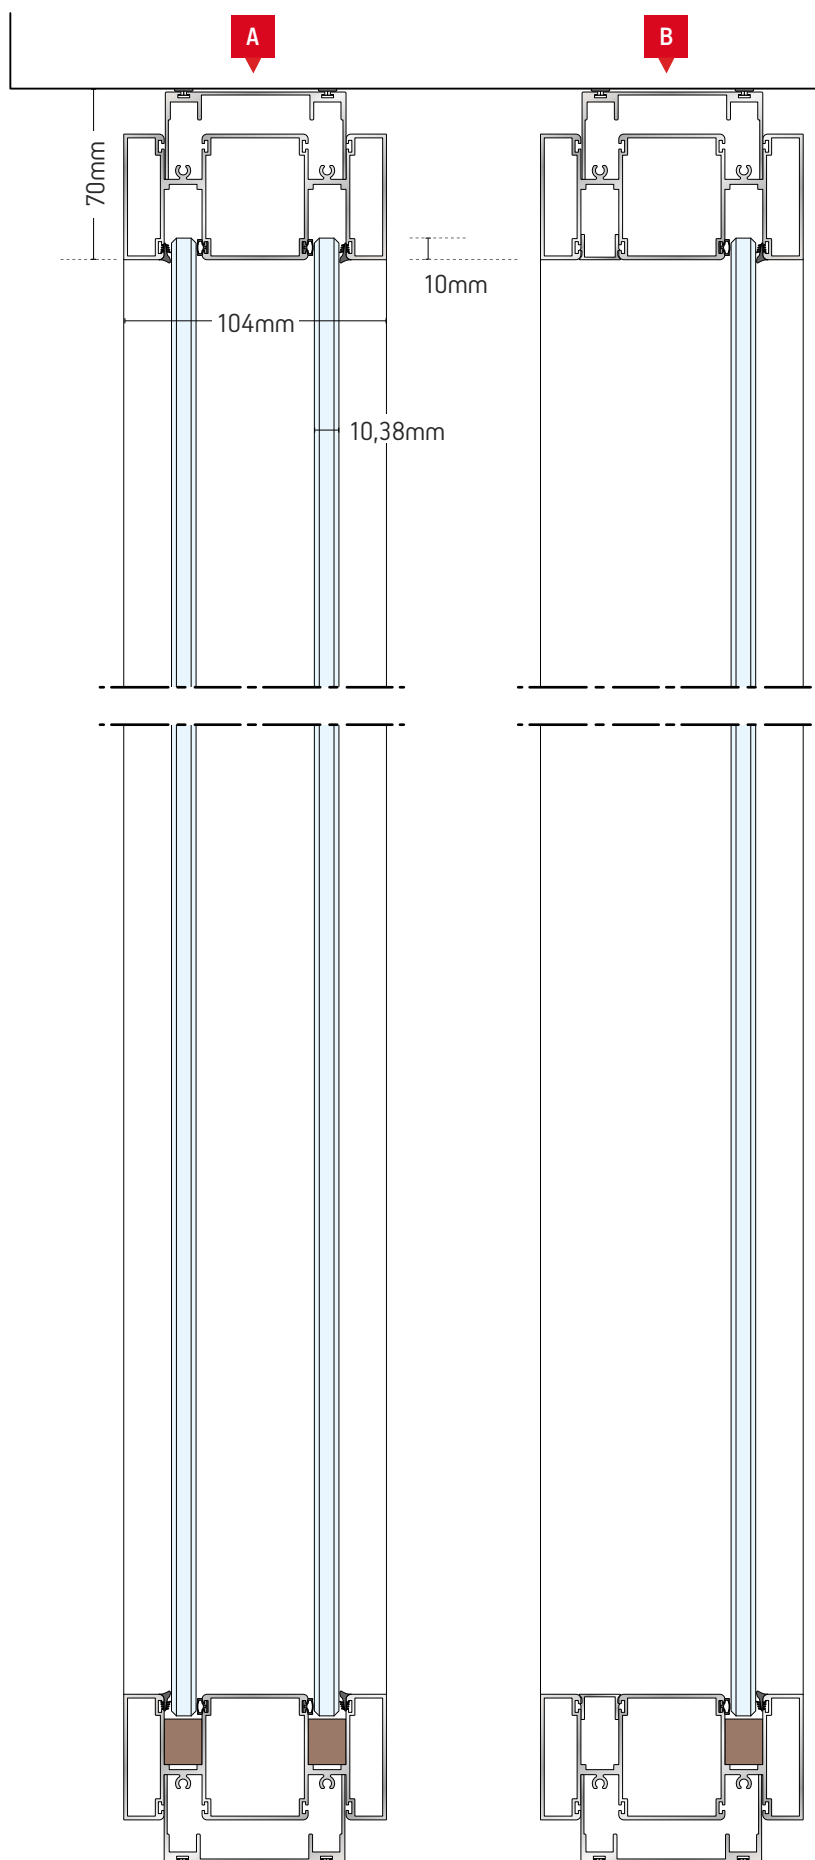

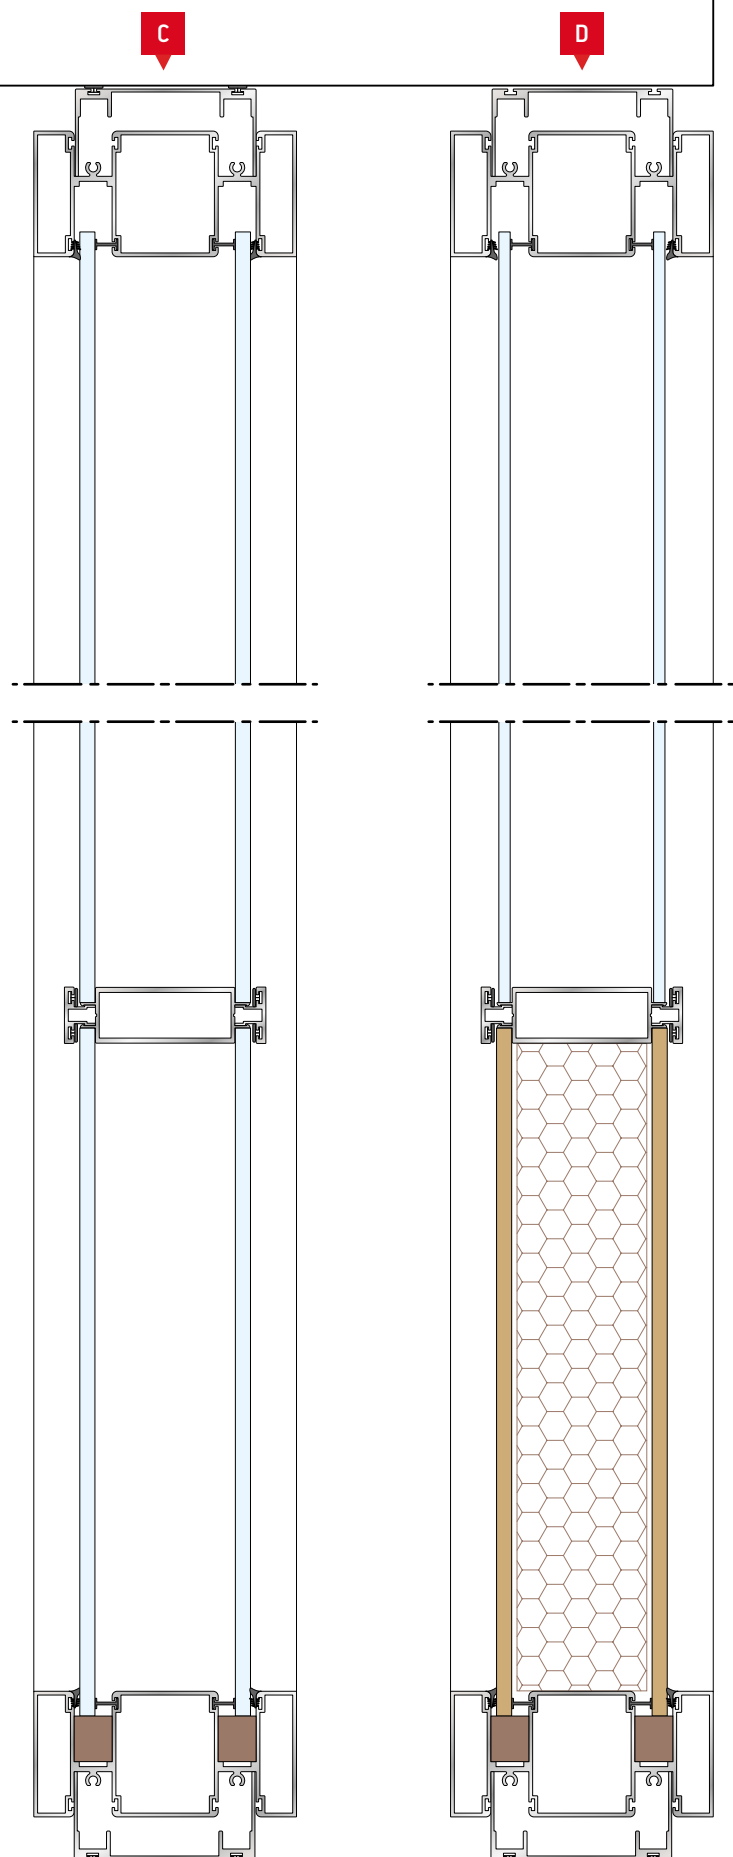

Y-Y'

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ

VERTICAL SECTION


C. Με κρύσταλλο πάνω/κάτω και προφίλ τραβέρσας για χώρισμα.

Τοποθετείται κρύσταλλο πάχους 6-8 mm ατρόχιστο. Εξωτερικά πλαστικό προφίλ "H". Σε όποιο σημείο απαιτείται, τοποθετείται το προφίλ τραβέρσας 132-004 με τις εξωτερικές καλύπτρες τραβέρας.

C. With a glass above/below and beam profile for partition. An unsharpened, 6-8 mm thick glass is placed. Externally, a plastic "H" profile is installed. Whenever is required, a beam profile 132-033 is placed together with the exterior beam covers.

D. Μισό πάνω κρύσταλλο - μισό κάτω μελαμίνη και προφίλ τραβέρσας για χώρισμα.

Τοποθετείται κρύσταλλο πάχους 6 mm ατρόχιστο. Εξωτερικά πλαστικό προφίλ Σφήνας No.00 περιμετρικά των κρυστάλλινων. Εσωτερικά πλαστικό προφίλ "H". Στο κάτω τυφλό σημείο, εσωτερικά των 2 θαλάμων, καλύπτουμε με ορυκτοβάμβακα 50 mm και εξωτερικά τοποθετούμε κομμάτια μελαμίνης πάχους 8mm.

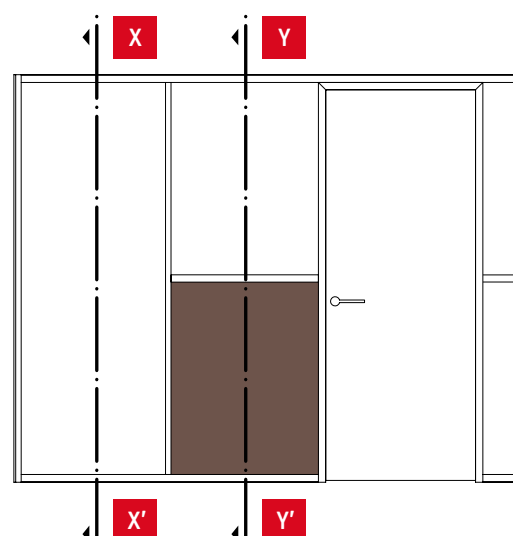

D-D'

ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΡΤΑΣ-ΤΟΜΕΣ
DOOR TYPOLOGIES-SECTIONS

Ε. Μονή κρυστάλλινη πόρτα

Τοποθετούμε 1 κρύσταλλο **SECURITE** πάχους 10mm, από το κατώτατο μέρος του κρυστάλλου μέχρι το δάπεδο αφήνουμε 10mm. Στο πάνω μέρος αφήνουμε κενό περίπου 5mm από το μπινί της πόρτας όπως δείχνει η τομή.

E. Single-glass door


A 10 mm thick glass SECURITE is placed and a distance of 10 mm is left between the lowest part of the glass and the ground. In the upper part, a gap of about 5 mm is left from the adjoining profile, as shown by the section.


F. Διπλή κρυστάλλινη πόρτα με τετράρο

Τοποθετούνται 2 κρύσταλλα **SECURITE** πάχους 6mm (μέσα - έξω) ή διαφορετικά ένα κρύσταλλο **SECURITE** πάχους 6mm (σε αυτή την περίπτωση τοποθετείται περιμετρικά πηλαστικό προφίλ Σφήνας No 00) και ένα κρύσταλλο **SECURITE** πάχους 8mm (σε αυτή την περίπτωση τοποθετείται περιμετρικά πηλαστικό προφίλ Σφήνας No00 και No0). Από το κατώτατο μέρος του ανοιγόμενου φύλλου της διπλής κρυστάλλινης πόρτας μέχρι το δάπεδο αφήνουμε 10mm. Στο πάνω μέρος αφήνουμε 8mm κενό όπως δείχνει η τομή.

F. Double-glass door with frame

Two 6mm thick glasses SECURITE are placed (internally-externally) or alternatively one 6mm thick glass SECURITE (in this case, a plastic wedge No. 00 is placed along the perimeter) and one 8 mm thick glass (in this case, a plastic wedge No. 00 and No. 0 is placed along the perimeter). From the lowest part of the opening sash of the double-glass door until the ground, we leave a gap of 10 mm. In the upper part, we leave a gap of 8 mm, as shown by the section.

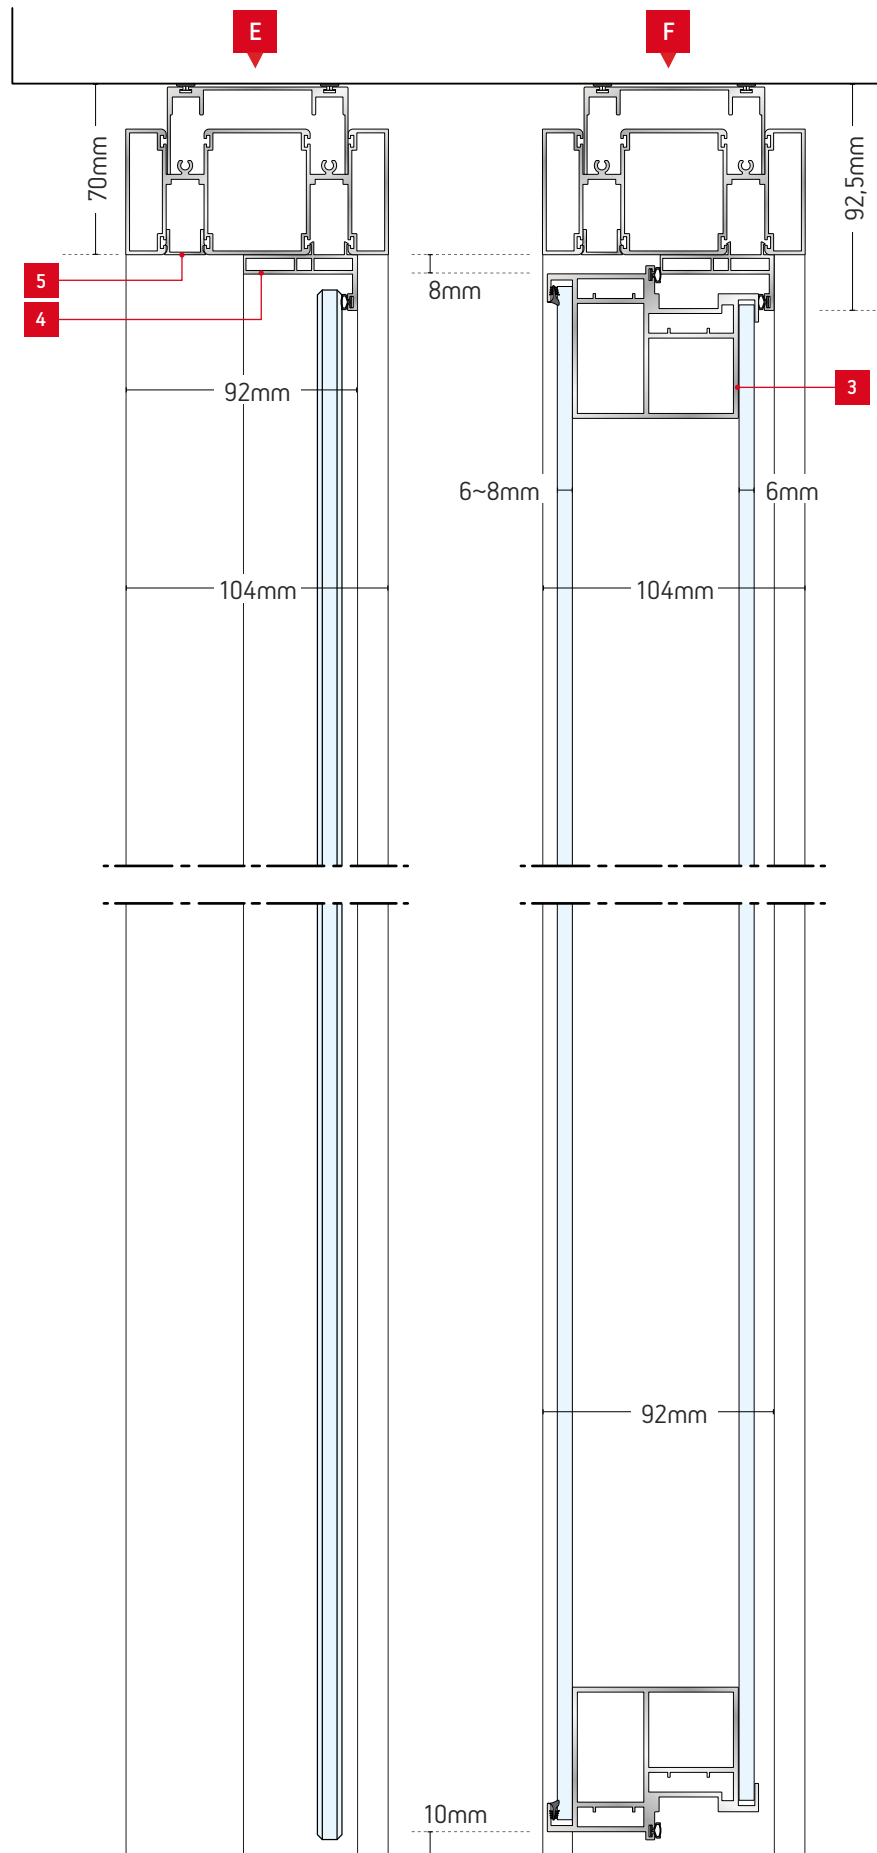

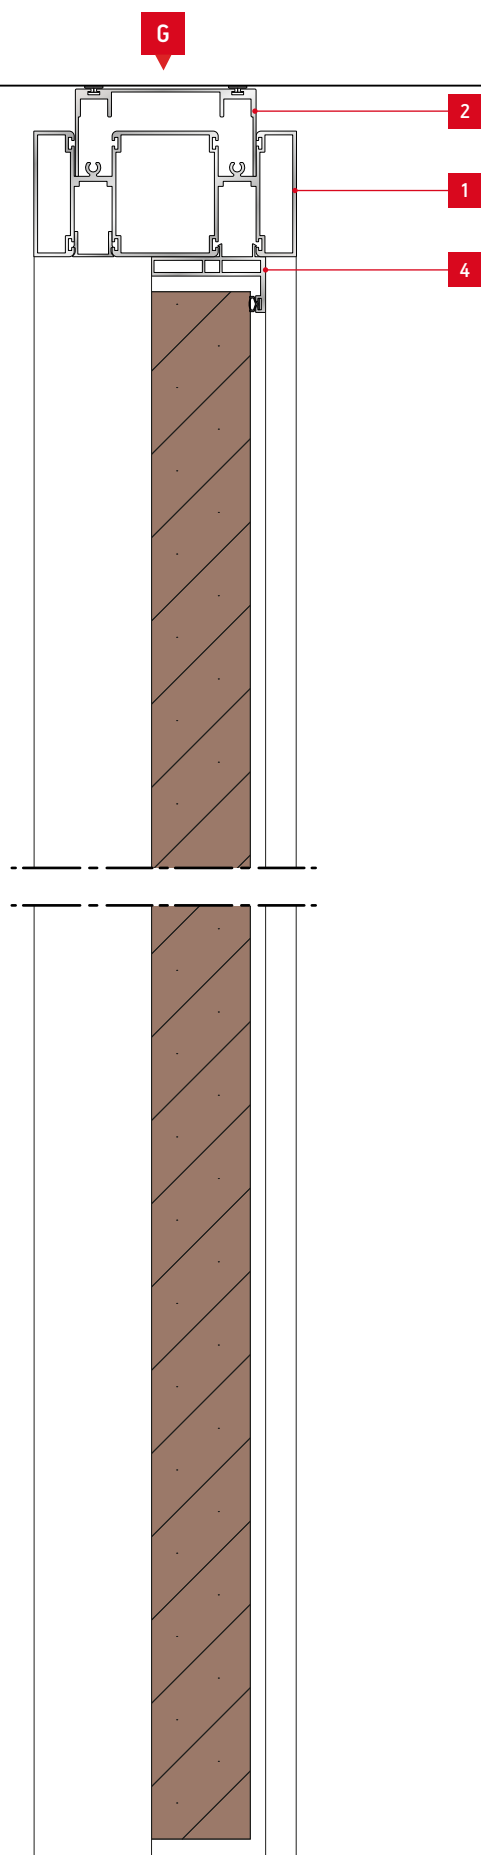

D-D'

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ / VERTICAL SECTION


G. Ξύλινη πόρτα

Τοποθετούνται 2 κρύσταλλα τρίπλεξ πάχους 10,38mm. Εξωτερικά πλαστικό προφίλ σφήνας Νο0 στο πάνω και στο κάτω βασικό, καθώς και στα κάθετα βασικά αρχή από τοίχο. Εσωτερικά πλαστικό προφίλ φούσκας. Στο εσωτερικό κενό μεταξύ των 2 κρυστάλλων υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης περσίδων 16mm και 25mm.

G. Wooden door

2 triplex glasses of thickness of 10,38 mm each are placed. Externally, a plastic wedge No. 0 is placed on the upper and lower base profile as well as on the vertical base profiles, starting from the wall. Internally, a plastic bubble is placed. In the internal gap between the 2 glasses, it is possible to place 16 mm and 25 mm blinds.

1	Βασικό προφίλ 132-001 Base profile 132-001
2	Στρωτήρας 132-007 Guide 132-007
3	Προφίλ διπλής κρυστάλλινης πόρτας 132-008 Profile of a double glass door 132-008
4	Μπινί πόρτας 132-006 Adjoining profile 132-006
5	Καλύπτρα θαλάμου 132-002 Frame cover 132-002

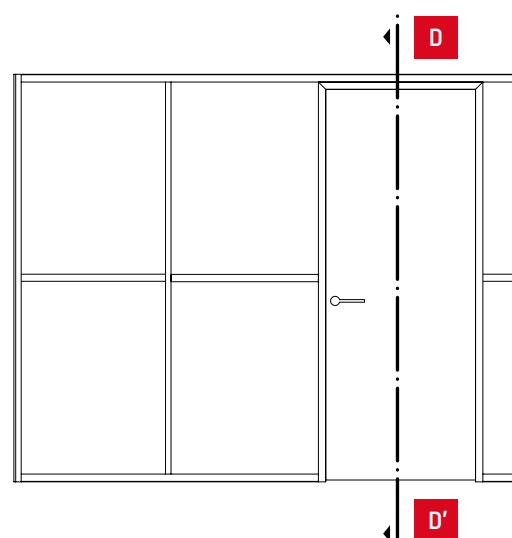


H - H'

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΜΟΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ


Η κατασκευή γυάλινης πόρτας με πλαίσιο μπορεί να είναι είτε μονόφυλλη είτε δίφυλλη.


HORIZONTAL SECTION SINGLE-SASH DOOR WITH DOUBLE GLASS

The construction of a framed glass door may have one or two sashes.

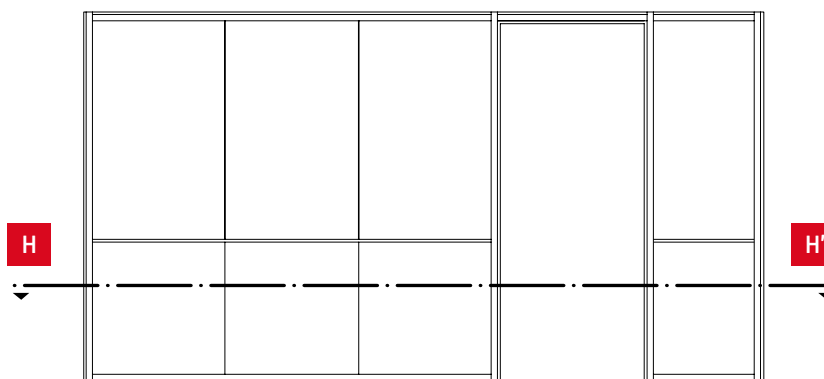

1	Βασικό προφίλ 132-001 Base profile 132-001
2	Στρωτήρας 132-007 Guide 132-007
3	Καρέ αλουμινίου 100x100mm Aluminium square 100x100mm
4	Προφίλ πόρτας 132-008 Door profile 132-008
5	Μπινί πόρτας 132-006 Adjoining profile 132-006
6	Μεντεσές Hinge
7	Καλύπτρα θαλάμου 132-002 Frame cover

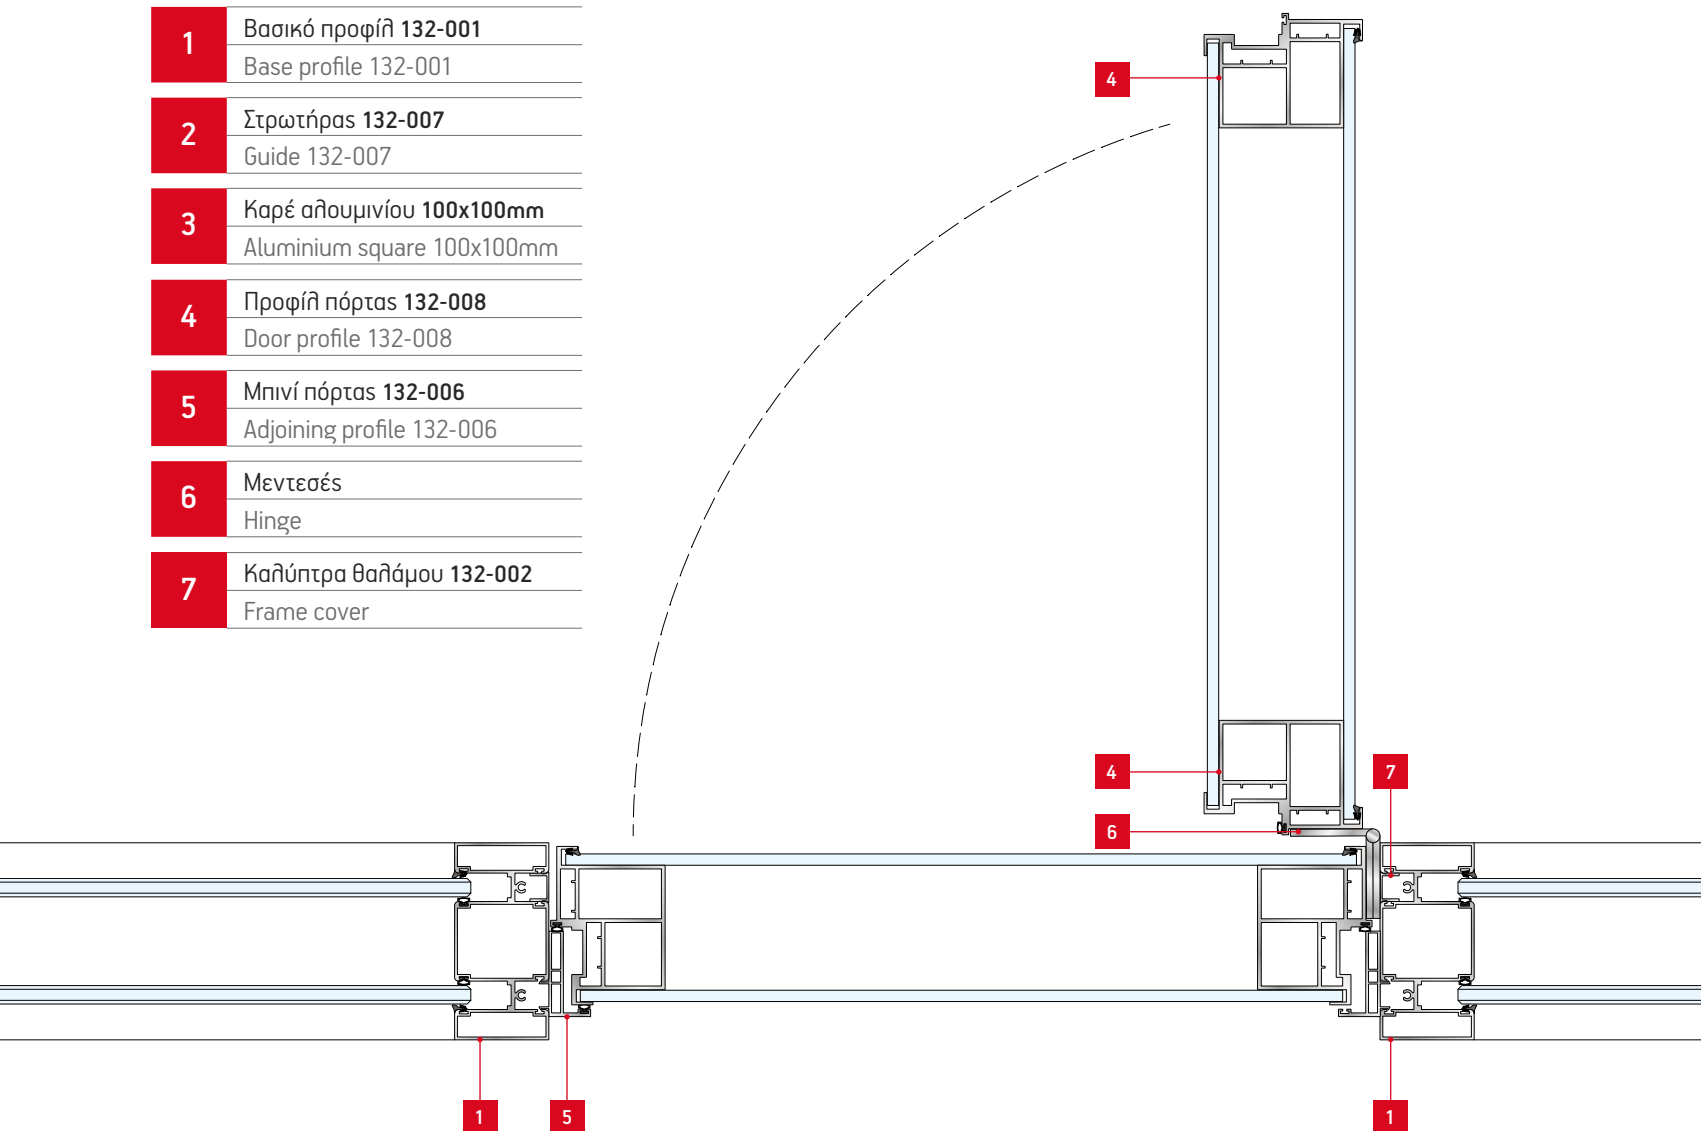

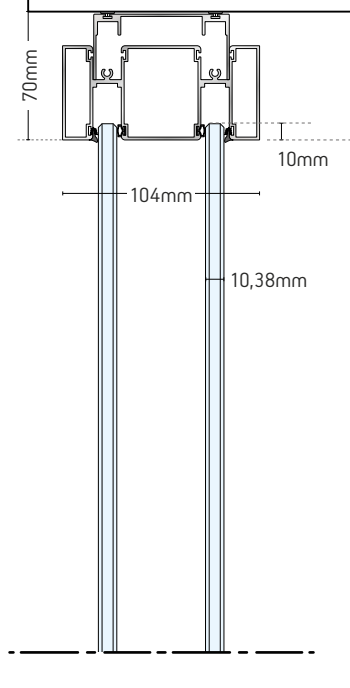

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ



Με διπλό κρύσταλλο

Για την κατασκευή της τυπολογίας «σταυρού» χρησιμοποιείται στο κέντρο ένα καρέ 100x100mm. Το κρύσταλλο πρέπει να εισχωρεί 10mm στο βασικό προφίλ. Ο στρωτήρας σε συνεργασία με το βασικό προφίλ παίρνει τα κενά της υπάρχουσας τοιχοποιίας (ρεγουλάρισμα max 10-12 mix). Εξωτερικά τοποθετείται περιμετρικά σε όλα τα προφίλ πλαστικό προφίλ Σφήνας No.0 στο πάνω και στο κάτω βασικό προφίλ και τον στρωτήρα. Εσωτερικά τοποθετείται πλαστικό προφίλ φούσκας περιμετρικά.

HORIZONTAL SECTION OF CROSS -TYPE CONNECTION

With double glass

For the construction of a cross-type partition, a square 100 x 100 mm is used in the center. The glass should penetrate 10 mm into the base profile. The guide combined with the base profile fills the gaps of the existing wall (maximum adjustment of 10-12 mm). Externally, a plastic wedge No.0 is placed along the perimeter of all profiles, i.e. the upper and lower base profile and the guide. Internally, a bubble plastic profile is installed along the perimeter.

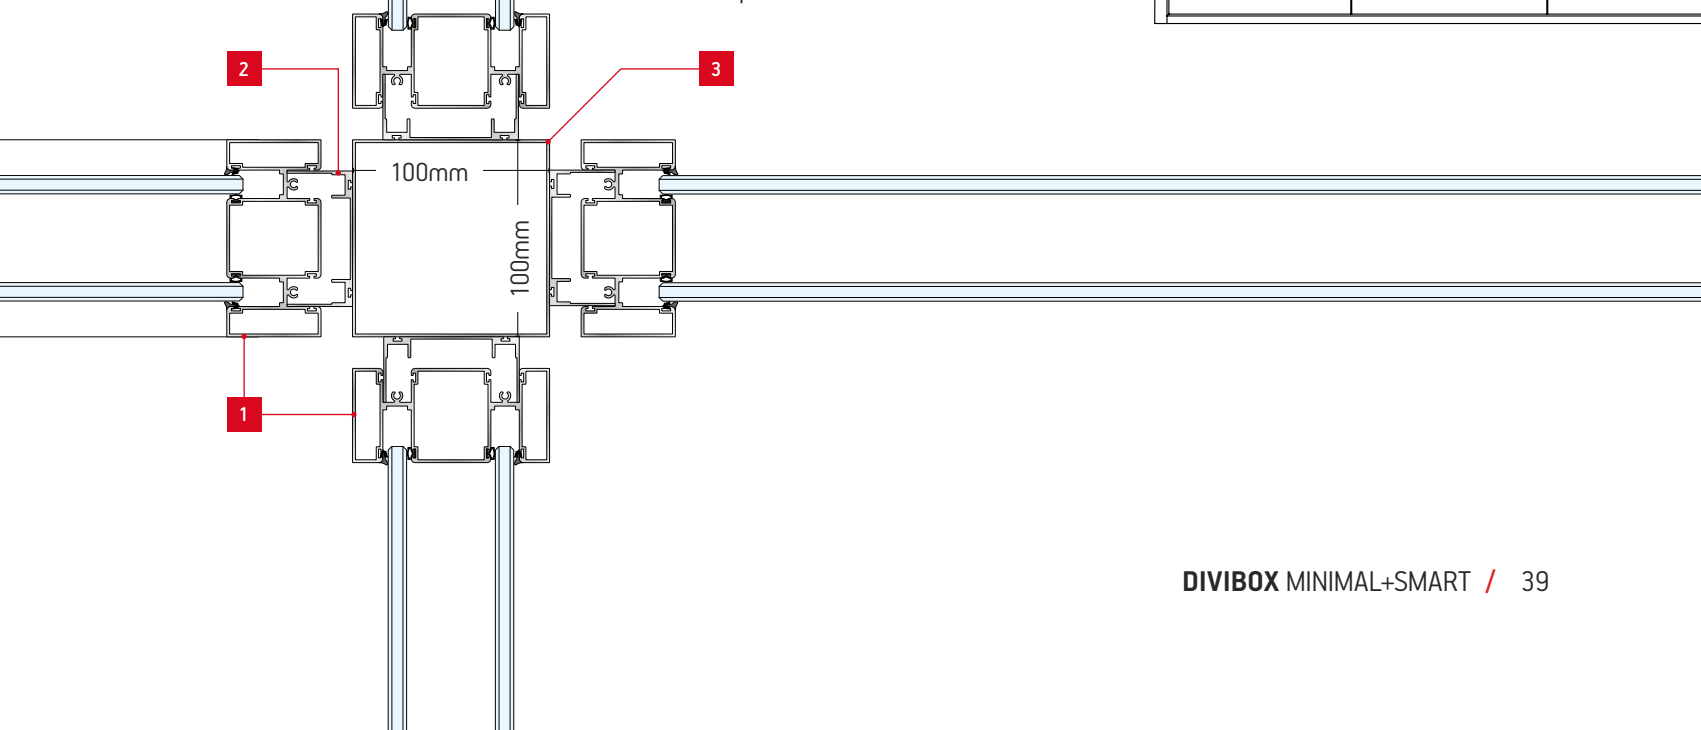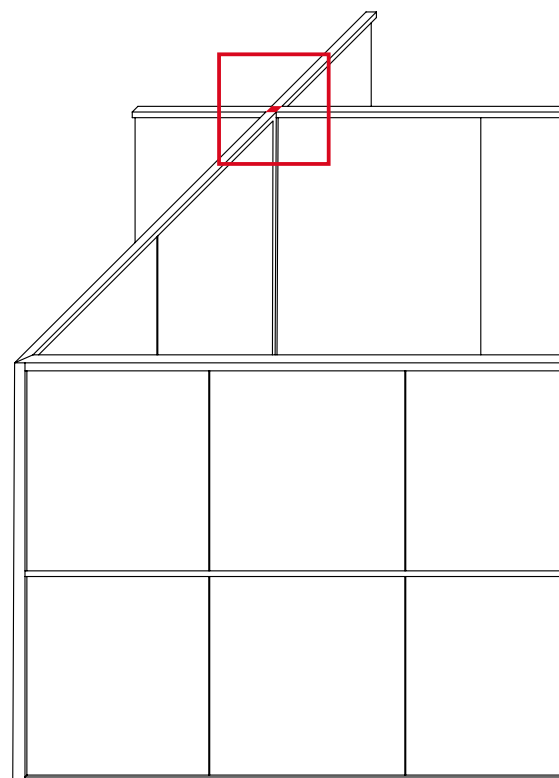


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ! Το περιμετρικό ροντέ των υαλοπινάκων πάχους 10mm θα πρέπει να είναι σύμφωνο με την αντίστοιχη υποδοχή των πολυκαρβονικών.


⚠ ATTENTION! The sharpening along the perimeter of 10 mm thick glasses should comply with the respective slots of the polycarbonate connectors.



ΓΩΝΙΑ 90° / 90° ANGLE
Ενωτικό τύπου Γ για υαλοπίνακα πάχους 10mm.
"T" connector for a 10 mm thick glass.

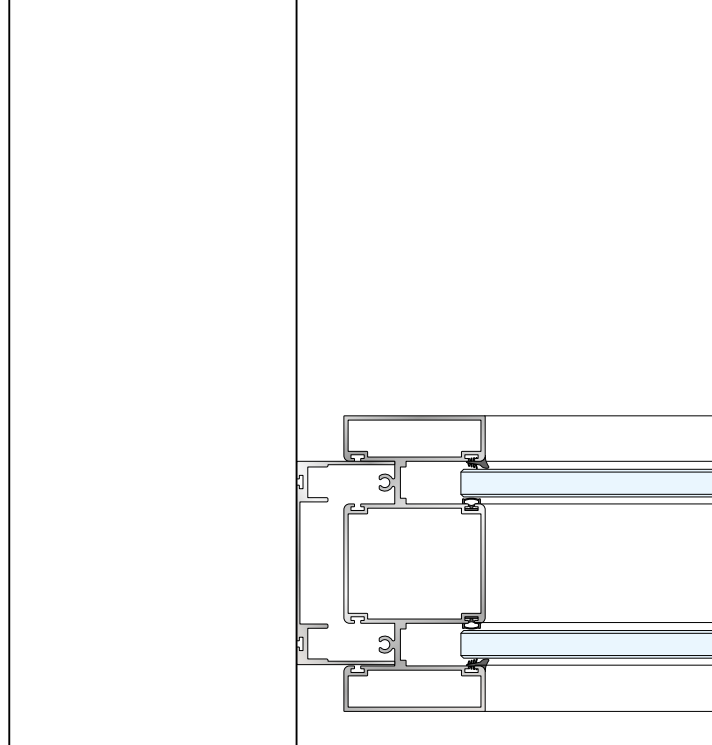


ΕΝ ΣΕΙΡΑ / IN LINE
Ενωτικό τύπου Η για υαλοπίνακα πάχους 10mm.
Polycarbonate "H" connector for a 10 mm thick glass.

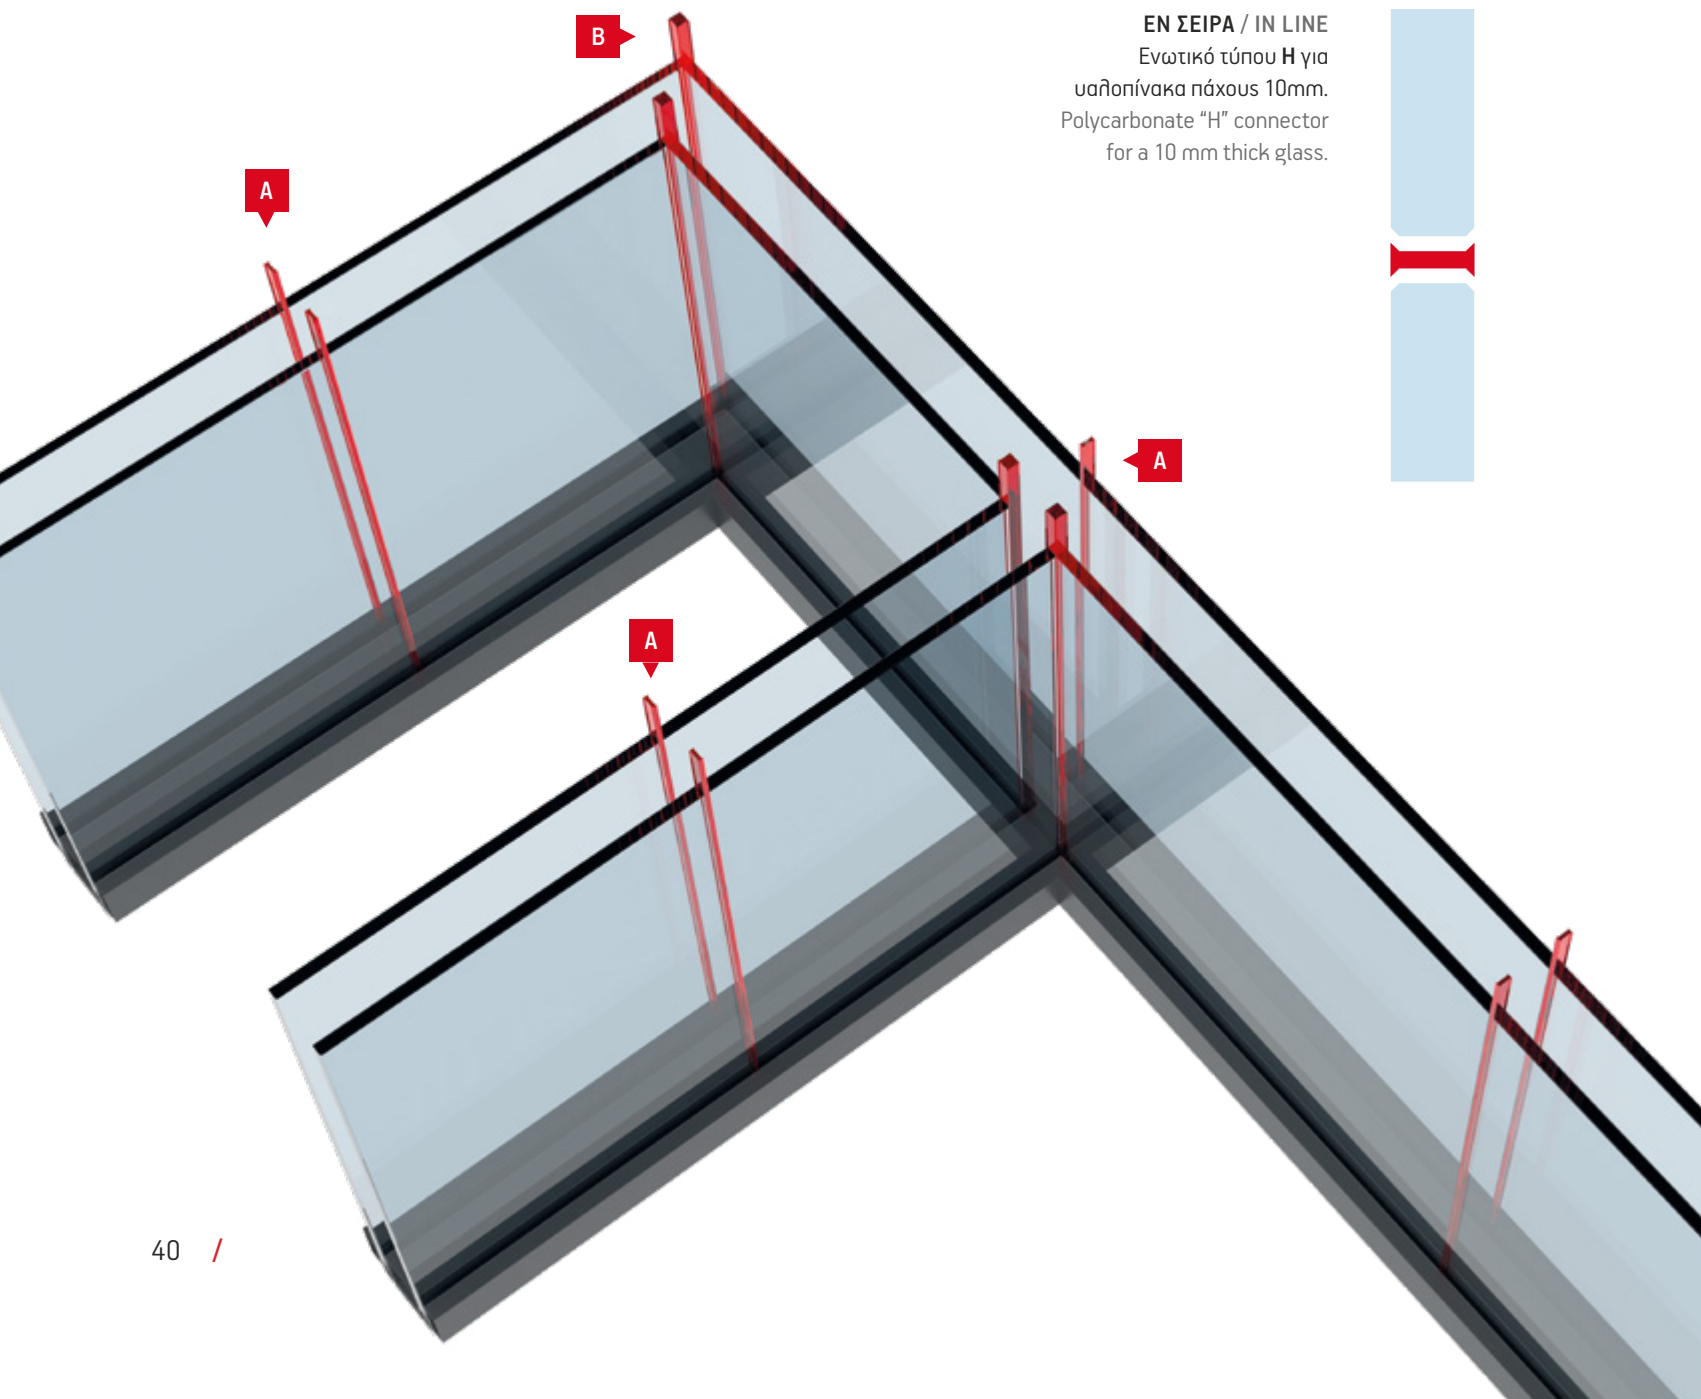

/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΥ Τ ΜΕ ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΣ
 "T" CONNECTOR WITH POLYCARBONATE CORNER CONNECTOR

Τοποθετείται στο εξωτερικό βασικό προφίλ κρύσταλλο τριπλεξ πάχους 10,38mm. Χρησιμοποιείται εσωτερικά πολυκαρβονικό γωνίας 90° και τα εσωτερικά κρύσταλλα είναι μεγαλύτερα ώστε να ενωθούν με τα πολυκαρβονικά. Το εσωτερικό βασικό προφίλ κόβεται στη θέση των εσωτερικών κρυστάλλων.

A 10,38 thick triplex glass is placed on the external base profile. A 90o polycarbonate connector is used internally and the internal glasses are bigger in order to join the polycarbonate connectors. The inner base profile is cut where the internal glasses are found.

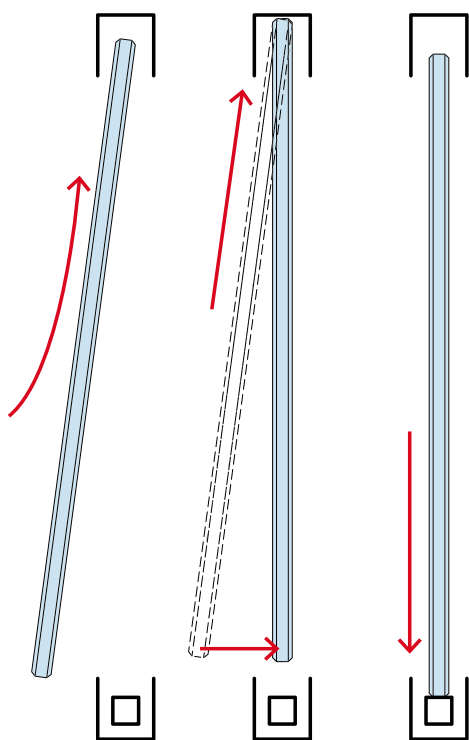

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ / GLASS INSTALLATION

Ενωτικό τύπου Τ για υαλοπίνακα πάχους 10mm.

Πολυκαρβονικό ενωτικό τύπου Τ για υαλοπίνακα πάχους 10mm.

"T"connector for a 10 mm thick glass.

Polycarbonate "T" connector for a 10 mm thick glass.

/ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟΦΥΛΛΗΣ ΠΟΡΤΑΣ MULLION-BEAM INSTALLATION

Το μινι της πόρτας χρησιμοποιείται είτε
> με μονό κρύσταλλο πόρτας
> είτε με το προφίλ πλῆαισιο πόρτας


Το μινι τοποθετείται σαν κάσωμα "Π" περιμετρικά της πόρτας. Οι κοπές και στις δυο περιπτώσεις αφορούν 3 τεμάχια:

- 1 οριζόντιο προφίλ μινι με φάλτσο 45° και στις δυο άκρες
- 2 κάθετα προφίλ μινι με φάλτσο στο ένα άκρο τους (έχει αριστερό και δεξιό τεμάχιο)

The adjoining profile is used with a single door glass or with the profile of a door frame. It is installed as a "Π" frame along the perimeter of the door.

The cuts in both cases concern 3 pieces:



- 1 mini horizontal profile with a 45° bevel on both edges.
- 2 vertical adjoining profiles with a bevel on one edge (both left and right pieces included).

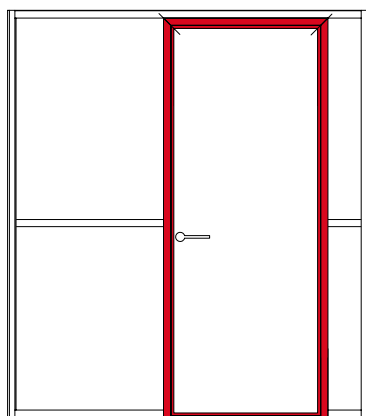



Για την κατασκευή κρυστάλλινης πόρτας με πλῆαισιο επάνω στο μινι τοποθετείται το προφίλ **132-008 (συναρμολόγηση σελ. 43)**. Οι κοπές είναι 2 οριζόντια τεμάχια με φάλτσο και στις δυο πλευρές και 2 κατακόρυφα τεμάχια με φάλτσο και στις δυο πλευρές.

For the construction of a framed glass door, a profile 132-008 is placed on the adjoining profile. The sections are 2 horizontal pieces with a bevel on both sides and 2 vertical pieces with a bevel on both sides.

1	Βασικό προφίλ 132-001 Base profile 132-001	4	Προφίλ πόρτας 132-008 Door profile 132-008
2	Στρωτήρας 132-007 Guide 132-007	5	Κρύσταλλα SECURIT Glass SECURIT
3	Μινι πόρτας 132-006 Adjoining profile 132-006	6	Πλῆαιστικό προφίλ N°0 Plastic profile No. 0

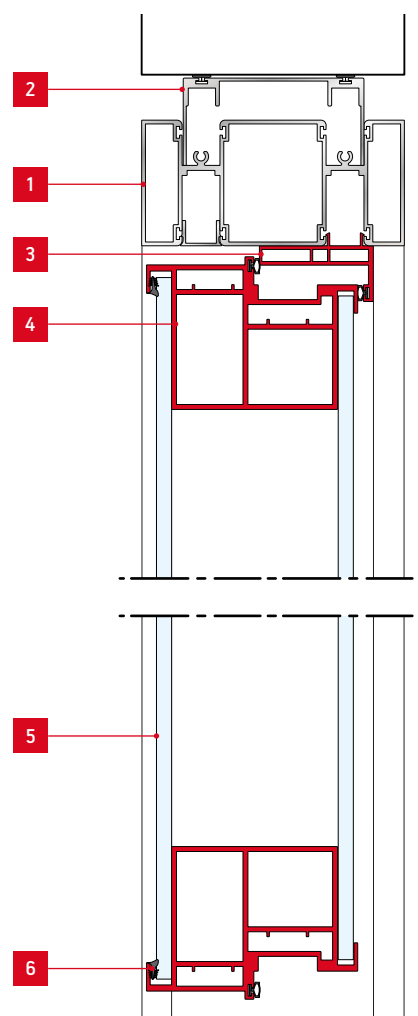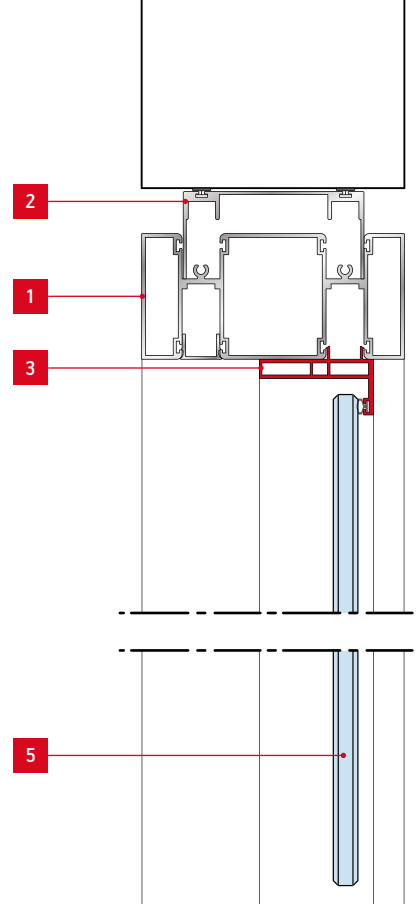

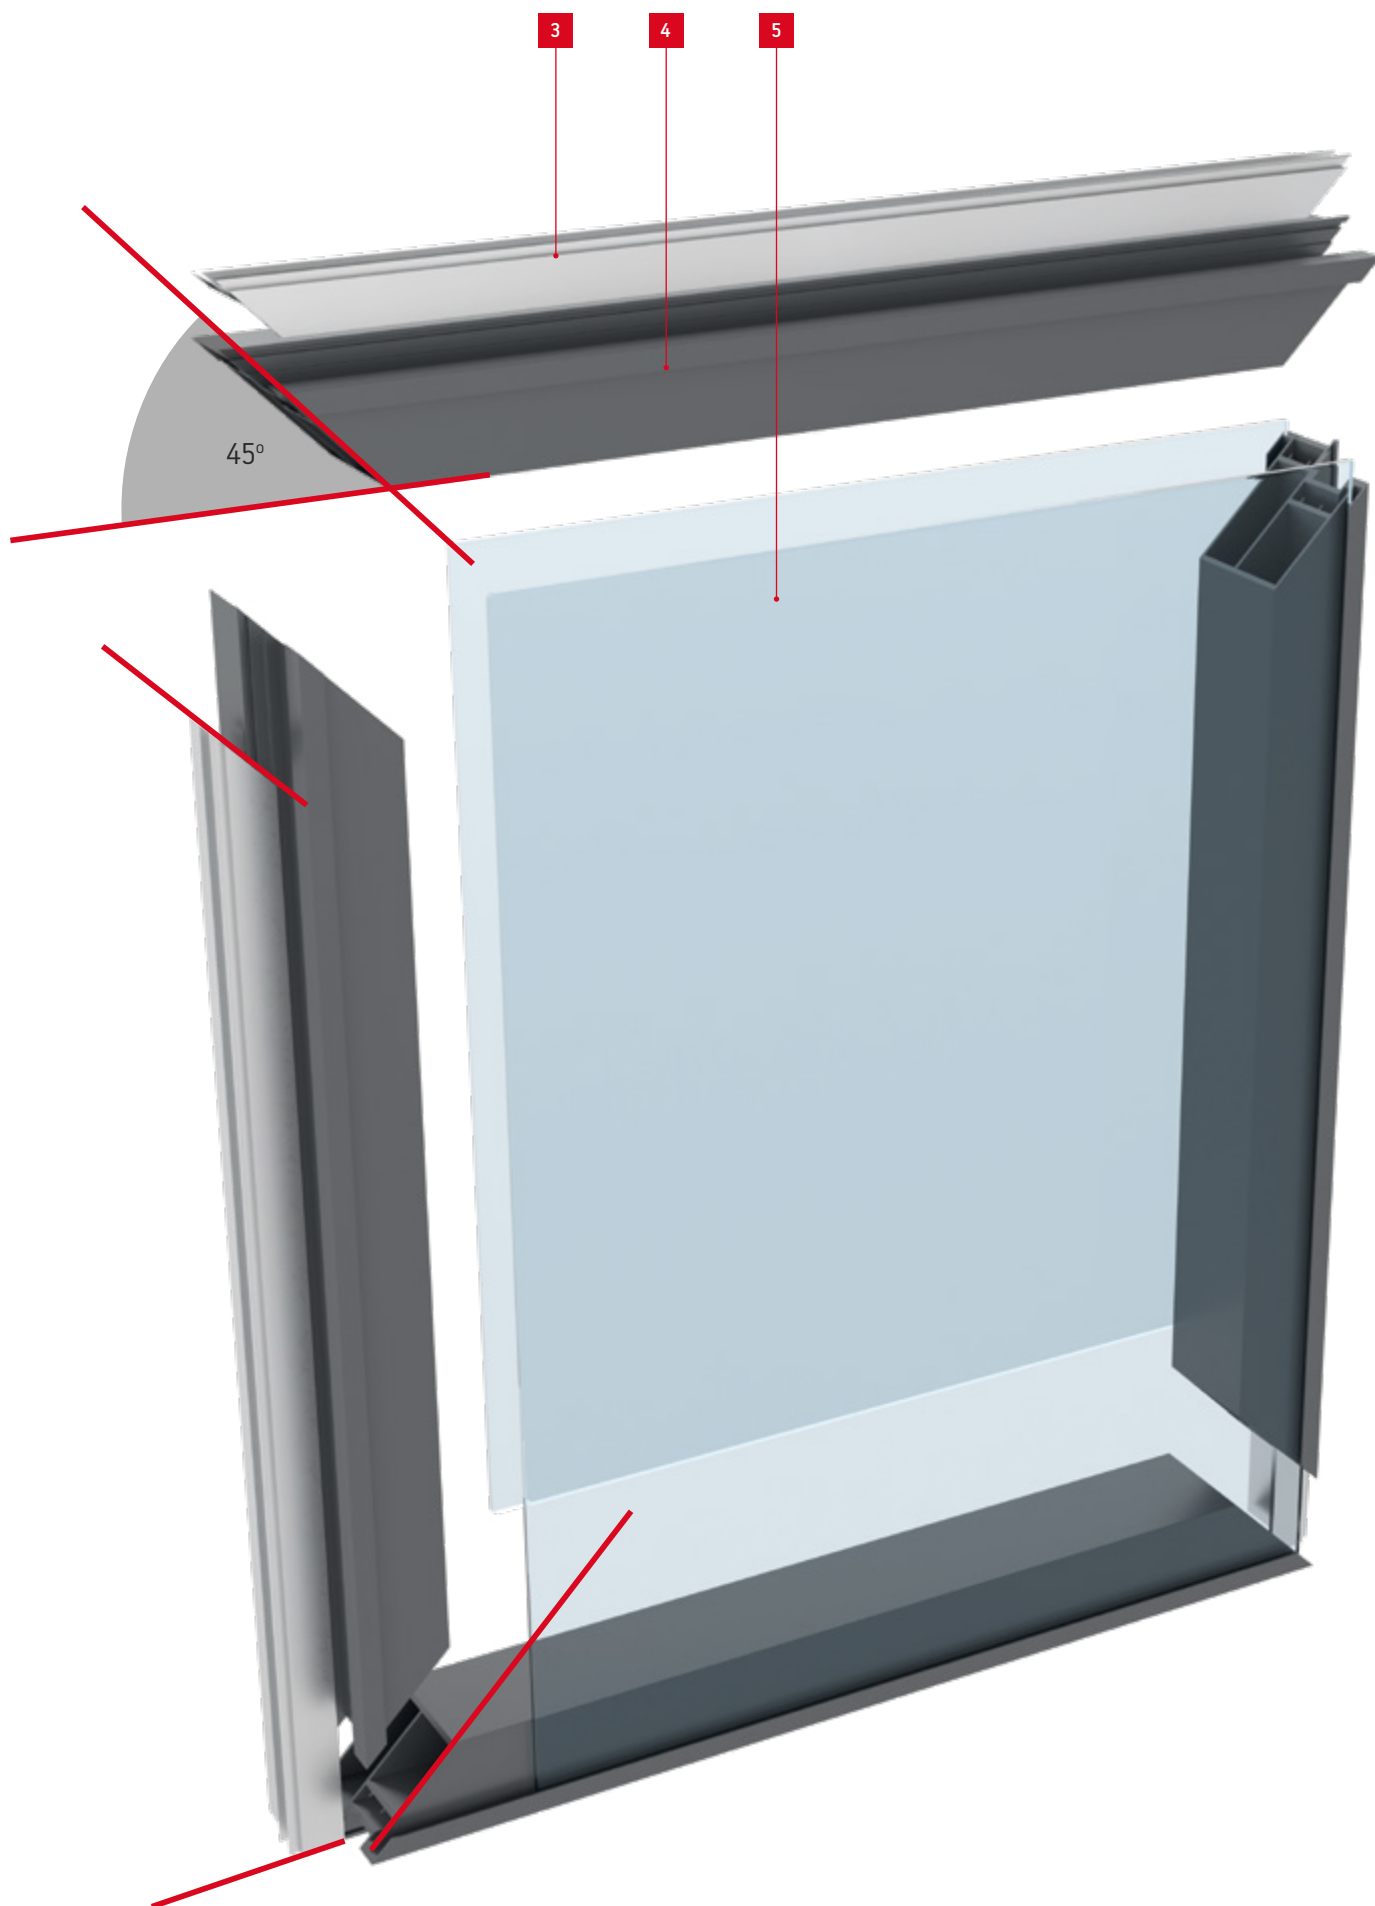

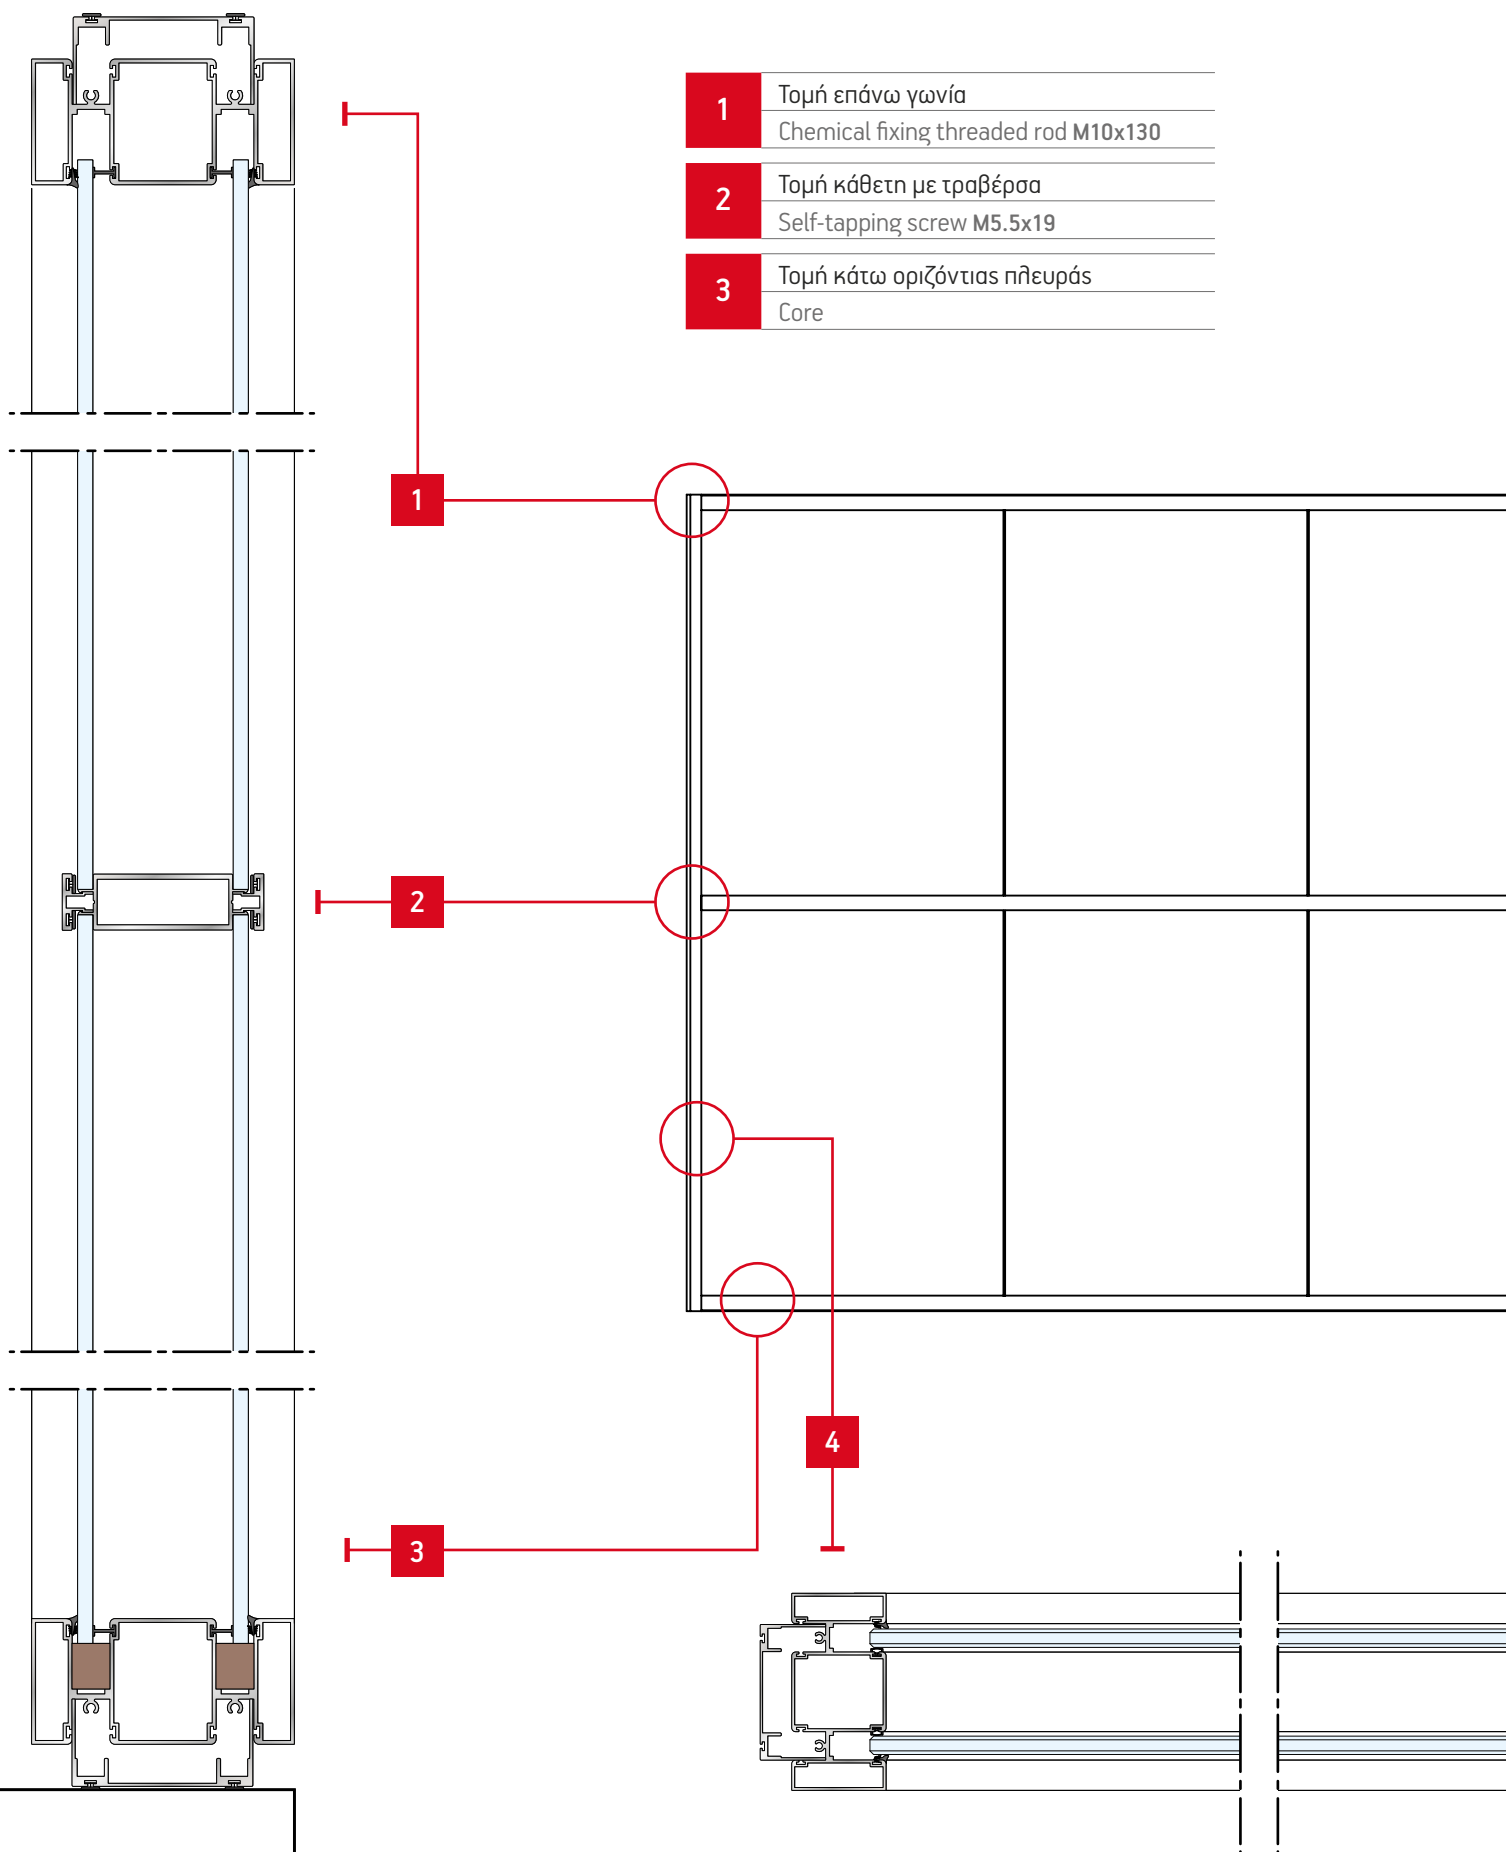


/ ΤΥΠΙΚΗ ΟΨΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
STANDARD VIEW OF A PARTITION-CHARACTERISTIC SECTIONS


4 Τομή κάθετης πλευράς
Chemical fixing threaded rod M10x130

5 Τομή κάθετη ένωσης προφίλ με πόρτα
Self-tapping screw M5.5x19

6 Τομή κάθετη επάνω πλευράς πόρτας
Core

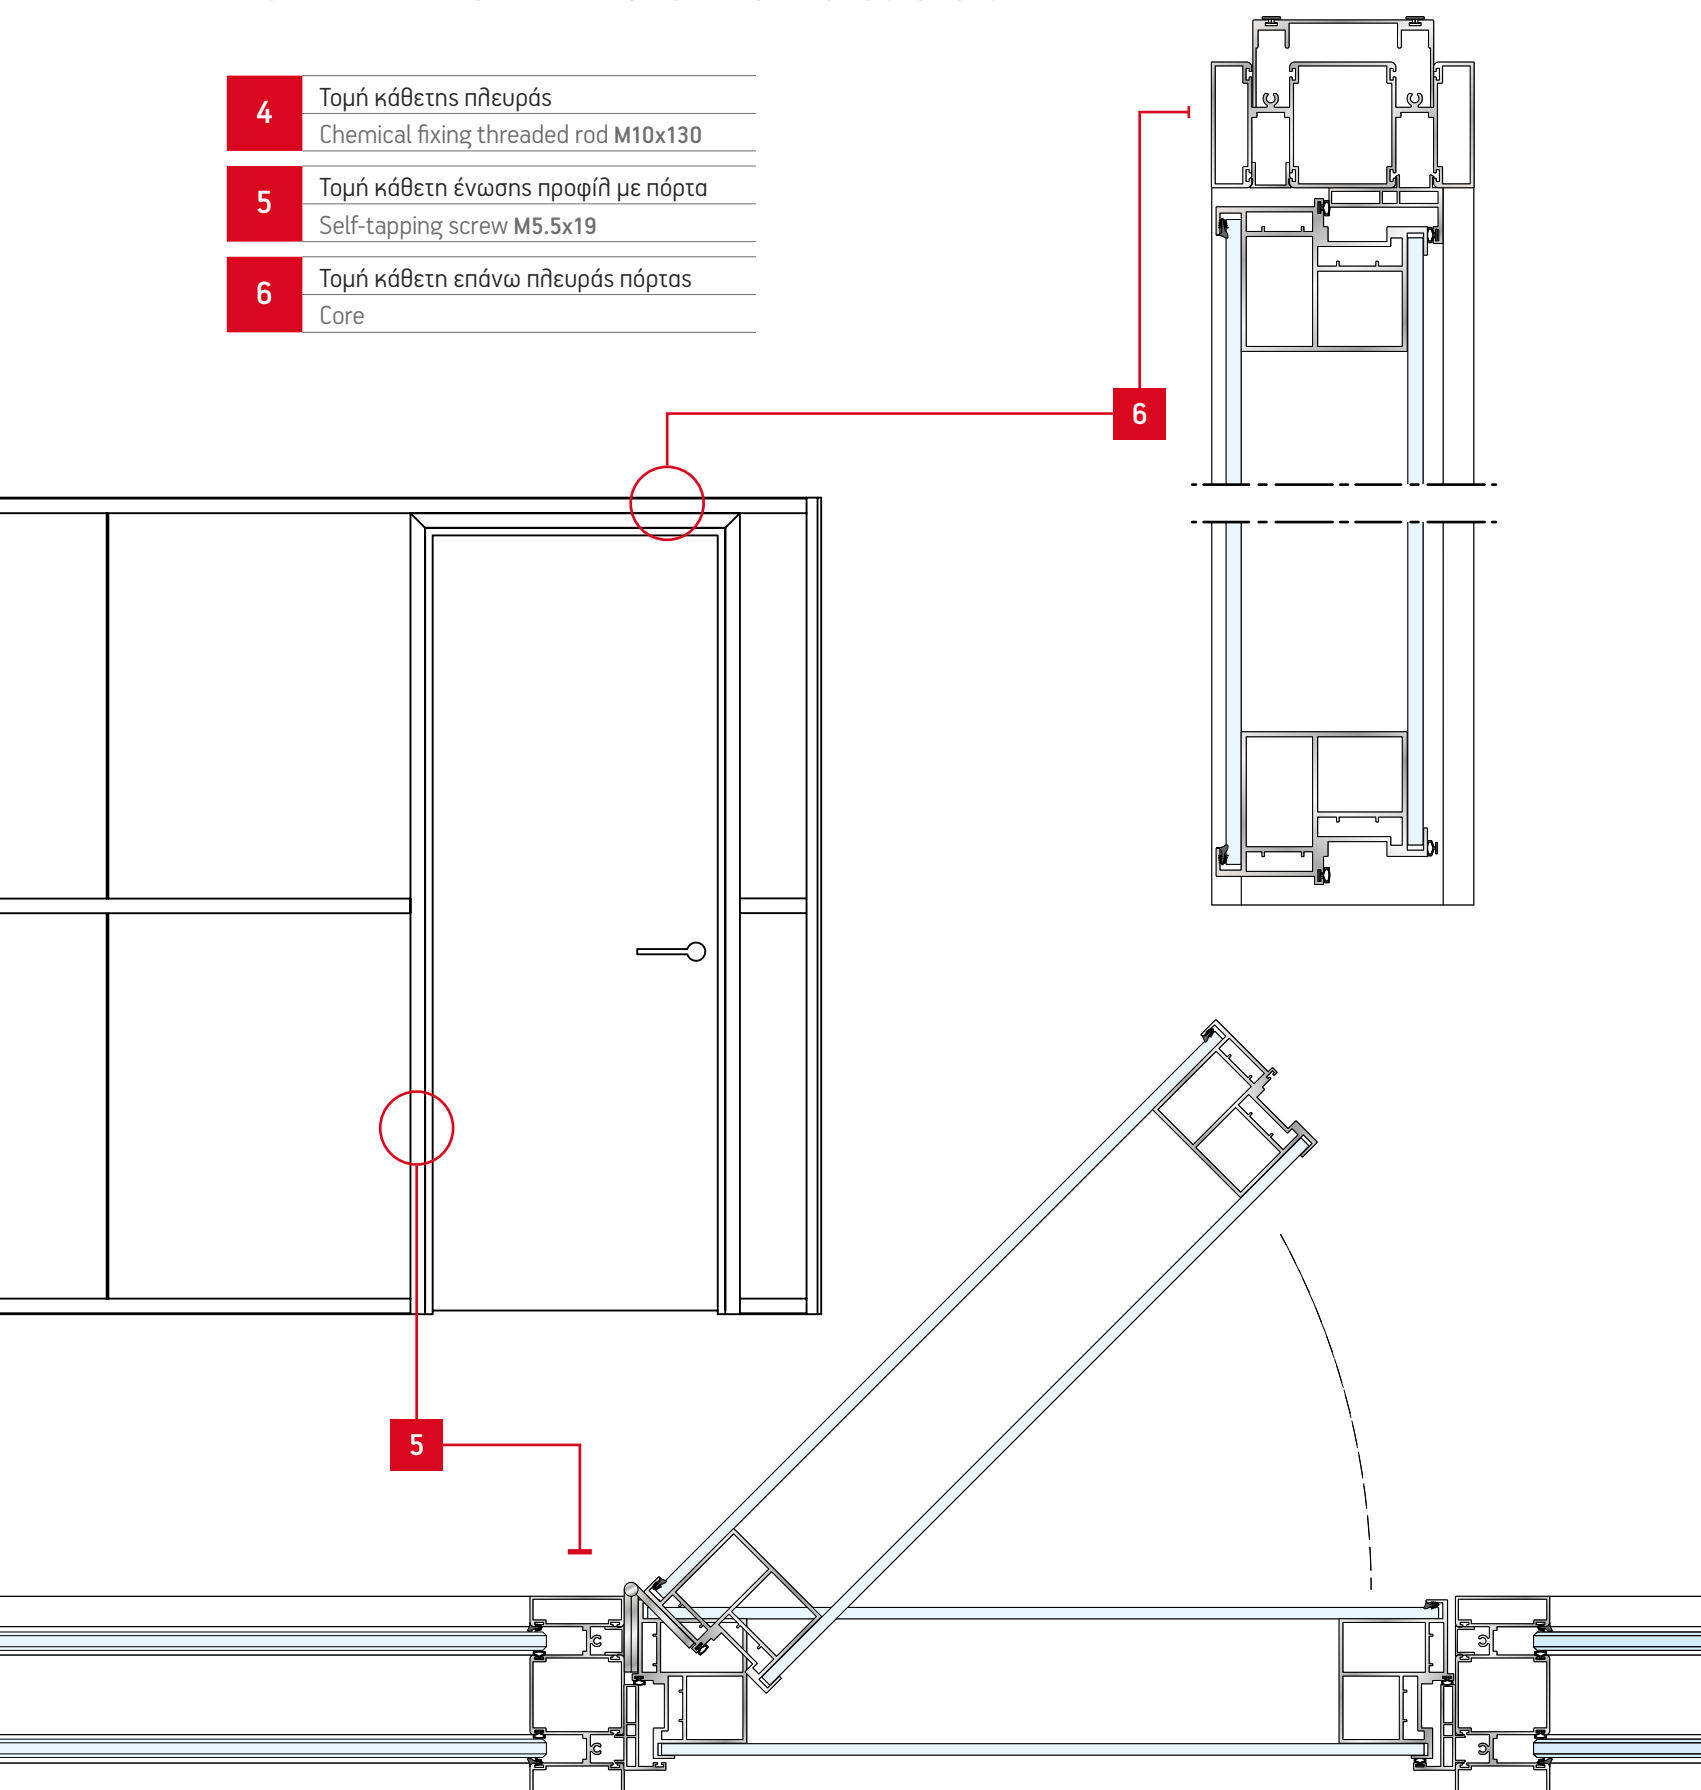


/ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
INSTALLATION OF ACCESSORIES





- 4** Καρέ αλουμινίου **50x50mm**. Προφίλ για κατασκευή τυπολογίας σταυρού.
Aluminium square **50X50mm**. Profile for the construction of a cross-type partition.




- 2** Κάθετη γωνία πλάκε **50x50mm**. Ενώνει τα προφίλ σε κατακόρυφη γωνία 90°
Vertical flat corner **50X50mm**. It connects the profiles at a 90° vertical angle.




- 3** Οριζόντια γωνία πλάκε **50x50mm**. Ενώνει τα προφίλ σε οριζόντια γωνία 90°/ Horizontal flat corner **50X50mm**. It connects the profiles at a 90° horizontal angle.



- 1** Λαμάκι σύνδεσης **G3**. Ενώνει τα προφίλ σε ευθεία. Connecting plate **G3**. It connects the profiles in line.



- 1** Λαμάκι σύνδεσης **60x14mm**. Ενώνει τα προφίλ σε ευθεία. Connecting plate **60x14mm**. It connects the profiles in line.

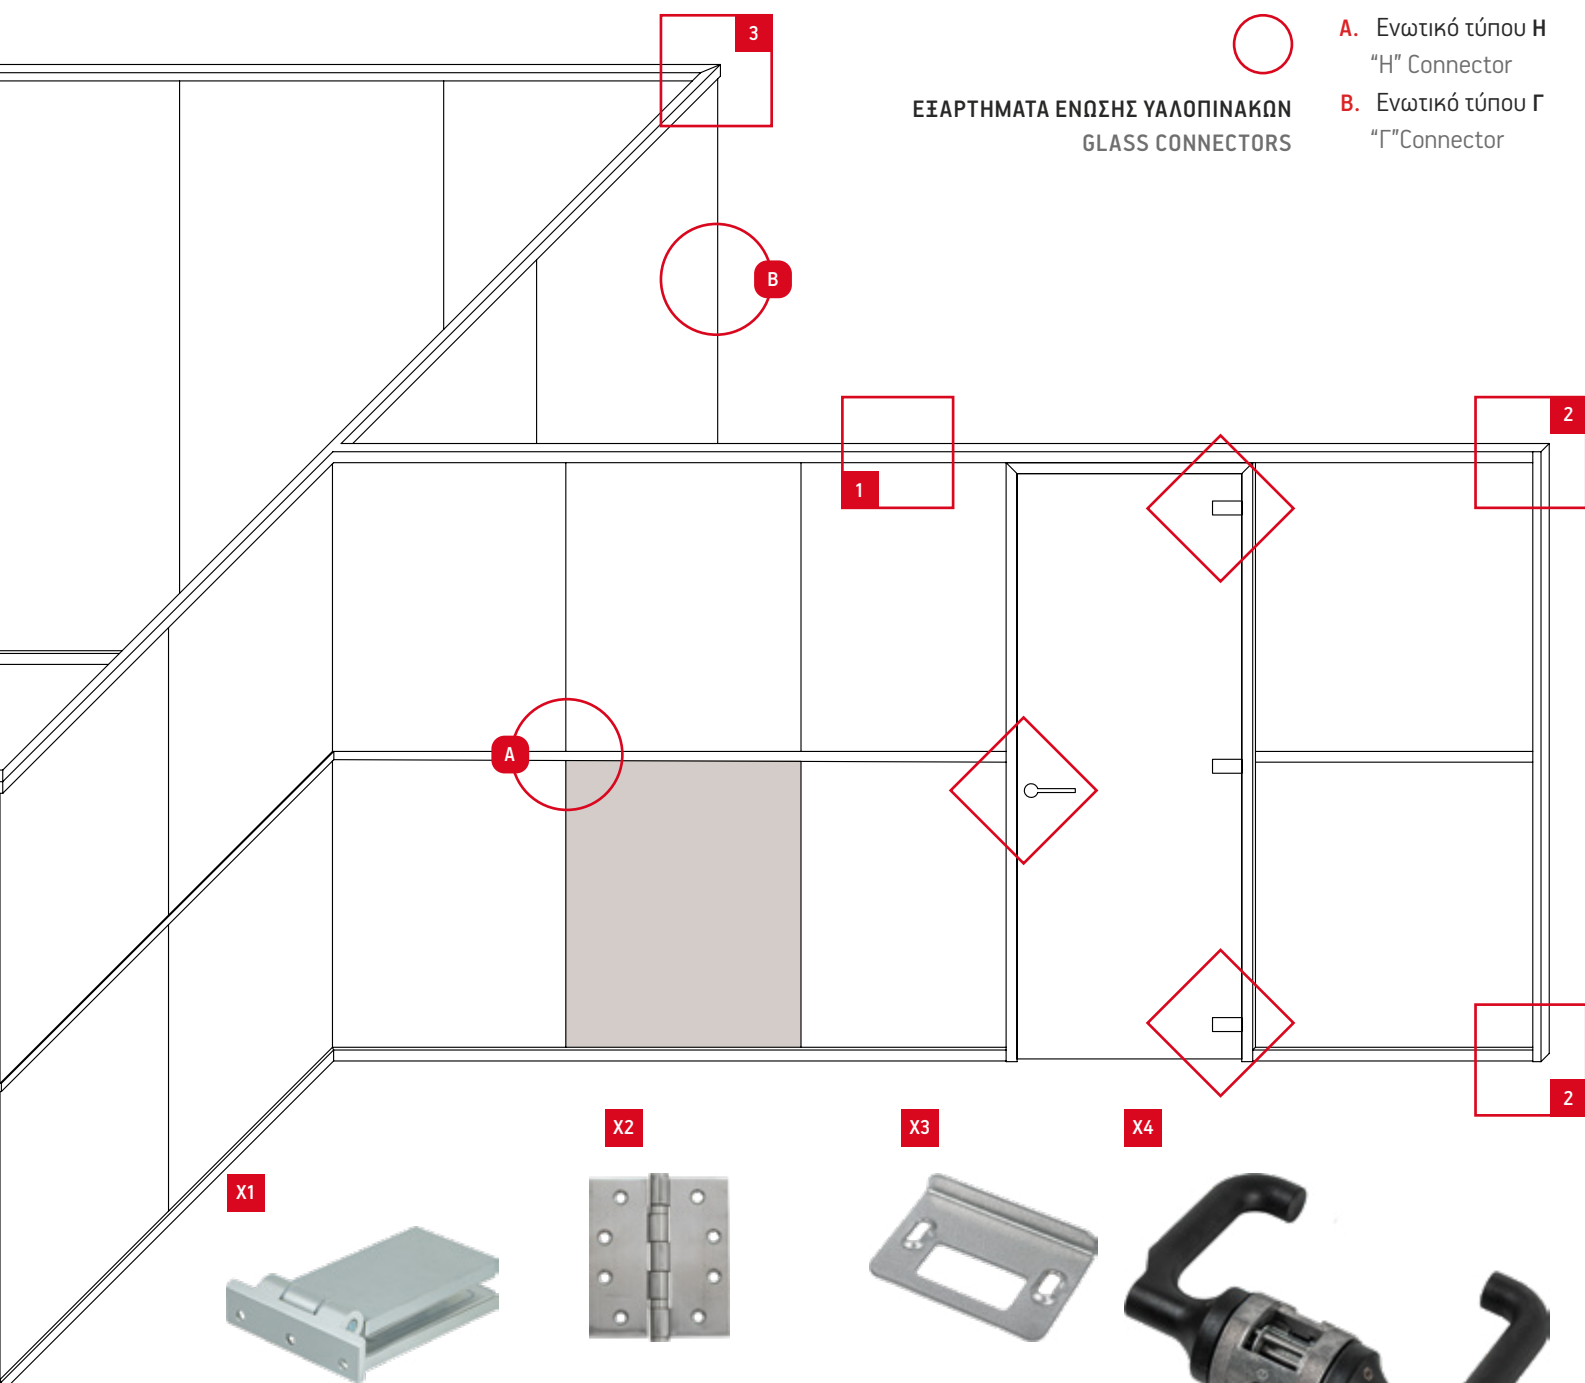

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΝΩΣΗΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ
GLASS CONNECTORS



A. Ενωτικό τύπου Η
"H" Connector



B. Ενωτικό τύπου Γ
"Γ" Connector

X1



X2



X3



X4



X5



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗΣ
ΠΟΡΤΑΣ

X1. Μεντεσές κρυστάλλινης πόρτας **ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Hinge for glass door **WITHOUT FRAME**

X2. Μεντεσές κρυστάλλινης πόρτας **ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ**

Hinge for glass door **WITH FRAME**

X3. Μεταλλικό αντίκρισμα γλίσσας πόμοιου

Metal accessory for mortise handle

X4. Μεταλλικό σώμα πόμοιου

Metal body of handle

X5. Μεταλλικό σώμα πόμοιου

Metal body of handle

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ACCESSORIES



◀ **94-20-00-3001**

Πολυκαρβονικό προφίλ ένωσης «Η» clear 101017 (3m)
Joint's polycarbonic profile 'H' clear 101017



◀ **94-20-00-3002**

Πολυκαρβονικό προφίλ ένωσης «Τ» clear 101018 (3m)
Joint's polycarbonic profile 'T' clear 101018



◀ **94-20-00-3003**

Πολυκαρβονικό προφίλ ένωσης «Γ» clear 101019 (3m)
Joint's polycarbonic profile 'CORNER' clear 101019



◀ **94-20-00-3004**

Λάστιχο WALL SYSTEM Νο 00 διάφανο (1mm λεπτό)
Glazing rubber wall system No 00 transparent (1mm)



◀ **94-20-00-3005**

Λάστιχο WALL SYSTEM Νο 0 διάφανο (2mm χοντρό)
Glazing rubber wall system No 0 transparent (2mm)



◀ **94-20-00-3006**

Πλαστικό προφίλ «Η» - SMART (3m)
Plastic profile "H" - SMART



◀ **94-20-00-3007-3**

Πλαστικό προφίλ με φούσκα - ΓΚΡΙ «WA»
Bubble rubber with rigid back - GREY - WA



◀ **94-20-00-3007**


Πλαστικό προφίλ με φούσκα - ΑΝΘΡΑΚΙ «W-S»
Bubble rubber with rigid back - ANTRACITE - W-S



- ◀ **94-20-00-3007-1**
Πλαστικό προφίλ με φούσκα - ΛΕΥΚΟ «W-S»
Bubble rubber with rigid back - WHITE - W-S



- ◀ **94-20-00-3008**
Μεταλλική γωνία πλάκας 50x50mm
Metallic flat corner 50x50mm



- ◀ **94-20-00-3009**
Μεταλλικό λαμάκι σύνδεσης (εν σειρά) 60x14mm
Connection's accessory 60x14 mm



- ◀ **94-20-00-3010**
Μεταλλική γωνία σύνδεσης 50x50mm "SMART"
Corner's joint 50x50mm "SMART"



- ◀ **94-20-00-3011**
Μεταλλικός σύνδεσμος τραβέρσας - ορθοστάτη "SMART"
Joint for mullion and beam "SMART"



- ◀ **94-20-00-3012**
Μεταλλική γωνία σύνδεσης τραβέρσας - ορθοστάτη "SMART"
Corner for mullion and beam "SMART"



- ◀ **94-20-00-3013-2**
Αντίκρουσμα πόρτας "SMART" ΚΑΙ "MINIMAL" (1MT732400) ΜΑΥΡΟ
για μονή κρυστάλλινη πόρτα
SMART AND MINIMAL, Single glazing door's accessory - BLACK



- ◀ **94-20-00-3013-4**
Αντίκρουσμα πόρτας "SMART" ΚΑΙ "MINIMAL" (1MT732400) ΑΣΗΜΙ
για μονή κρυστάλλινη πόρτα
SMART AND MINIMAL, Single glazing door's accessory - SILVER



- ◀ **94-20-00-3014-4**
Αντίκρουσμα διπλής κρυστάλλινης πόρτας (1MT280102) ΑΣΗΜΙ
Double glazing door's accessory - SILVER



- ◀ **94-20-00-3015-4**
Αντίκρουσμα πόρτας ΤΕΛΑΡΟ ΑΣΗΜΙ
DOOR'S ACCESSORY FRAME - SILVER



- ◀ **94-20-00-3015-2**
Αντίκρουσμα πόρτας ΤΕΛΑΡΟ ΜΑΥΡΟ
DOOR'S ACCESSORY FRAME - BLACK



- ◀ **94-20-00-3016-4**
Μεντεσές μονής κρυστάλλινης πόρτας "WA" - ΑΣΗΜΙ
Hinge for single glazing door "WA" - Silver



- ◀ **94-20-00-3016-2**
Μεταλλικός μεντεσές μονής κρυστάλλινης πόρτας
"TS" (22-7111) ΜΑΥΡΟΣ
Hinge for single glazing door "TS" Black



- ◀ **94-20-00-3017**
Μεταλλικός μεντεσές ξύλινης πόρτας SMART - (080-17436)
με φτερό 40mm
Hinge for wood door - SMART - wing 40mm



- ◀ **94-20-00-3018**
Μεταλλικός μεντεσές πόρτας τελάρο SMART με φτερό 30mm
Hinge for door with frame - SMART - wing 30mm



- ◀ **94-20-00-3019**
Αεροφράκτης κρυστάλλινης πόρτας CCE 93cm - 13x40mm άβαφος
Glazing door Air stop CCE 93cm- 14x40mm - not painted

- ◀ **94-20-00-3020**
Αεροφράκτης κρυστάλλινης πόρτας CCE 83cm - 13x40mm άβαφος
Glazing door Air stop CCE 83cm- 14x40mm - not painted



- ◀ **94-20-00-3021**
(83cm) Αυτόματος αεροφράκτης με πλαστικό έμβολο 12x20mm - TREND
(83cm) Automatic airstop with plastic piston 12x20 mm -TREND

- ◀ **94-20-00-3022**
(93cm) Αυτόματος αεροφράκτης με πλαστικό έμβολο 12x20mm - TREND
(93cm) Automatic airstop with plastic piston 12x20 mm -TREND



- ◀ **94-20-00-3023-4**
Κύλινδρος 35-65 NIKEL
Cylinder 35-65 NICKEL



- ◀ **94-20-00-3024**
Κλειδαριά με γλώσσα 25mm - ΧΡΟΜΙΟ
Mortise lock 25mm - CHROME



- ◀ **94-20-00-3025-2**
Χερούλι διπλής κρυστάλλινης πόρτας - ΜΑΥΡΟ ΜΑΤΤ
Handle (Double glazing door) - MATT BLACK
- ◀ **94-20-00-3025-4**
Χερούλι διπλής κρυστάλλινης πόρτας - ΝΙΚΕΛ ΜΑΤΤ
Handle (Double glazing door) - MATT NICKEL



◀ **94-20-00-3026-4**

Κλειδαριά ξύλινης πόρτας **BONN-HOPPE «WA» ΑΣΗΜΙ**
Wooden door key cylinder **BONN-HOPPE "WA"- SILVER**



◀ **94-20-00-3027-4**

Χερούλι ξύλινης πόρτας **BONN-HOPPE F1"WA" ΑΣΗΜΙ**
Wooden door's handle **BONN-HOPPE F1 "WA"- SILVER**



◀ **94-20-00-3028-2**

Χερούλι ξύλινης πόρτας **PARIS-HOPPE MAYPO**
Wooden door's handle **PARIS HOPPE-BLACK**



◀ **94-20-00-3029-4**

Χερούλι κρυστάλλινης πόρτας **BONN HOPPE F1"WA" - ΑΣΗΜΙ**
Glazing door's handle **BONN HOPPE F1 "WA"- SILVER**



◀ **94-20-00-3030-2**

Χερούλι κρυστάλλινης πόρτας **PARIS HOPPE - MAYPO**
Glazing door's handle **PARIS HOPPE - BLACK**



◀ **94-20-00-3031-2**

Πόμολο για πόρτα με τελάρο - **MAYPO**
Handle for door with frame - **BLACK**



◀ **94-20-00-3031-4**

Πόμολο για πόρτα με τελάρο - **ΑΣΗΜΙ**
Handle for door with frame - **SILVER**



- ◀ **94-20-00-3033**
Λαμαρινόβιδα φρεζάτη σταυρού 4,2x60mm
Flat head steel screw 4,2x60mm



- ◀ **94-20-00-3032**
Λαμαρινόβιδα φρεζάτη σταυρού 4,2x38mm
Flat head steel screw 4,2x38 mm



- ◀ **94-20-00-3034**
Ξυλόβιδα φρεζάτη σταυρού 5x40mm
Flat head wood screw 5x40 mm



- ◀ **94-20-00-3036**
Βίδα αυτοδιάτρηση φρεζάτη σταυρού 4,2x19mm - κεφαλή Ø11
Self drilling flat head screw 4,2x19mm Ø11



- ◀ **94-20-00-3035**
Πλαστικό βύσμα με χείλος 6mm "W-S"
Plastic plug 6mm "W-S"



- ◀ **94-20-00-3037**
Γωνία 40x40mm για διπλή κρυστάλλινη πόρτα
Corner 40x40mm for door with double glazing



- ◀ **94-20-00-3040**
Αποστάτης 70x14x19 MDF
Spacer 70x14x19mm (MDF)



- ◀ **94-20-00-3038-10**
Αποστάτης 1mm *(ΓΚΡΙ)
Spacer (GREY)



- ◀ **94-20-00-3039-22**
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ 2 mm *(ΠΡΑΣΙΝΟ)
Spacer (GREEN)


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

APPLICATION
PHOTOS






3




3




2




2

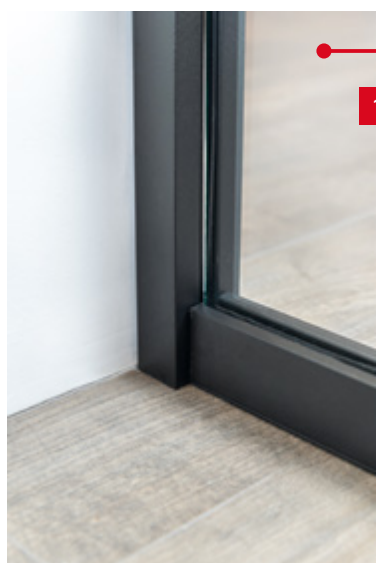

1



1




4



4

Εξωτερική πλευρά / External side

Εξωτερική πλευρά / External side

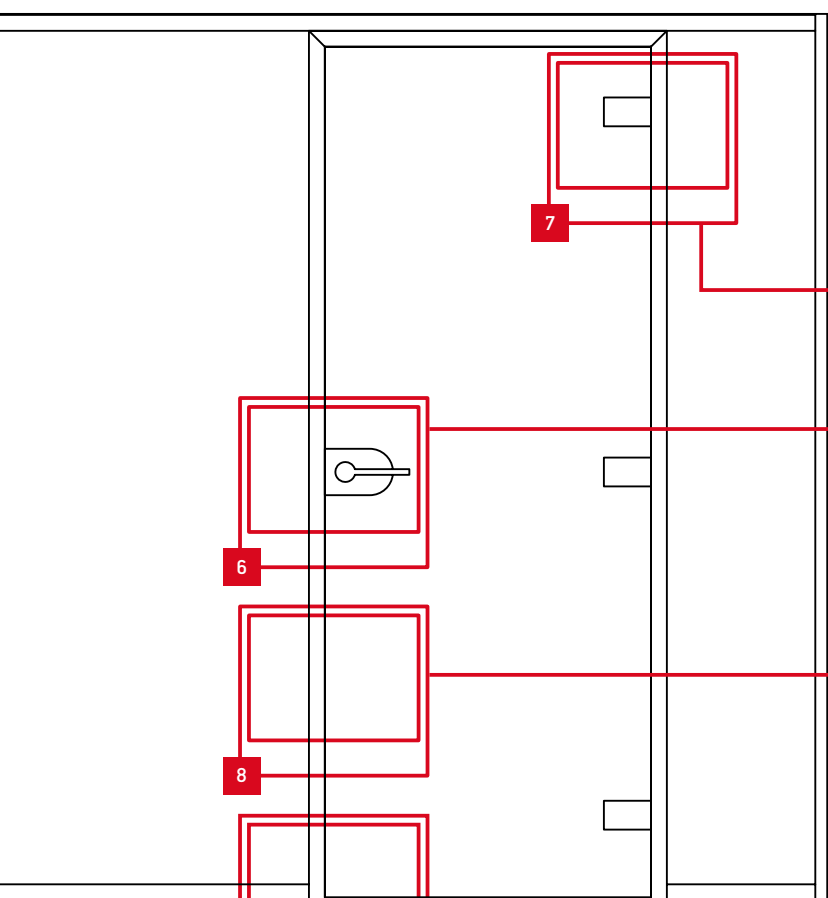

Μεντεσές κρυστάλλινης πόρτας
Glass door hinge



Πόμολο κρυστάλλινης πόρτας / Glass door handle




Εξωτερική πλευρά / External side



Εσωτερική πλευρά / Internal side



Εξωτερική πλευρά κρυστάλλινης
πόρτας με αεροφράκτη.
External side of a glass door with an
airstop.

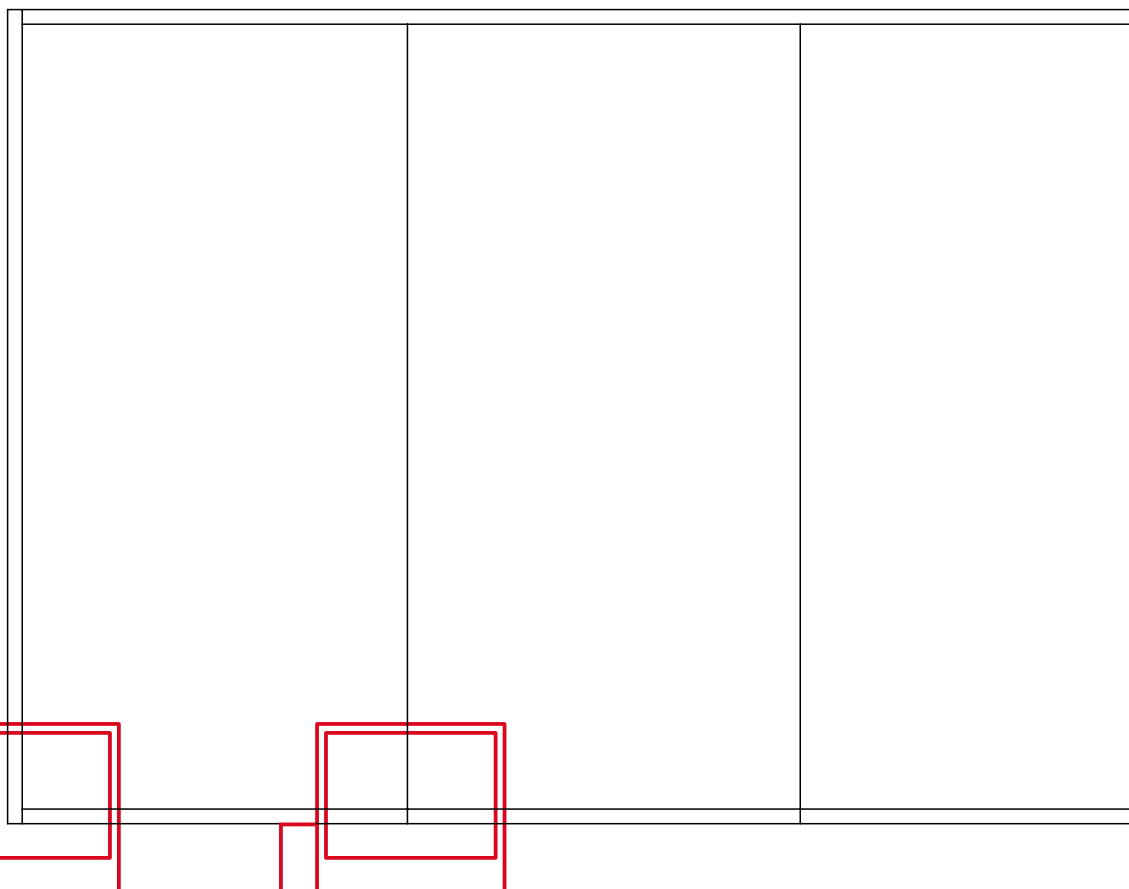


Εξωτερική πλευρά - γώνιασμα
External side - corner



Πολυκαρβονικό συνδετικό
Polycarbonate connector



Κλείδωμα πόρτας / Door lock

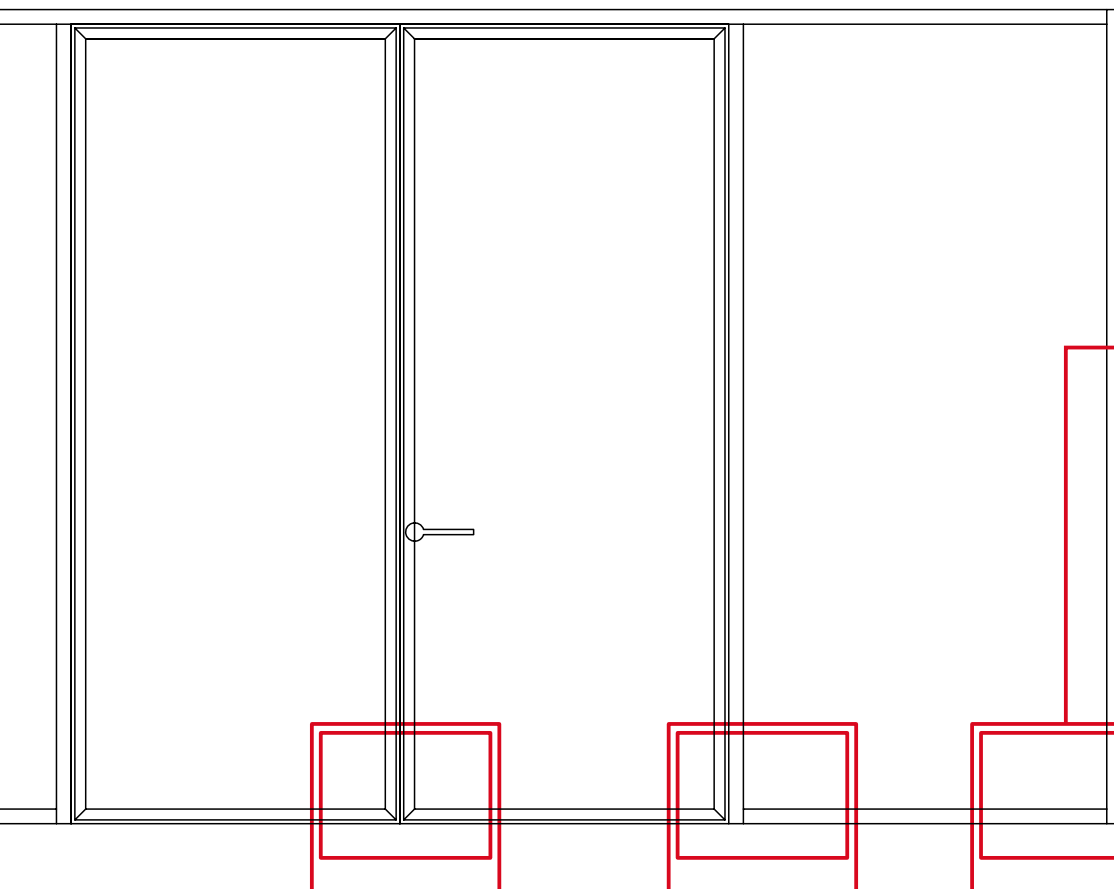

Εξωτερική γωνία / External corner



Πόρτα εξωτερική λήψη
Door-external view




Αεροφράκτης / Airstop



Μεντεσές εσωτερικά / εξωτερικά
Hinge internally/externally

/ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΟΝΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ TEMPERED ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΠΟΜΟΛΟ BONN-HORPE
DRILL GUIDES FOR SINGLE CRYSTAL TEMPERED DOOR WITH KNOB BONN-HORPE

Πάχος διάφανου κρυστάλλου 10mm
 Clear crystal thickness 10mm

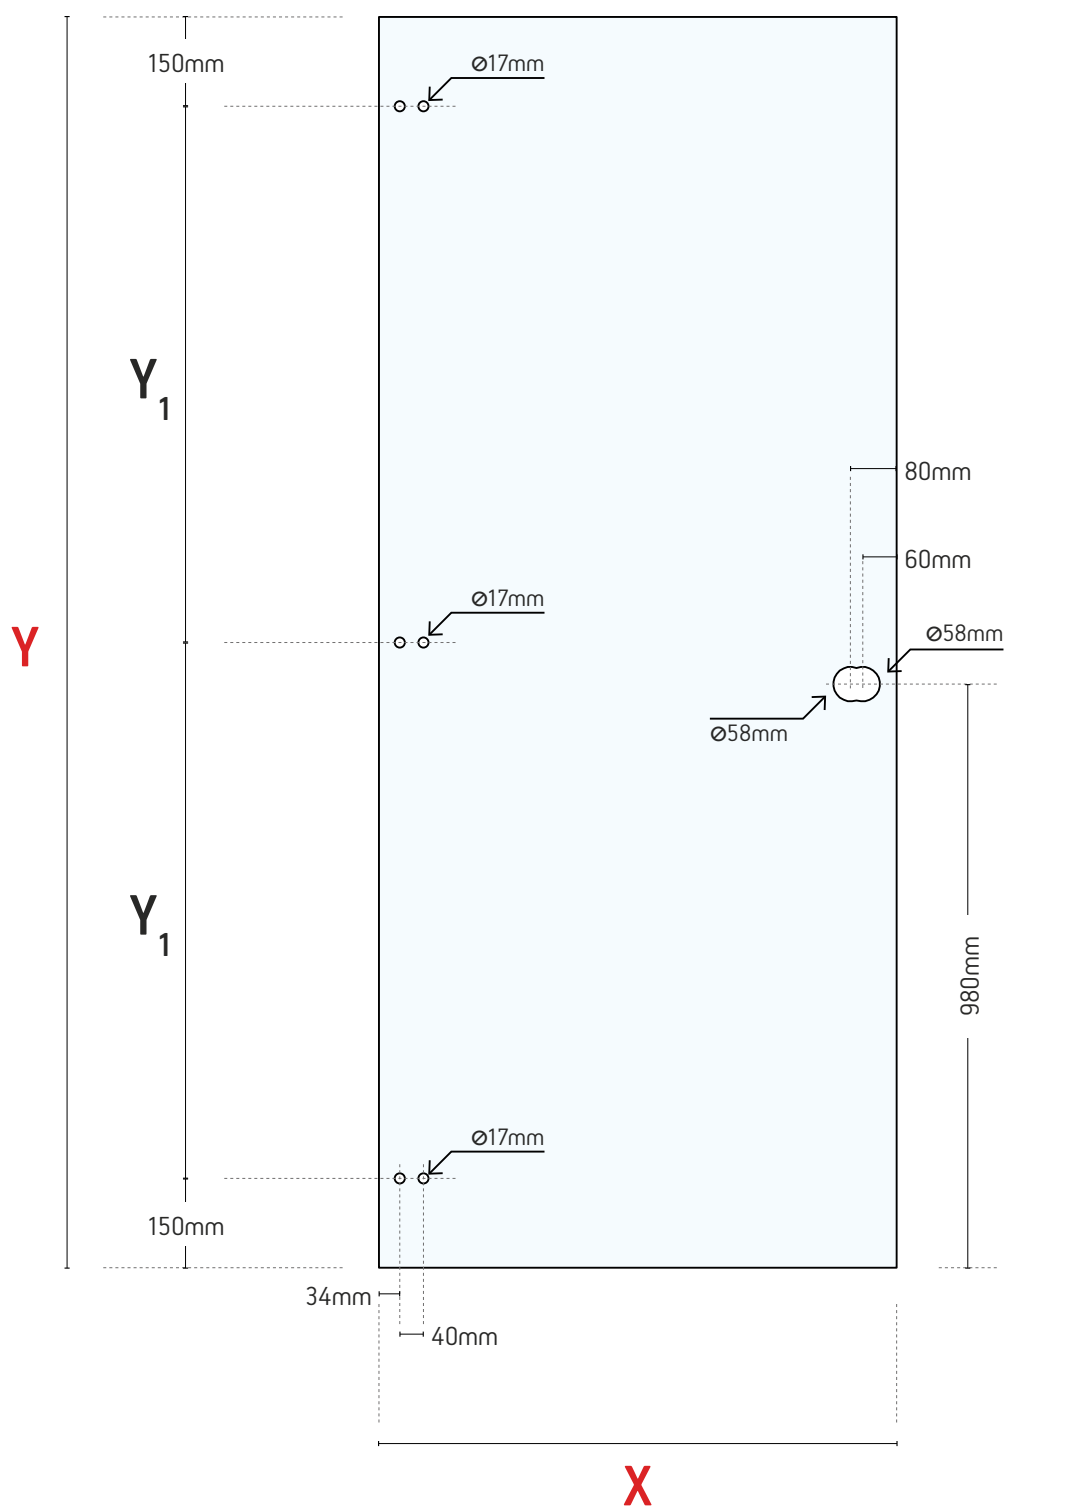



- ▲ **94-20-00-3016-4**
Μεντεσές μονής κρυστάλλινης πόρτας "WA" - ΑΣΗΜΙ
Hinge for single glazing door "WA" - Silver



- ▲ **94-20-00-3016-2**
Μεταλλικός μεντεσές μονής κρυστάλλινης πόρτας "TS" (22-7111) ΜΑΥΡΟΣ
Hinge for single glazing door "TS" Black



- ◀ **94-20-00-3027-4**
Χερούλι ξύλινης πόρτας BONN-HOPPE F1 "WA" ΑΣΗΜΙ
Wooden door's handle BONN-HOPPE F1 "WA"- SILVER



- ◀ **94-20-00-3028-2**
Χερούλι ξύλινης πόρτας PARIS-HOPPE ΜΑΥΡΟ
Wooden door's handle PARIS HOPPE-BLACK



- ◀ **94-20-00-3029-4**
Χερούλι κρυστάλλινης πόρτας BONN HOPPE F1 "WA" - ΑΣΗΜΙ
Glazing door's handle BONN HOPPE F1 "WA"- SILVER



- ◀ **94-20-00-3030-2**
Χερούλι κρυστάλλινης πόρτας PARIS HOPPE - ΜΑΥΡΟ
Glazing door's handle PARIS HOPPE - BLACK



- ◀ **94-20-00-3019**
Αεροφράκτης κρυστάλλινης πόρτας CCE 93cm - 13x40mm άβαφος
Glazing door Air stop CCE 93cm- 14x40mm - not painted

- ◀ **94-20-00-3020**
Αεροφράκτης κρυστάλλινης πόρτας CCE 83cm - 13x40mm άβαφος
Glazing door Air stop CCE 83cm- 14x40mm - not painted



- ◀ **94-20-00-3021**
(83cm) Αυτόματος αεροφράκτης με πλαστικό έμβολο 12x20mm - TREND
(83cm) Automatic airstop with plastic piston 12x20 mm -TREND

- ◀ **94-20-00-3022**
(93cm) Αυτόματος αεροφράκτης με πλαστικό έμβολο 12x20mm - TREND
(93cm) Automatic airstop with plastic piston 12x20 mm -TREND



www.exalco.gr



EXALCO A.E.

5^ο χλμ. Παλαιάς Ε.Ο. Λαρίσης - Αθηνών
Λάρισα, Ελλάδα

5th Km Old National Rd Larissa - Athens
Larissa - GREECE

T. +30 2410 688 688

F. +30 2410 688 530

E. info@exalco.gr

www.exalco.gr

JAN 2024 / **DIVIBOX** MINIMAL+SMART